


**PER AQUAM**  
POOLS • FOUNTAINS LIGHTING

**TECOLUMEN**

La differenza che si vede.

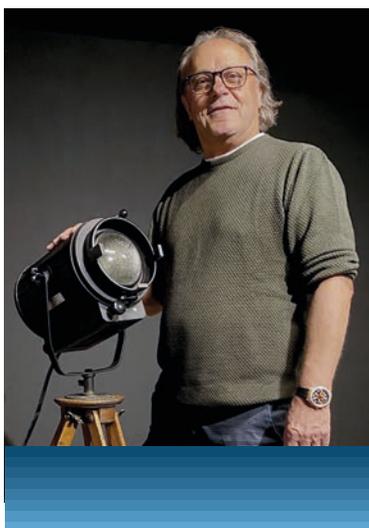

**La qualità è  
il miglior investimento  
nel tempo.**

## **GILBERTO CASON**

Founder and CEO of Teclumen Ltd.

Nel 1978 Teclumen nasce come azienda specializzata nell'assemblaggio di proiettori per lo spettacolo. Con il passare degli anni l'esperienza nell'ambito lighting spinge l'azienda a creare un proprio marchio e a proporre una linea di prodotti teatrali made in Italy targati Teclumen.


Nel 2003 viene inaugurata la nuova sede direzionale e produttiva che concentra, all'interno di un'unica struttura, spazi destinati alla progettazione, all'assemblaggio dei prodotti, alla commercializzazione e all'assistenza post vendita. Oggi l'azienda vanta una propria produzione in grado di soddisfare vari settori quali: l'illuminazione per il teatro, l'illuminazione architettonica e per giardini, lo spettacolo, l'illuminazione di spazi interni, di piscine e di fontane.

Al fine di garantire un'elevata qualità, Teclumen realizza le fasi principali della produzione all'interno dell'azienda avvalendosi delle migliori tecnologie di progettazione 3D.

La presenza di macchine altamente tecnologiche (taglio laser) permette una produzione rapida e flessibile.

Per la scelta dei componenti Teclumen si avvale di partner affidabili e leader a livello internazionale; l'assemblaggio finale, fatto interamente all'interno dell'azienda, consente di raggiungere un alto livello qualitativo. Teclumen dispone di un magazzino di prodotti finiti ben organizzato e funzionale, dotato di un'ampia scorta. Tali accorgimenti consentono tempi di consegna estremamente ridotti e puntuali in tutto il mondo.

MADE IN  SINCE  
**ITALY 1978**




**PER AQUAM**  
POOLS • FOUNTAINS LIGHTING

## LE EMOZIONI PIÙ BELLE SI VIVONO IN ACQUA.

**Per Aquam** è la nostra divisione che si occupa di disegnare emozioni nel contesto fontana. Da anni la luce a immersione è la nostra passione e siamo all'avanguardia nella progettazione e realizzazione di fari dal grande impatto scenografico, in grado di rimanere a contatto con l'acqua per lunghi periodi.

Oggi progettiamo lampade per fontane di varie dimensioni e caratteristiche, studiate per esaltare al meglio ogni area della struttura in cui vengono collocate.

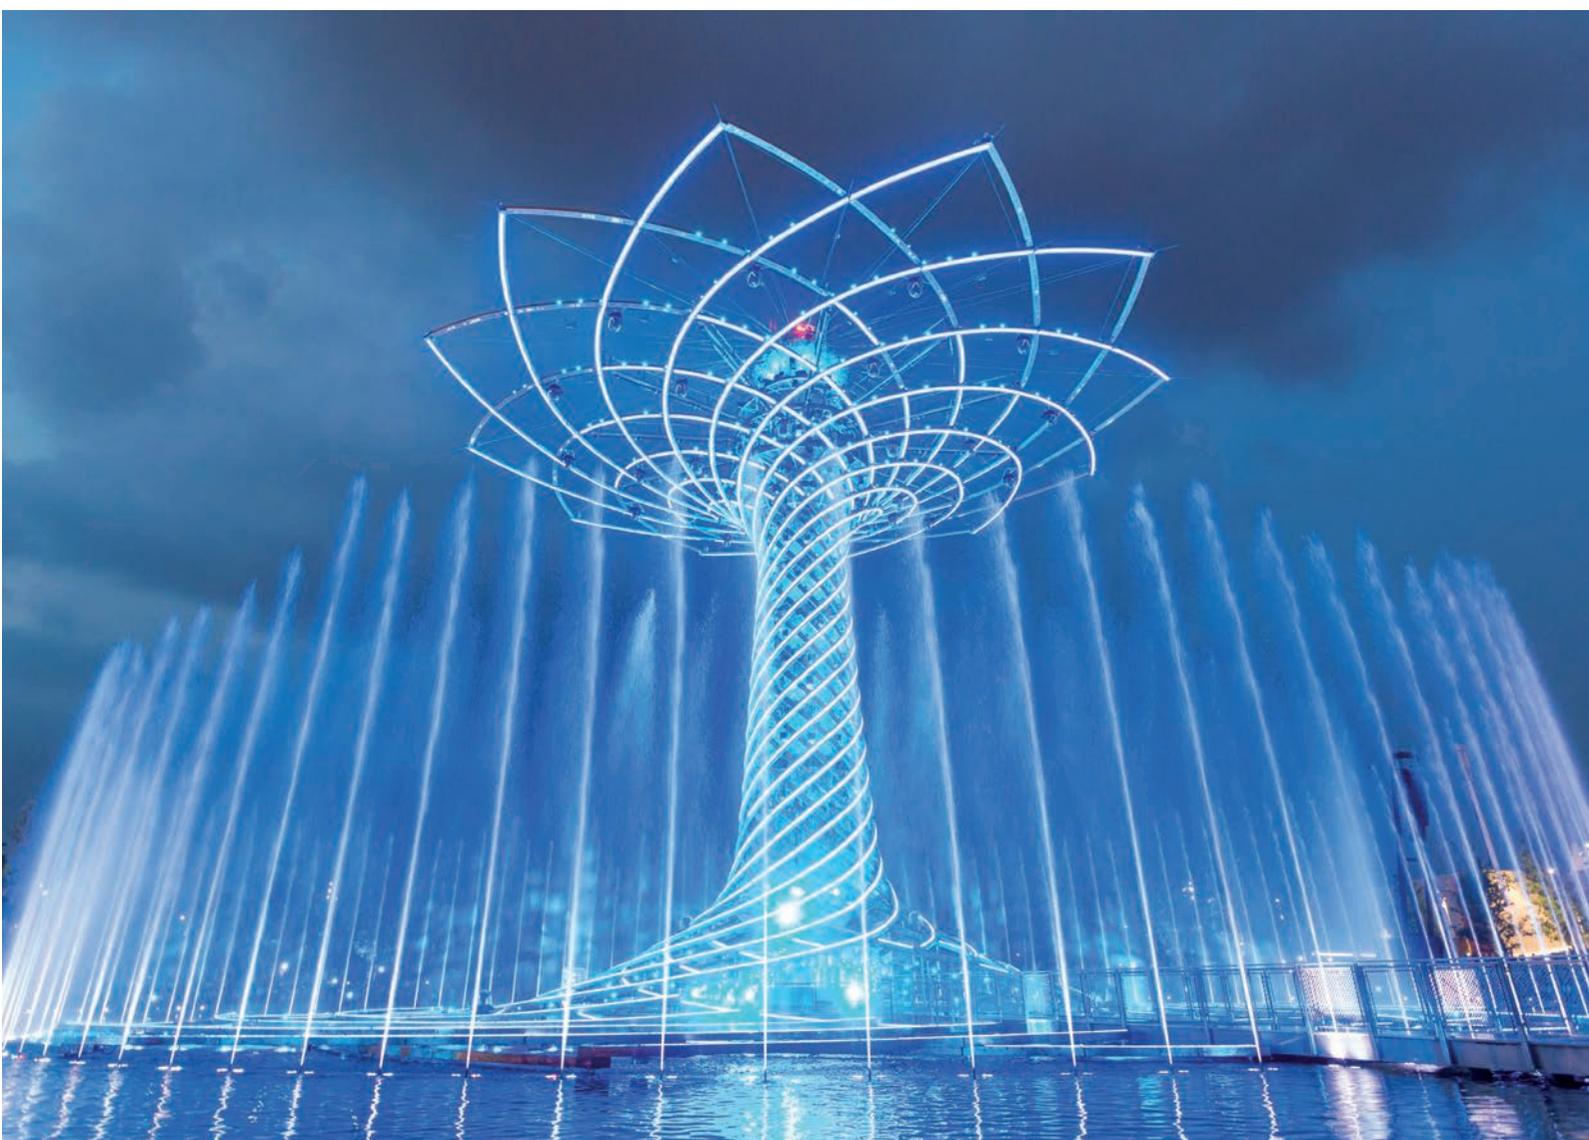

## L'ACQUA È EMOZIONE. E NOI VOGLIAMO RENDERLA DAVVERO UNICA.

Abbiamo iniziato a sperimentare con la tecnologia LED nei primi anni duemila. Questa esperienza, maturata anche attraverso lo sviluppo delle altre nostre divisioni aziendali, ci permette oggi di realizzare prodotti in grado di creare qualsiasi tipo di atmosfera con la luce e di ottenere prodotti altamente tecnologici e di grandissima resistenza alle intemperie e all'effetto erosivo dell'acqua. Da queste competenze è nata la nostra più importante gamma in ambito fontana: Corallo. La serie di fari pensata e realizzata per ottenere una migliore efficienza luminosa con meno lampade e offrire una migliore miscelazione di colori.



Il **know-how** derivante dall'esperienza trentennale nel campo dello spettacolo, ci ha portato ad avere una visione "dall'alto" in ambito di progettazione della luce da fontana.

Ciò ci permette di essere il partner ideale non solo nella fornitura dei corpi illuminanti, ma anche di centraline di controllo in grado di creare scenari personalizzati e di sincronizzare i giochi di luce con la musica, anche da pc e smartphone.

Inoltre, siamo leader nella realizzazione di veri e propri progetti di illuminotecnica subacquea capaci di sfruttare al meglio le potenzialità delle varie lampade all'interno della struttura da illuminare.

**I NOSTRI PROGETTI NASCONO PER  
EMOZIONARE ATTRAVERSO LA LUCE.**



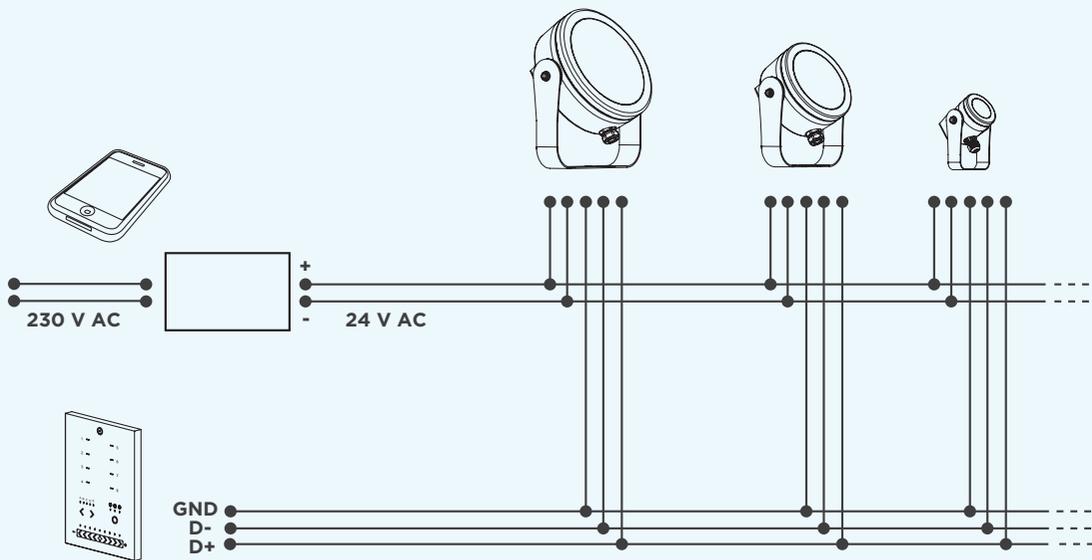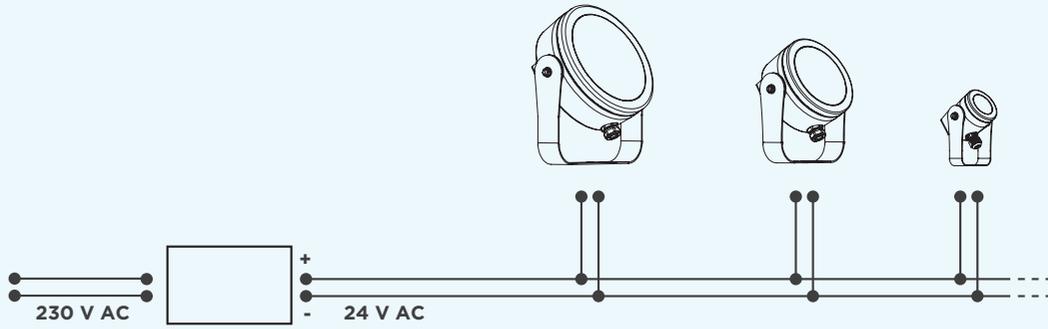

## LE TECNOLOGIE ALL'INTERNO DEI NOSTRI FARI.

### FIX

#### FIX

La tecnologia delle lampade a LED con cavo a 2 fili con colore fisso W (bianco).  
La soluzione ideale per la sostituzione delle tradizionali lampade alogene.

### DMX

#### DMX

La tecnologia delle lampade a LED cambiacolore RGBW con cavo a 5 fili controllate da un sistema DMX. La soluzione più usata nell'illuminazione di scena. Ogni lampada è programmabile singolarmente: ciò offre la possibilità di dividere lo spazio in zone differenti con illuminazioni diverse e dedicate. Inoltre, è possibile creare sequenze automatiche e combinazioni infinite di colori.

# CORALLO

Prestazioni spettacolari con colori impeccabili.



**CORALLO6**

PAG 12



**CORALLO3**

PAG 16



**CORALLO1**

PAG 20

# MINI SUB

L'illuminazione perfetta e senza ingombri, con un tocco di classe.



fontana  
**MINISUB**

PAG 26



fontana  
**MINISUB<sup>IN</sup>**

PAG 30

# CLASSIC

Massima eleganza per illuminare con stile ed efficienza.



fontana  
**PAR56<sup>POWER</sup>**

PAG 36



fontana  
**MINI**

PAG 40

# Centraline



SPLITTER DMX

**PAG 46**



DONGLE DLC 901

**PAG 46**



STICK KE2

**PAG 47**



STICK DE3

**PAG 47**



DINA

**PAG 48**



STICK GU2

**PAG 48**

# Accessori



CAVI SPECIALI

**PAG 52**



ALIMENTATORE  
24V DC IP67

**PAG 52**



GIUNZIONE IP68 5  
POLI

**PAG 53**



GIUNZIONE "Y" IP68  
5 POLI

**PAG 53**



CONNETTORI IP68

**PAG 54**



KIT GIUNZIONE  
CAVO

**PAG 54**




SUPPORTO  
FONTANA PAR 56

**PAG 55**



SUPPORTO  
FONTANA MINI

**PAG 55**

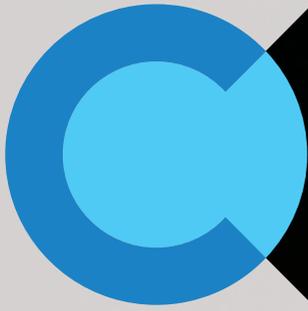

# CORALLO

**Prestazioni spettacolari con colori impeccabili.**

CORALLO è la linea di lampade a LED che offre un'illuminazione professionale di alta qualità per fontane danzanti, grazie ad una eccellente efficienza luminosa con una impeccabile miscelazione dei colori e la tecnologia flicker-free per riprese video fluide e di grande impatto.

Con un'ampia gamma di ottiche disponibili e l'alimentazione a 24 V DC, queste lampade offrono flessibilità e facilità di installazione sia per eventi e concerti ma anche per ambientazioni architettoniche.

Le lampade CORALLO sono la scelta perfetta per creare atmosfere affascinanti e coinvolgenti, regalando esperienze indimenticabili.






## CORALLO 6

Lampada a LED per fontane di grandi dimensioni ad alta efficienza luminosa. Disponibile con varie ottiche per illuminare getti di forme e dimensioni diverse. La staffa permette l'installazione in qualsiasi posizione.


 24V DC
  CL III
  IP 68

 INOX AISI316L
  VETRO

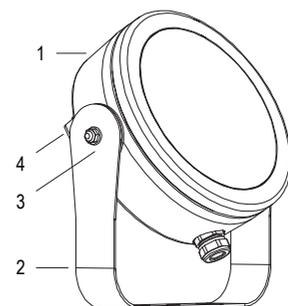

- 1 LAMPADA
- 2 FORCELLA ORIENTABILE
- 3 FRIZIONE ROTAZIONE
- 4 SUPPORTO LAMPADA

### Disegno tecnico

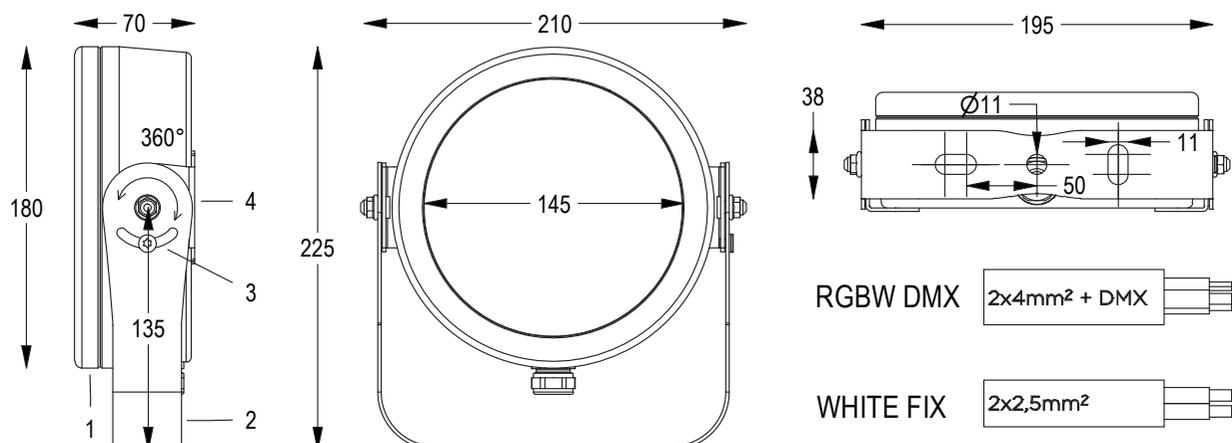

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO



100W 90 m

A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 8m di CAVO</b>				
 3509380693	5000K	10400 lumen	10°	-
3509390693	5000K	10400 lumen	25°	-
3509530693	5000K	10400 lumen	35°	-
3509560693	5000K	10400 lumen	95°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX



100W DMX 512 RGBW

100 m

Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 8m di CAVO</b>				
 3509370694	RGBW	4800 lumen	7°	-
3509620694	RGBW	4800 lumen	10°	-
3509390694	RGBW	4800 lumen	25°	-
3509530694	RGBW	4800 lumen	35°	-
3509560694	RGBW	4800 lumen	95°	-

ACCESSORI



**ALIM. 24V 120W**  
Cod. 0217210028  
€ -  
p. 52



**ALIM. 24V 320W**  
Cod. 0221210028  
€ -  
p. 52



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000  
€ -  
p. 53

ACCESSORI DMX



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE "Y" IP68**  
Cod. 5395410000  
€ -  
p. 53



**DLC 901**  
Cod. 33171315  
€ -  
p. 46



**STICK KE2**  
Cod. 29091306  
€ -  
p. 47



**STICK DE3**  
Cod. 29090306  
€ -  
p. 47



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306  
€ -  
p. 48




**STICK GU2**  
Cod. 29090106  
€ -  
p. 48




**SPLITTER DMX**  
Cod. 00120432  
€ -  
p. 46

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 44

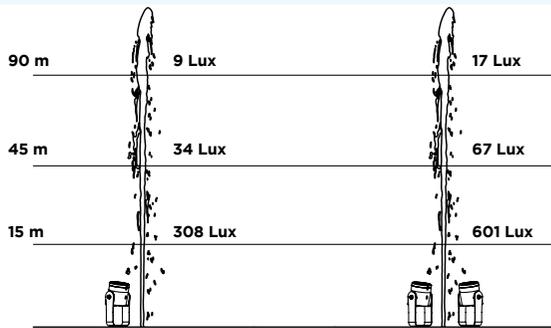


<b>Dist. [m]</b>	15	30	45	60	75	90
<b>Lux</b>	308	77	34	19	12	9

Corallo 6 5000K Power con ottica 10°

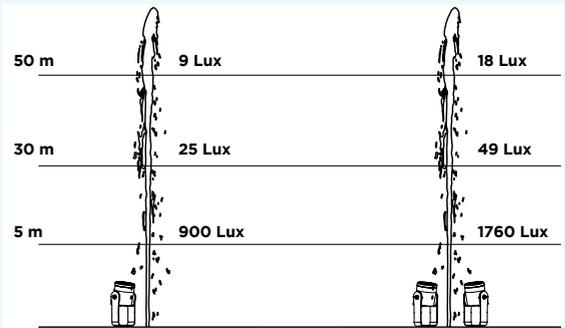


<b>Dist. [m]</b>	5	10	20	30	40	50
<b>Lux</b>	900	225	56	25	14	9

Corallo 6 5000K Power con ottica 25°

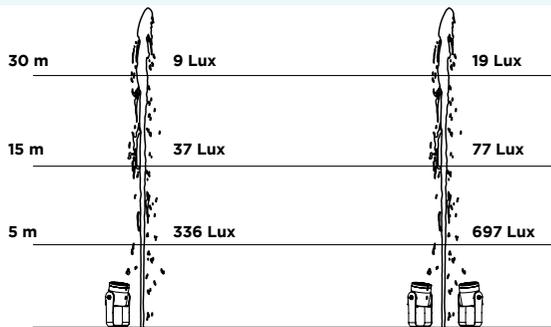

<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	25	30
<b>Lux</b>	336	84	37	21	13	9

Corallo 6 5000K Power con ottica 35°

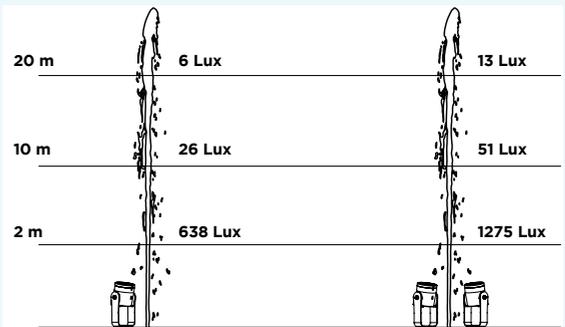


<b>Dist. [m]</b>	2	5	8	10	15	20
<b>Lux</b>	638	102	40	26	11	6

Corallo 6 5000K Power con ottica 95°




**DATI FOTOMETRICI**  
VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW

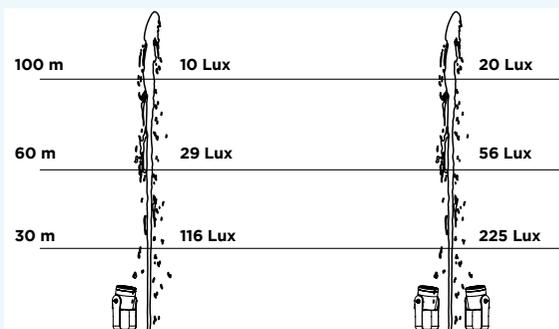


<b>Dist. [m]</b>	15	30	45	60	75	100
<b>Lux</b>	464	116	52	29	19	10

Corallo 6 RGBW con ottica 7°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

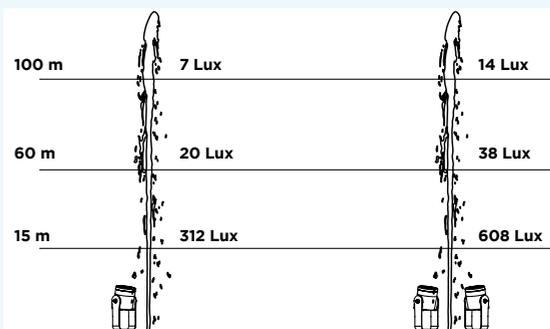


<b>Dist. [m]</b>	15	30	45	60	75	100
<b>Lux</b>	312	78	35	20	12	7

Corallo 6 RGBW con ottica 10°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

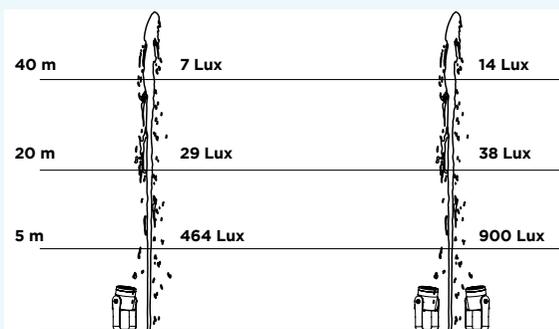


<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	30	40
<b>Lux</b>	464	116	52	29	13	7

Corallo 6 RGBW con ottica 25°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

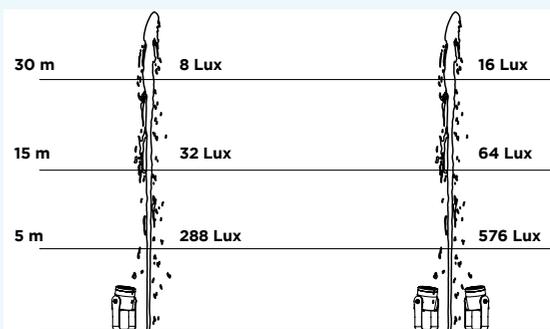

<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	25	30
<b>Lux</b>	288	72	32	18	12	8

Corallo 6 RGBW con ottica 35°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

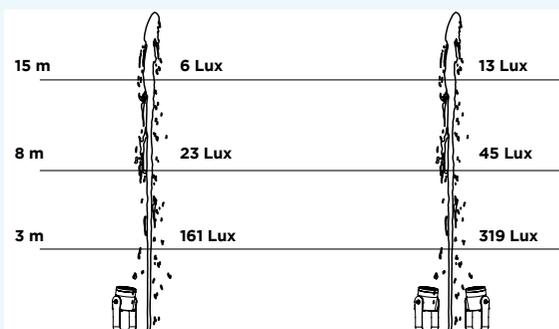

<b>Dist. [m]</b>	3	5	8	10	12	15
<b>Lux</b>	161	58	23	15	10	6

Corallo 6 RGBW con ottica 95°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%




## CORALLO3

Lampada a LED per fontane di medie dimensioni ad alta efficienza luminosa. Disponibile con varie ottiche per illuminare getti di forme e dimensioni diverse. La staffa permette l'installazione in qualsiasi posizione.


 24V DC
  CL III
  IP 68

 INOX AISI316L
  VETRO

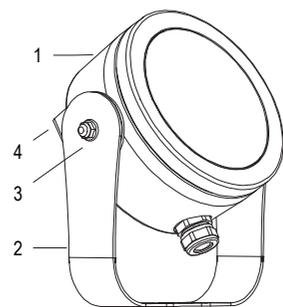

- 1 LAMPADA
- 2 FORCELLA ORIENTABILE
- 3 FRIZIONE ROTAZIONE
- 4 SUPPORTO LAMPADA

### Disegno tecnico

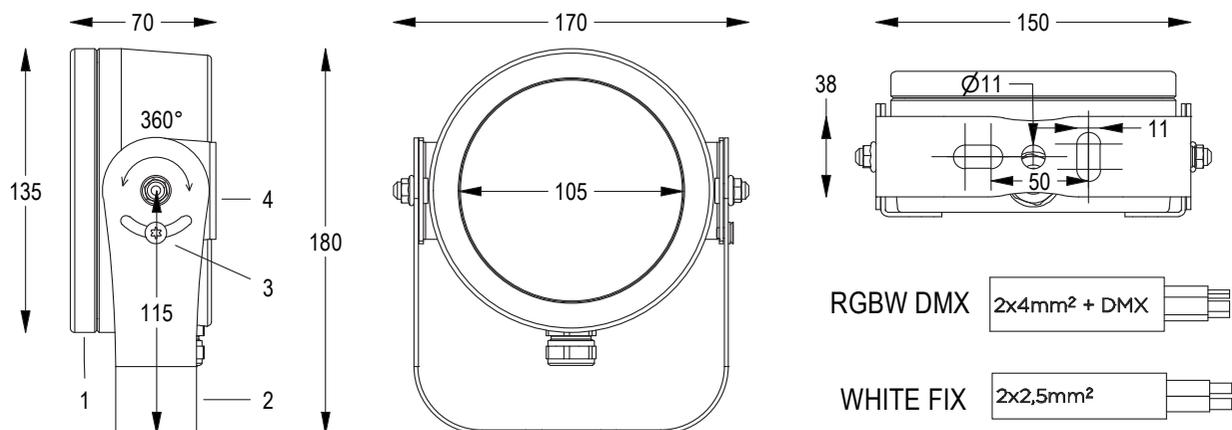

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO



55W 50 m

A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 8m di CAVO</b>					
	3509380393	5000K	5200 lumen	10°	-
	3509390393	5000K	5200 lumen	25°	-
	3509530393	5000K	5200 lumen	35°	-
	3509560393	5000K	5200 lumen	95°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX



60W 75 m DMX 512 RGBW

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 8m di CAVO</b>					
	3509370394	RGBW	2400 lumen	7°	-
	3509620394	RGBW	2400 lumen	10°	-
	3509390394	RGBW	2400 lumen	25°	-
	3509530394	RGBW	2400 lumen	35°	-
	3509560394	RGBW	2400 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



**ALIM. 24V 120W**  
Cod. 0217210028  
€ -  
p. 52



**ALIM. 24V 320W**  
Cod. 0221210028  
€ -  
p. 52



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000  
€ -  
p. 53

**ACCESSORI DMX**



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE "Y" IP68**  
Cod. 5395410000  
€ -  
p. 53



**DLC 901**  
Cod. 33171315  
€ -  
p. 46



**STICK KE2**  
Cod. 29091306  
€ -  
p. 47



**STICK DE3**  
Cod. 29090306  
€ -  
p. 47



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306  
€ -  
p. 48




**STICK GU2**  
Cod. 29090106  
€ -  
p. 48




**SPLITTER DMX**  
Cod. 00120432  
€ -  
p. 46

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 44

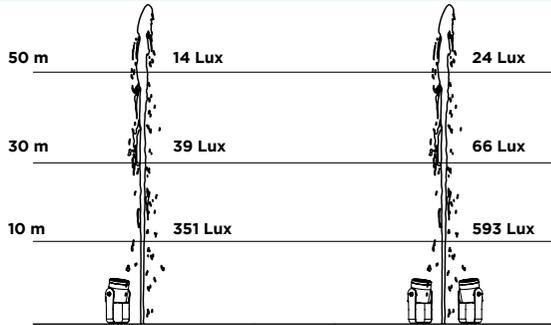


<b>Dist. [m]</b>	5	10	20	30	40	50
<b>Lux</b>	1404	351	88	39	22	14

Corallo 3 5000K Power con ottica 10°

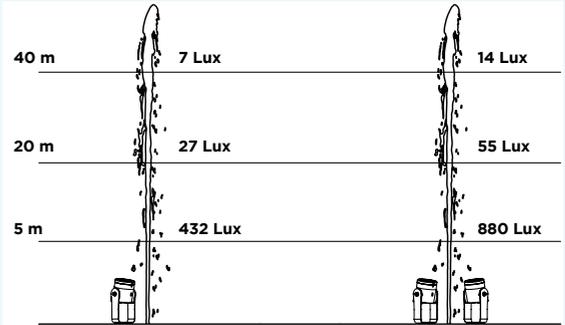


<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	30	40
<b>Lux</b>	432	108	48	27	12	7

Corallo 3 5000K Power con ottica 25°

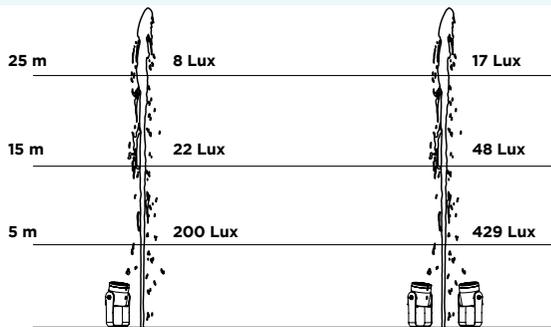

<b>Dist. [m]</b>	5	7	10	15	20	25
<b>Lux</b>	200	102	50	22	13	8

Corallo 3 5000K Power con ottica 35°

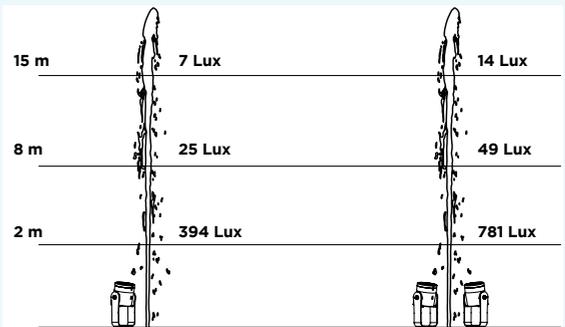


<b>Dist. [m]</b>	2	5	8	10	12	15
<b>Lux</b>	394	63	25	16	11	7

Corallo 3 5000K Power con ottica 95°




**DATI FOTOMETRICI**  
VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW

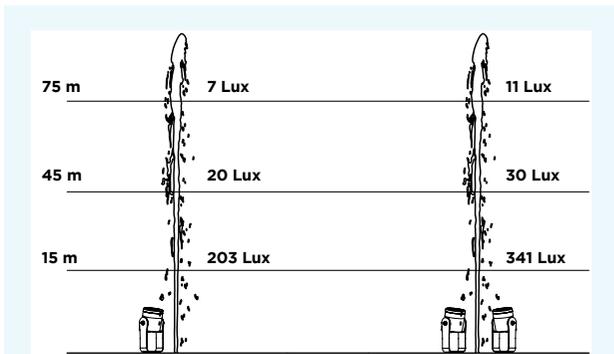


<b>Dist. [m]</b>	5	15	30	45	60	75
<b>Lux</b>	1641	203	52	20	11	7

Corallo 3 RGBW con ottica 7°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

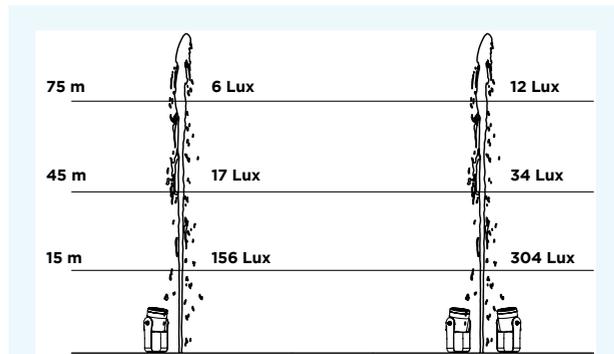


<b>Dist. [m]</b>	5	15	30	45	60	75
<b>Lux</b>	1404	156	39	17	10	6

Corallo 3 RGBW con ottica 10°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

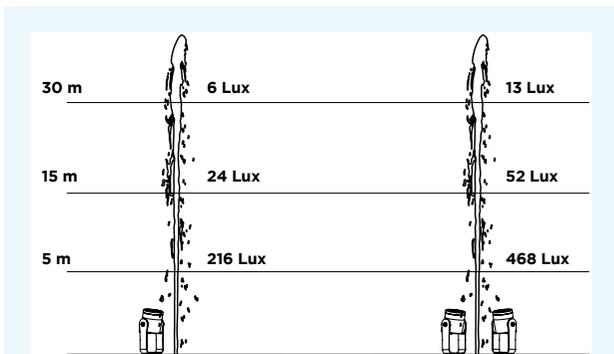


<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	25	30
<b>Lux</b>	216	54	24	14	9	6

Corallo 3 RGBW con ottica 25°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

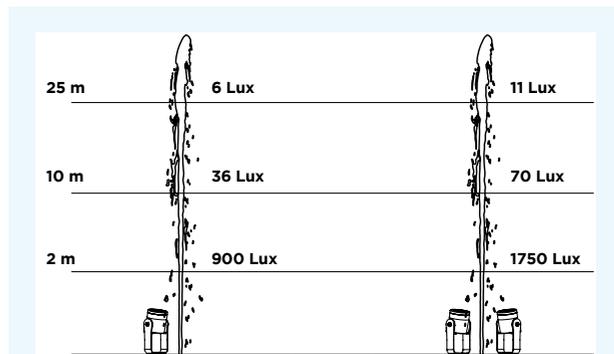

<b>Dist. [m]</b>	2	5	10	15	20	25
<b>Lux</b>	900	144	36	16	9	6

Corallo 3 RGBW con ottica 35°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

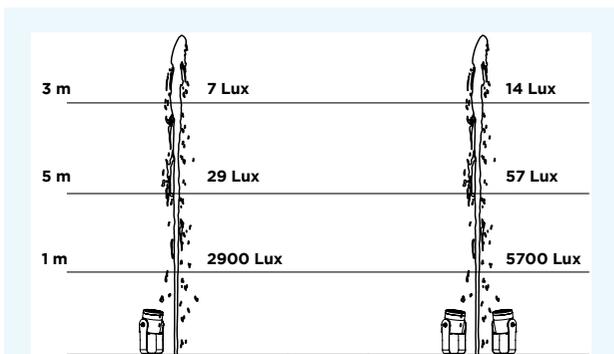

<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	5	8	10
<b>Lux</b>	2900	181	81	29	11	7

Corallo 3 RGBW con ottica 95°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%




# CORALLO1

Lampada a LED per fontane di dimensioni medio piccole ad alta efficienza luminosa. Disponibile con varie ottiche per illuminare getti di forme e dimensioni diverse. La staffa permette l'installazione in qualsiasi posizione.


24V DC 
 CL III 
 IP 68

INOX AISI316L 
 VETRO

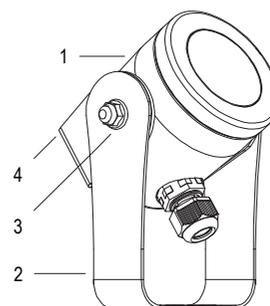

- 1 LAMPADA
- 2 FORCELLA ORIENTABILE
- 3 FRIZIONE ROTAZIONE
- 4 SUPPORTO LAMPADA

## Disegno tecnico

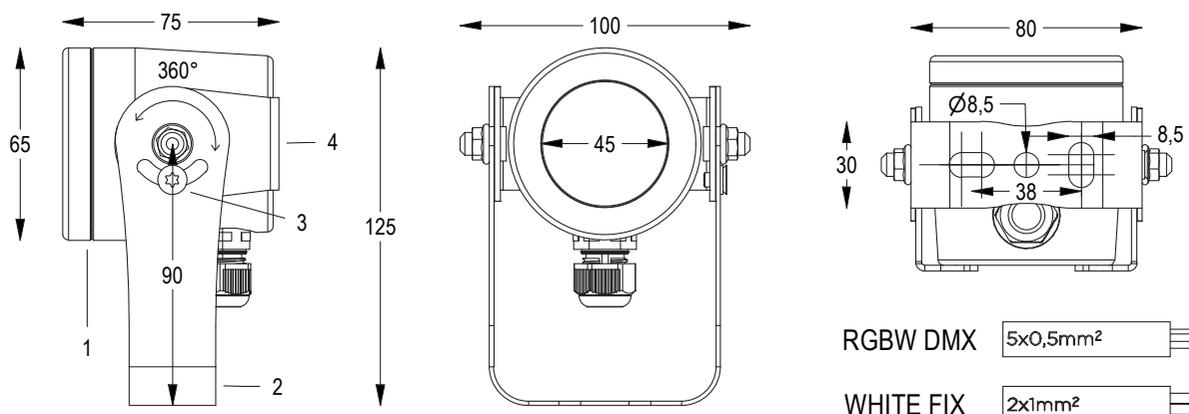

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

**13W** **30 m**

A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 8m di CAVO</b>					
	3509380193	5000K	1000 lumen	10°	-
	3509390193	5000K	1000 lumen	25°	-
	3509530193	5000K	1000 lumen	35°	-
	3509560193	5000K	1000 lumen	95°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB** **5**  
**W** FILI

**13W** **DMX 512** **RGBW**

**35 m**

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 8m di CAVO</b>					
	3509370194	RGBW	480 lumen	7°	-
	3509620194	RGBW	480 lumen	10°	-
	3509390190	RGBW	480 lumen	25°	-
	3509530194	RGBW	480 lumen	35°	-
	3509560194	RGBW	480 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



**ALIM. 24V 120W**  
Cod. 0217210028  
€ -  
p. 52



**ALIM. 24V 320W**  
Cod. 0221210028  
€ -  
p. 52



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000  
€ -  
p. 53

**ACCESSORI DMX**



**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE "Y" IP68**  
Cod. 5395410000  
€ -  
p. 53



**DLC 901**  
Cod. 33171315  
€ -  
p. 46



**STICK KE2**  
Cod. 29091306  
€ -  
p. 47



**STICK DE3**  
Cod. 29090306  
€ -  
p. 47



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306  
€ -  
p. 48




**STICK GU2**  
Cod. 29090106  
€ -  
p. 48




**SPLITTER DMX**  
Cod. 00120432  
€ -  
p. 46

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 44

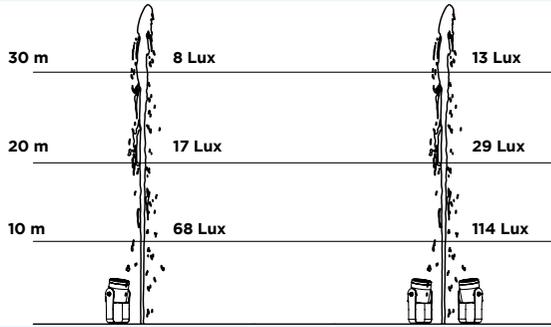


<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	25	30
<b>Lux</b>	270	68	30	17	11	8

Corallo 1 5000K Power con ottica 10°

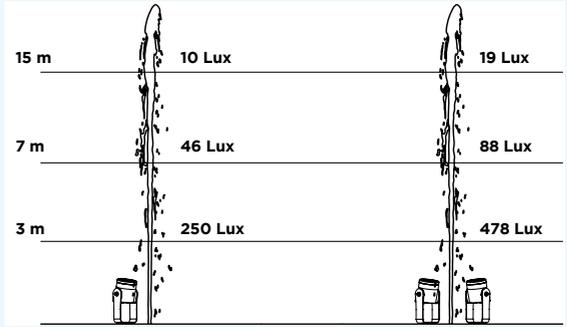


<b>Dist. [m]</b>	1	3	5	7	10	15
<b>Lux</b>	2250	250	90	46	23	10

Corallo 1 5000K Power con ottica 25°

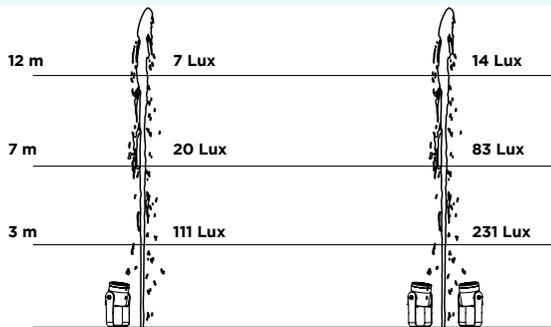

<b>Dist. [m]</b>	1	3	5	7	10	12
<b>Lux</b>	1000	111	40	20	10	7

Corallo 1 5000K Power con ottica 35°

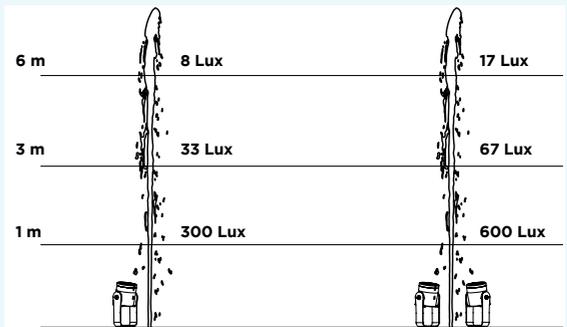


<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Lux</b>	300	75	33	19	12	8

Corallo 1 5000K Power con ottica 95°




**DATI FOTOMETRICI**  
VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW

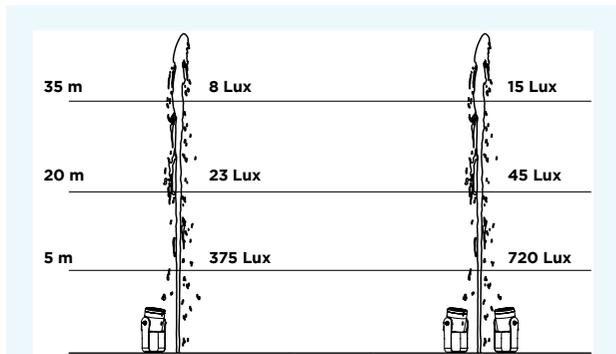


<b>Dist. [m]</b>	5	15	20	25	30	35
<b>Lux</b>	375	42	23	15	10	8

Corallo 1 RGBW con ottica 7°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

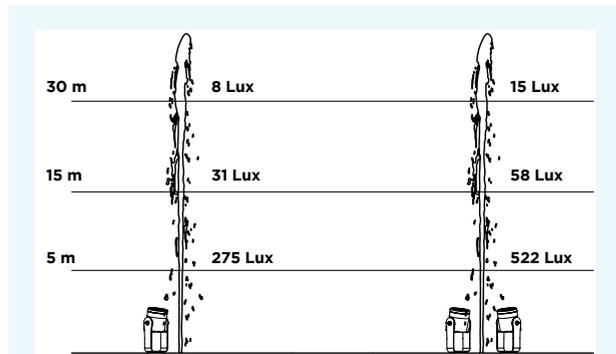


<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	25	30
<b>Lux</b>	275	69	31	17	11	8

Corallo 1 RGBW con ottica 10°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

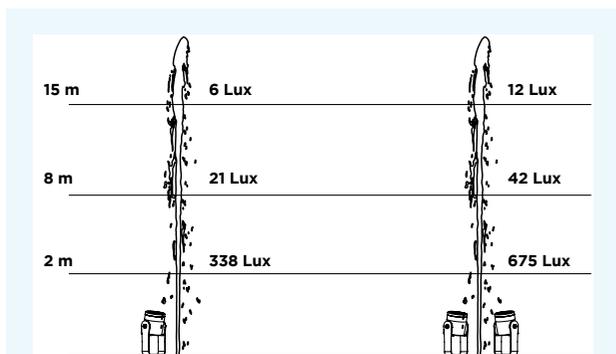


<b>Dist. [m]</b>	2	5	8	10	12	15
<b>Lux</b>	338	54	21	14	9	6

Corallo 1 RGBW con ottica 25°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

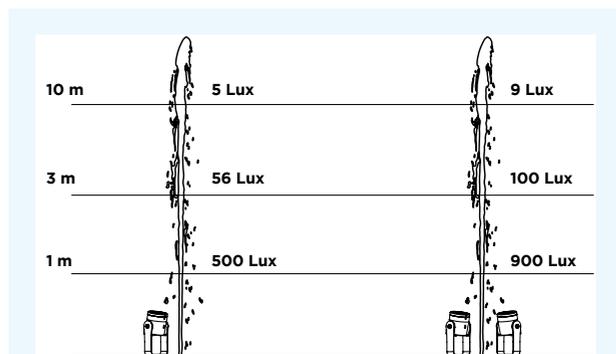


<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	5	8	10
<b>Lux</b>	500	125	56	20	8	5

Corallo 1 RGBW con ottica 35°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

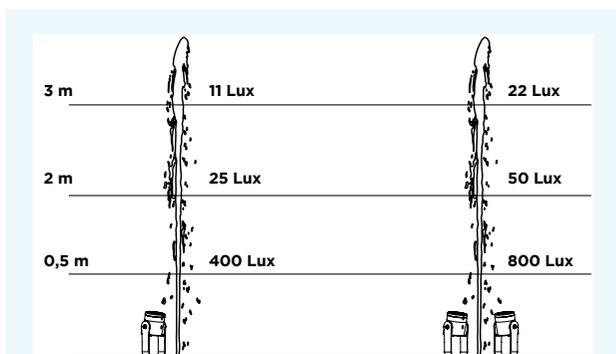

<b>Dist. [m]</b>	0,5	1	1,5	2	2,5	3
<b>Lux</b>	400	100	44	25	16	11

Corallo 1 RGBW con ottica 95°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

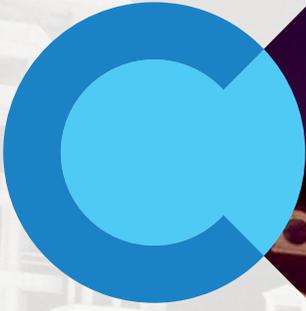

# MINI SUB

**L'illuminazione perfetta e senza ingombri,  
con un tocco di classe.**

MINI SUB rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione architettonica di fontane di medie e piccole dimensioni, offrendo prestazioni eccellenti e un design discreto. Grazie alle loro piccole dimensioni, queste lampade si integrano armoniosamente nell'ambiente circostante, senza risultare ingombranti.

Disponibili con LED bianchi o RGBW, consentono una grande quantità di effetti luminosi. Inoltre, offrono diverse opzioni di ottiche per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione.

Le lampade MINI SUB sono la soluzione ideale per sostituire i tradizionali faretto da 50W e offrire un'illuminazione più efficiente ed ecologica. La versione ad incasso è perfetta per le fontane a pavimento, garantendo un'illuminazione discreta e sofisticata.






## fontana **MINISUB**

Lampada per fontana a LED ideale per installazioni di dimensioni medio piccole. Disponibile con varie ottiche per illuminare vasche o getti di forme diverse. La staffa orientabile permette l'installazione in qualsiasi posizione.


 24V DC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

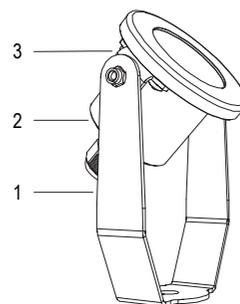

- 1 STAFFA FISSAGGIO
- 2 LAMPADA
- 3 SUPPORTO LAMPADA

### Disegno tecnico

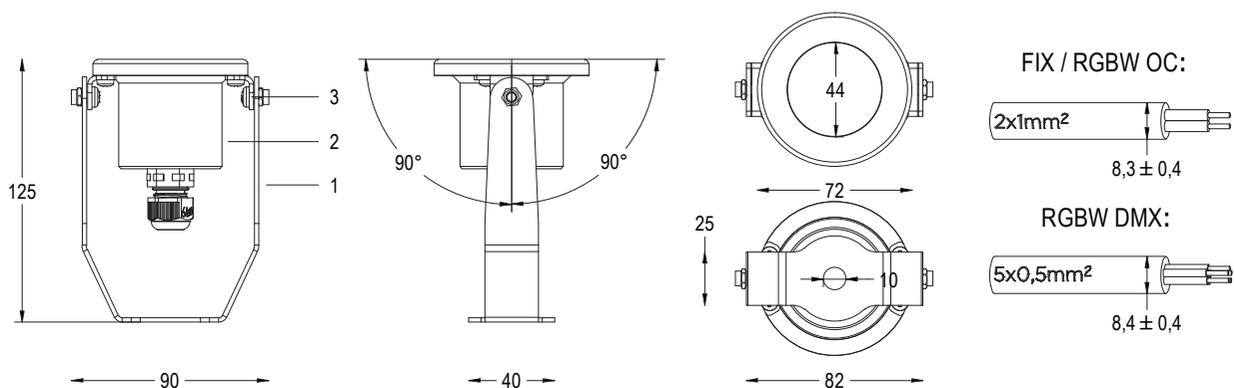

**FIX** VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

7.2W 25 m

A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON SUPPORTO e 8m di CAVO</b>					
	7900387492	5000K	790 lumen	16°	-
	7900477492	5000K	790 lumen	30°	-
	7900567492	5000K	790 lumen	95°	-

**DMX** VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB** **5**  
**W** FILI

12W DMX 512 RGBW

15 m

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON SUPPORTO e 8m di CAVO</b>					
	7905627494	RGBW	432 lumen	20°	-
	790567494	RGBW	432 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



**ALIM. 24V 120W**  
Cod. 0217210028  
€ -  
p. 52



**ALIM. 24V 320W**  
Cod. 0221210028  
€ -  
p. 52



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000  
€ -  
p. 53

**ACCESSORI DMX**



**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE "Y" IP68**  
Cod. 5395410000  
€ -  
p. 53



**DLC 901**  
Cod. 33171315  
€ -  
p. 46



**STICK KE2**  
Cod. 29091306  
€ -  
p. 47



**STICK DE3**  
Cod. 29090306  
€ -  
p. 47



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306  
€ -  
p. 48




**STICK GU2**  
Cod. 29090106  
€ -  
p. 48




**SPLITTER DMX**  
Cod. 00120432  
€ -  
p. 46

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 44

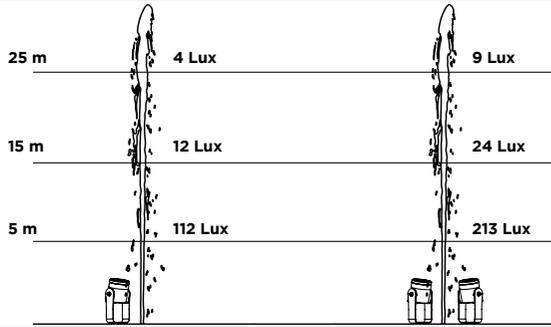


<b>Dist. [m]</b>	1	5	10	15	20	25
<b>Lux</b>	2800	112	28	12	7	4

Mini Sub Fontana 5000K Power con ottica 16°

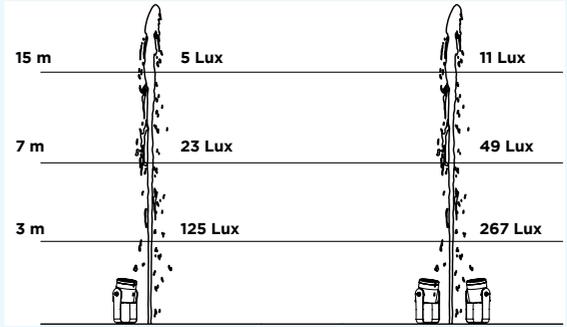

<b>Dist. [m]</b>	1	3	7	10	12	15
<b>Lux</b>	1125	125	23	11	8	5

Mini Sub Fontana 5000K Power con ottica 30°

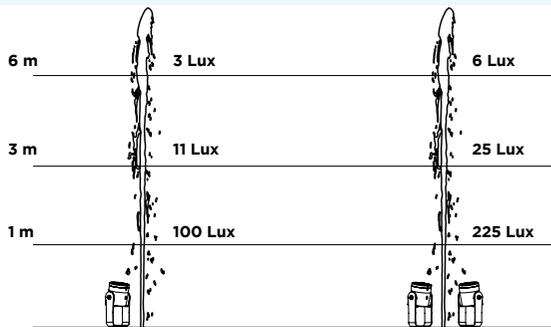


<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Lux</b>	100	25	11	6	4	3

Mini Sub Fontana 5000K Power con ottica 95°




DATI FOTOMETRICI  
VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW

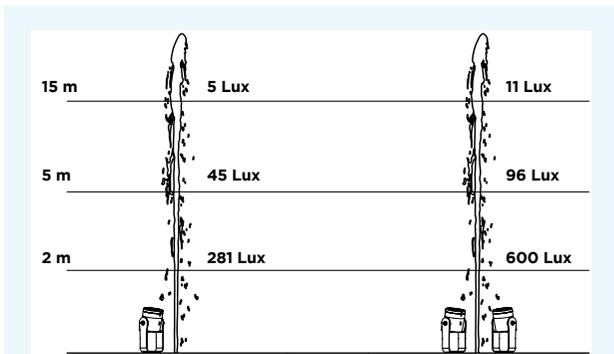

<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	5	10	15
<b>Lux</b>	1125	281	125	45	11	5

Mini Sub Fontana RGBW con ottica 20°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

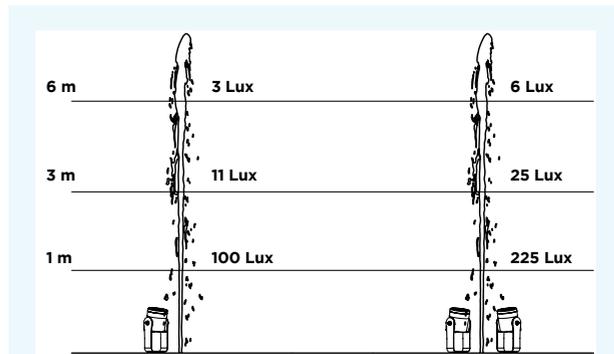

<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Lux</b>	100	25	11	6	4	3

Mini Sub Fontana RGBW con ottica 95°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%




## fontana MINISUB<sup>IN</sup>

Lampada per fontana a LED ideale per installazioni di dimensioni medio piccole. Disponibile con varie ottiche per illuminare vasche o getti di forme diverse. Bocchetta in dotazione per installazione ad incasso in cemento armato.




24V DC CL III IP68

INOX AISI316L VETRO

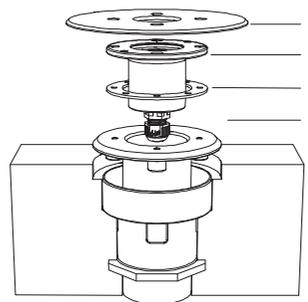


- 1 LAMPADA
- 2 BOCCHETTA
- 3 GUARNIZIONE
- 4 FLANGIA FRONTALE

### Disegno tecnico

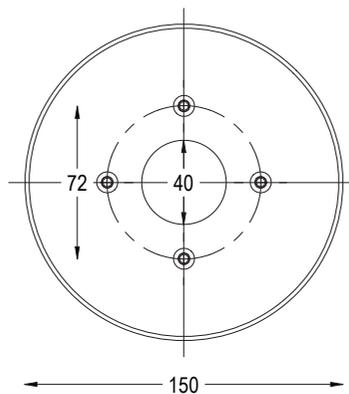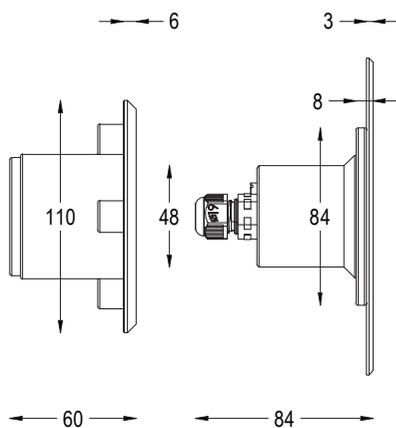

FIX / RGBW OC:



RGBW DMX:



**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO



7.2W 25 m

A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA, BOCCHETTA e 8m di CAVO</b>					
	7904387492	5000K	790 lumen	16°	-
	7904477492	5000K	790 lumen	30°	-
	7904567492	5000K	790 lumen	95°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX



12W DMX 512 RGBW

15 m

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA, BOCCHETTA e 8m di CAVO</b>					
	7906537494	RGBW	432 lumen	20°	-
	7906567494	RGBW	432 lumen	95°	-

ACCESSORI



**ALIM. 24V 120W**  
Cod. 0217210028  
€ -  
p. 52



**ALIM. 24V 320W**  
Cod. 0221210028  
€ -  
p. 52



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000  
€ -  
p. 53

ACCESSORI DMX



**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE "Y" IP68**  
Cod. 5395410000  
€ -  
p. 53



**DLC 901**  
Cod. 33171315  
€ -  
p. 46



**STICK KE2**  
Cod. 29091306  
€ -  
p. 47



**STICK DE3**  
Cod. 29090306  
€ -  
p. 47



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306  
€ -  
p. 48




**STICK GU2**  
Cod. 29090106  
€ -  
p. 48




**SPLITTER DMX**  
Cod. 00120432  
€ -  
p. 46

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 44

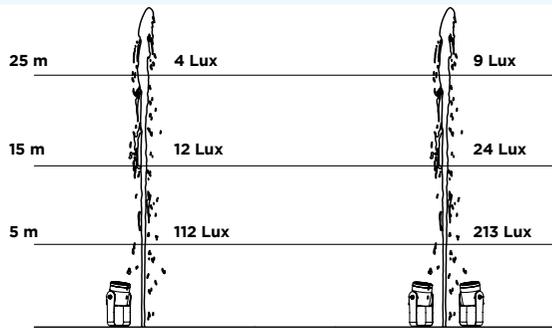


<b>Dist. [m]</b>	1	5	10	15	20	25
<b>Lux</b>	2800	112	28	12	7	4

Mini Sub Fontana In 5000K Power con ottica 16°

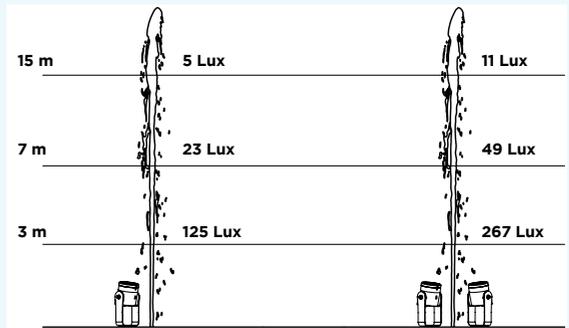

<b>Dist. [m]</b>	1	3	7	10	12	15
<b>Lux</b>	1125	125	23	11	8	5

Mini Sub Fontana In 5000K Power con ottica 30°

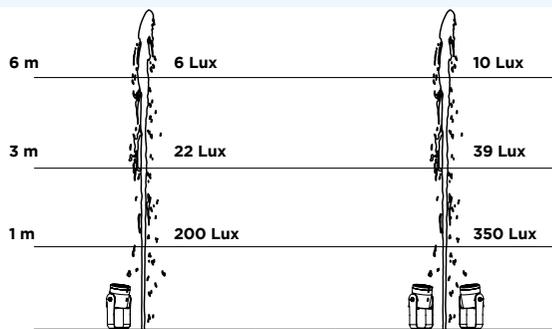


<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Lux</b>	200	50	22	13	8	6

Mini Sub Fontana In 5000K Power con ottica 95°




DATI FOTOMETRICI  
VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW

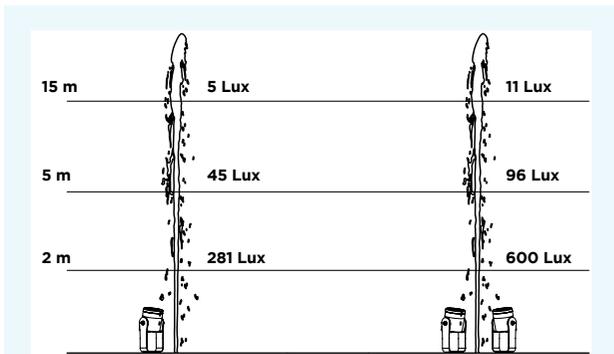


<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	5	10	15
<b>Lux</b>	1125	281	125	45	11	5

Mini Sub Fontana In RGBW con ottica 20°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

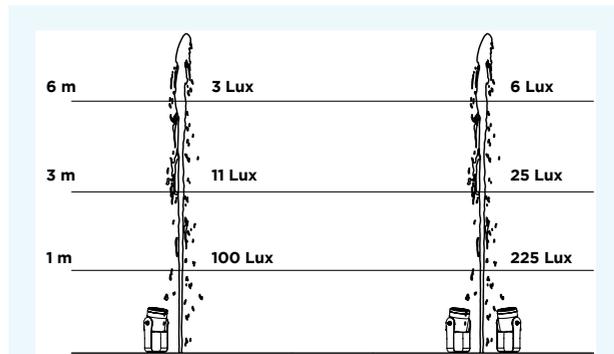

<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Lux</b>	100	25	11	6	4	3

Mini Sub Fontana In RGBW con ottica 95°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

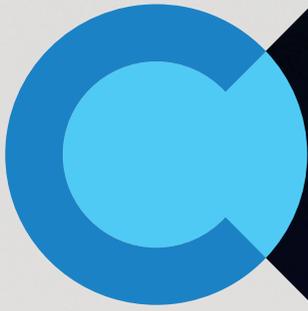

# CLASSIC

**Massima eleganza per illuminare con stile ed efficienza.**

CLASSIC è la linea di lampade a LED progettata per l'illuminazione architettonica di fontane di dimensioni medio-grandi, offrendo un aspetto che richiama le classiche lampade utilizzate fino ad oggi.

Disponibili sia con LED bianchi che RGBW, consentono una vasta scelta di effetti luminosi. Offrono inoltre diverse opzioni di ottiche per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione.

Grazie alla loro tecnologia avanzata, le lampade CLASSIC sono in grado di sostituire i tradizionali fari da 300W e da 100W e di offrire un'illuminazione più efficiente ed ecologica. Con il loro design elegante e le prestazioni all'avanguardia, le lampade CLASSIC rappresentano la soluzione perfetta per valorizzare fontane in contesti architettonici.






## fontana **PAR56**power

Lampada per fontana a LED ideale per installazioni di grandi dimensioni. Disponibile con varie ottiche per illuminare vasche o getti di forme diverse. La staffa orientabile permette l'installazione in qualsiasi posizione.




 24V DC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

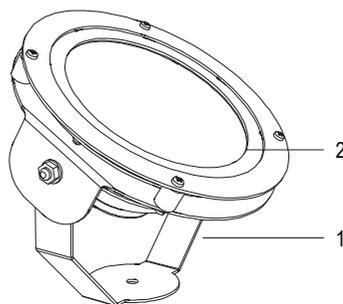


- 1 STAFFA FISSAGGIO
- 2 LAMPADA


### Disegno tecnico

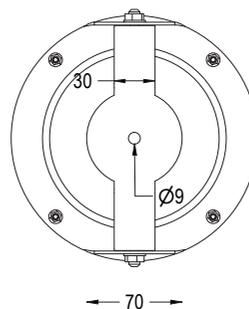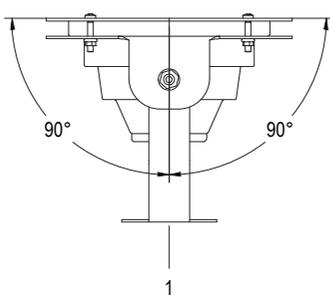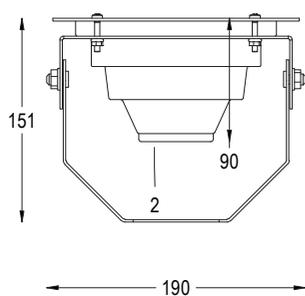

FIX / RGBW OC:



RGBW DMX:



**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO



40W 40 m

A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON SUPPORTO e 8m di CAVO</b>					
	7314397492	5000K	5160 lumen	25°	-
	7314617492	5000K	5160 lumen	40°	-
	7314567492	5000K	5160 lumen	95°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX



44W DMX 512 RGBW

20 m

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON SUPPORTO e 8m di CAVO</b>					
	7314617494	RGBW	2970 lumen	40°	-
	7414567494	RGBW	2970 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



**ALIM. 24V 120W**  
Cod. 0217210028  
€ -  
p. 52



**ALIM. 24V 320W**  
Cod. 0221210028  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000  
€ -  
p. 53



**SUPP. PAR 56 FONTANA**  
Cod. 3039000000  
€ -  
p. 55

**ACCESSORI DMX**



**CAVO 5 X 1.50**  
Cod. 9012050012  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE "Y" IP68**  
Cod. 5395410000  
€ -  
p. 53



**DLC 901**  
Cod. 33171315  
€ -  
p. 46



**STICK KE2**  
Cod. 29091306  
€ -  
p. 47



**STICK DE3**  
Cod. 29090306  
€ -  
p. 47



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306  
€ -  
p. 48




**STICK GU2**  
Cod. 29090106  
€ -  
p. 48




**SPLITTER DMX**  
Cod. 00120432  
€ -  
p. 46

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 44

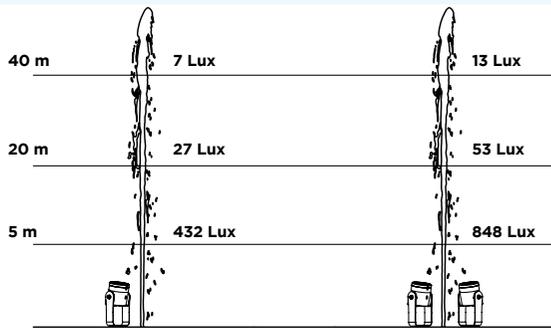


<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	30	40
<b>Lux</b>	432	108	48	27	12	7

Par 56 Fontana 5000K Power con ottica 25°

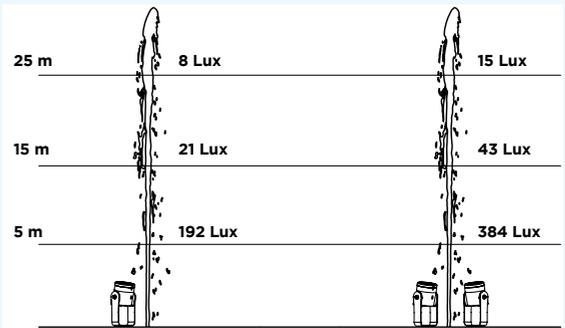

<b>Dist. [m]</b>	2	5	10	15	20	25
<b>Lux</b>	1200	192	48	21	12	8

Par 56 Fontana 5000K Power con ottica 40°

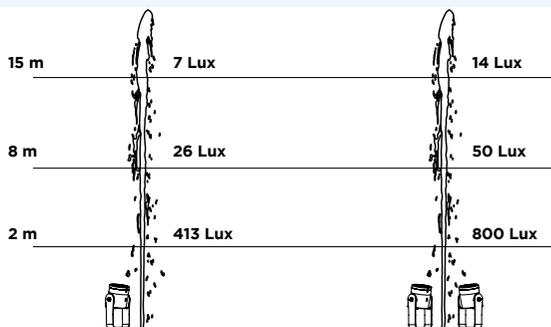


<b>Dist. [m]</b>	2	5	8	10	12	15
<b>Lux</b>	413	66	26	14	11	7

Par 56 Fontana 5000K Power con ottica 95°


DMX

DATI FOTOMETRICI  
VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW

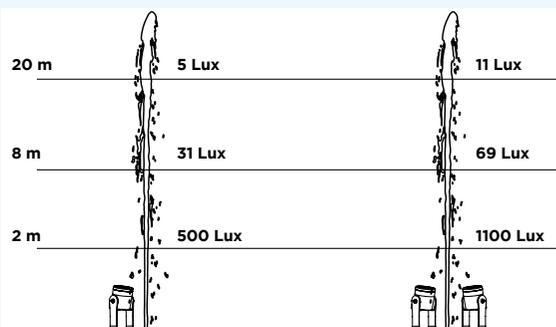

<b>Dist. [m]</b>	2	5	8	10	15	20
<b>Lux</b>	500	80	31	20	9	5

Par 56 Fontana RGBW Power con ottica 40°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

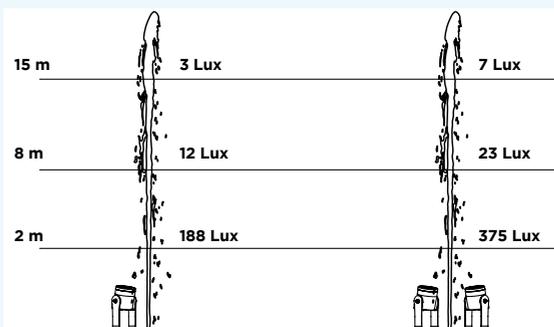

<b>Dist. [m]</b>	2	5	8	10	12	15
<b>Lux</b>	188	30	12	8	5	3

Par 56 Fontana RGBW Power con ottica 95°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%




## fontana MINI

Lampada per fontane a LED ideale per installazioni di medie dimensioni. Disponibile con varie ottiche per illuminare vasche o getti di forme diverse. La staffa orientabile permette l'installazione in qualsiasi posizione.


 24V DC
  CL III
  IP68

 INOX AISI316L
  VETRO

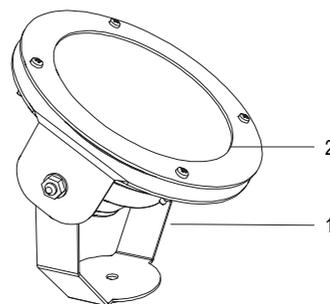

- 1 STAFFA FISSAGGIO
- 2 LAMPADA

### Disegno tecnico

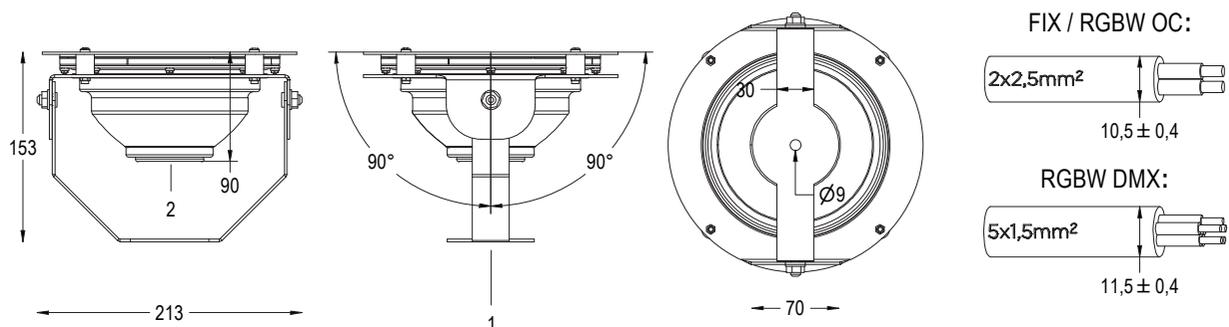

**FIX** VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

24W 30 m

A richiesta sono disponibili altre temperature colore.

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON SUPPORTO e 8m di CAVO</b>					
	7411397492	5000K	4060 lumen	25°	-
	7411617492	5000K	4060 lumen	40°	-
	7411567492	5000K	4060 lumen	95°	-

**DMX** VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB** **5**  
W FILI

30W DMX 512 RGBW

15 m

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON SUPPORTO e 8m di CAVO</b>					
	7412617494	RGBW	1896 lumen	40°	-
	7412567494	RGBW	1896 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



**ALIM. 24V 120W**  
Cod. 0217210028  
€ -  
p. 52



**ALIM. 24V 320W**  
Cod. 0221210028  
€ -  
p. 52



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003070012  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000  
€ -  
p. 53



**SUPP. MINI FONTANA**  
Cod. 3053000000  
€ -  
p. 55

**ACCESSORI DMX**



**CAVO 5 X 1.50**  
Cod. 9012050012  
€ -  
p. 52



**GIUNZIONE "Y" IP68**  
Cod. 5395410000  
€ -  
p. 53



**DLC 901**  
Cod. 33171315  
€ -  
p. 46



**STICK KE2**  
Cod. 29091306  
€ -  
p. 47



**STICK DE3**  
Cod. 29090306  
€ -  
p. 47



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306  
€ -  
p. 48




**STICK GU2**  
Cod. 29090106  
€ -  
p. 48




**SPLITTER DMX**  
Cod. 00120432  
€ -  
p. 46

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 44

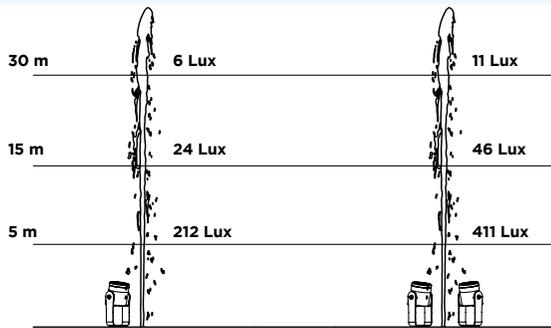


<b>Dist. [m]</b>	5	10	15	20	25	30
<b>Lux</b>	212	53	24	13	8	6

Mini Fontana 5000K Power con ottica 25°

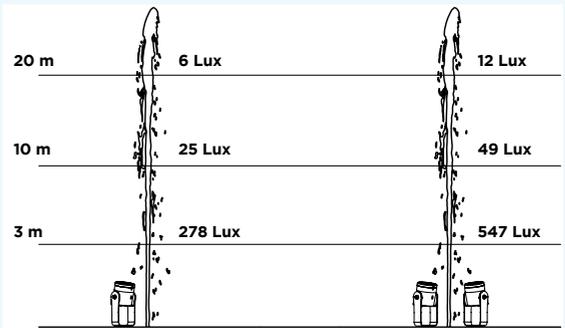

<b>Dist. [m]</b>	1	3	5	10	15	20
<b>Lux</b>	2500	278	100	25	11	6

Mini Fontana 5000K Power con ottica 40°

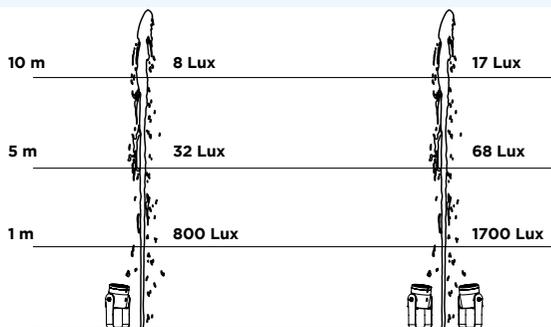


<b>Dist. [m]</b>	1	2	3	5	8	10
<b>Lux</b>	800	200	89	32	13	8

Mini Fontana 5000K Power con ottica 95°




DATI FOTOMETRICI  
VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW

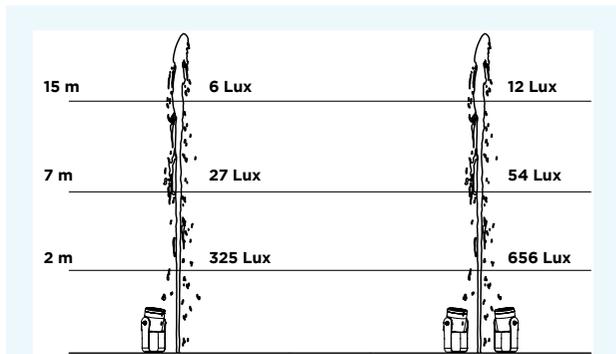


<b>Dist. [m]</b>	2	5	7	10	12	15
<b>Lux</b>	325	52	27	13	9	6

Mini Fontana RGBW con ottica 40°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

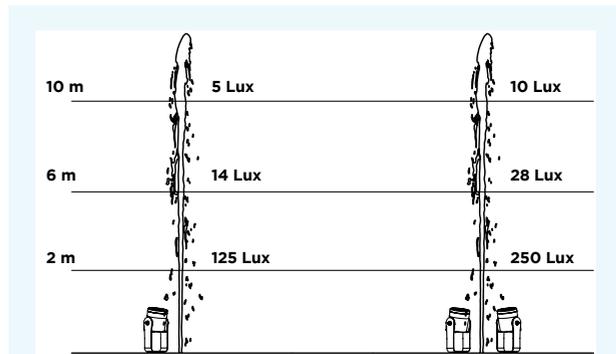

<b>Dist. [m]</b>	1	2	4	6	8	10
<b>Lux</b>	500	125	31	14	8	5

Mini Fontana RGBW con ottica 95°  
Dati calcolati con LED RGBW al 100%

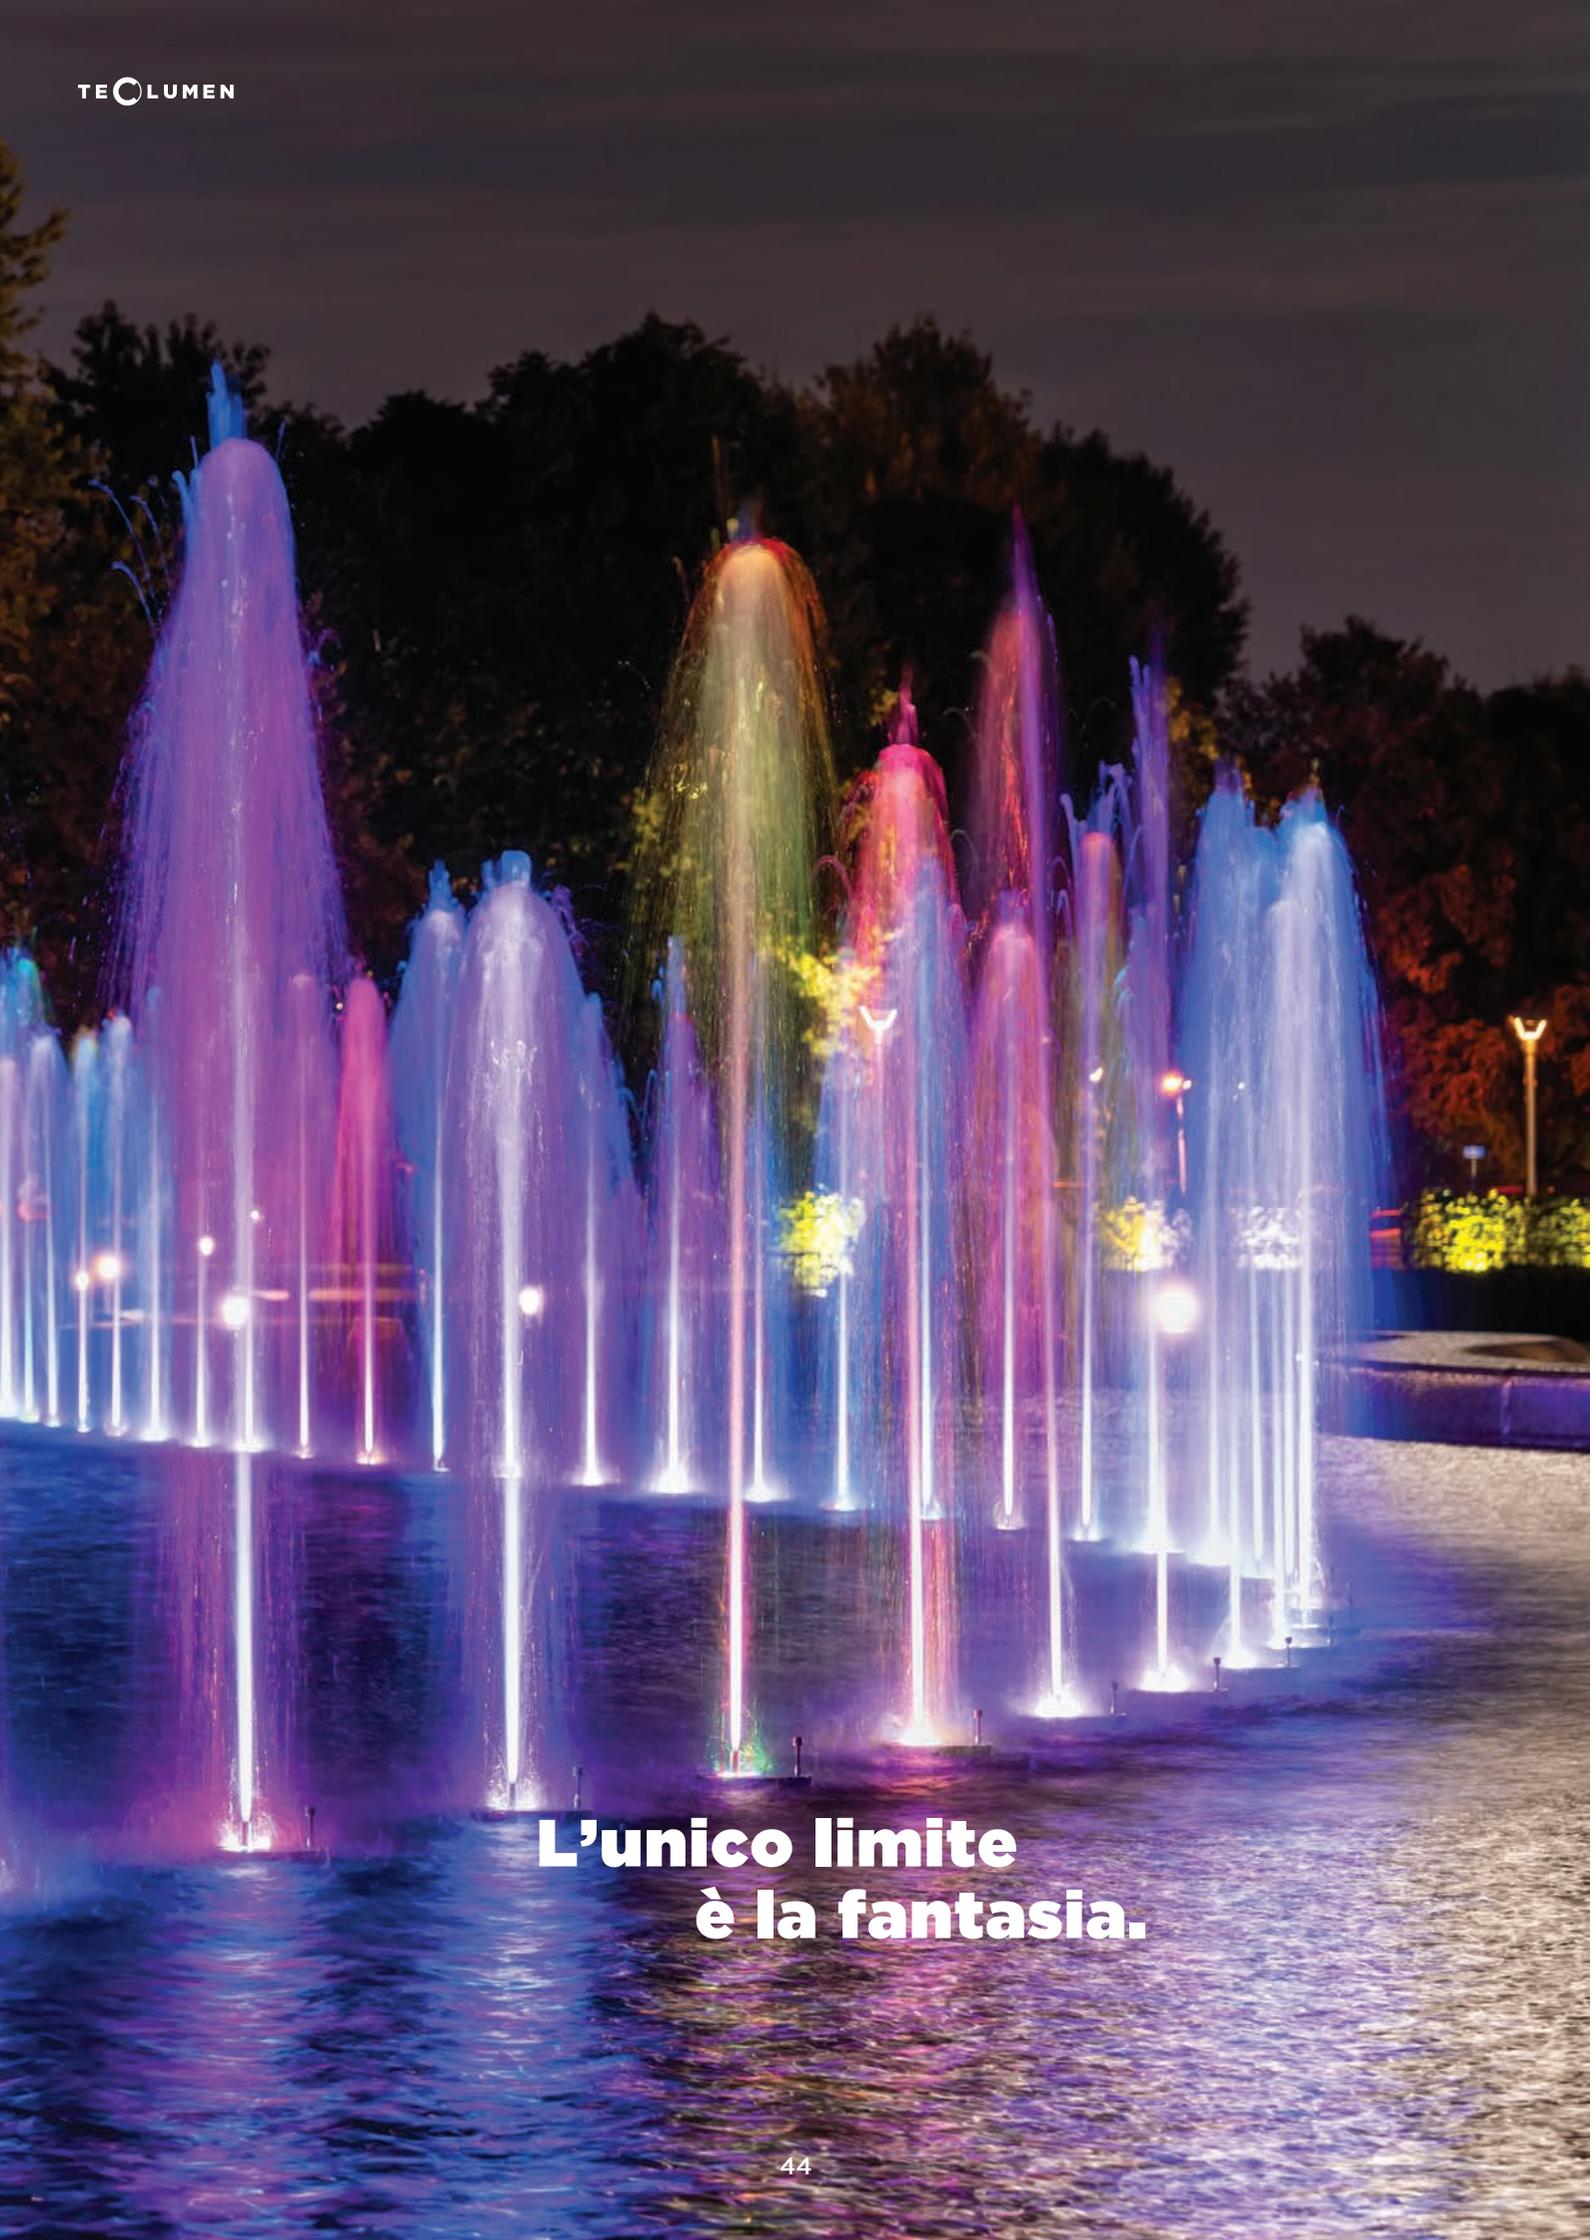

**L'unico limite  
è la fantasia.**

# Centraline

Una selezione di centraline, prese dai migliori player presenti sul mercato, funzionano con lo standard DMX-512.

Questi sistemi consentono all'operatore il pieno sfruttamento delle funzionalità presenti nei corpi illuminanti.

La tecnologia degli apparecchi unita alla fantasia degli operatori permettono di realizzare veri e propri spettacoli in acqua.



## SPLITTER DMX

12V DC 1 x 512 RDM DIN L 105 x P 110 x H 60 mm

Splitter DMX con 1 ingresso e 6 uscite, collegamenti tramite morsettiere, con attacco per guida din. Alimentatore 12V DC non incluso.


Codice	€
00120432	-

### Accessori



**ALIMENTATORE  
12V DC PER GUI-  
DA DIN**  
Cod. 0200190029  
€ -

### Disegno tecnico

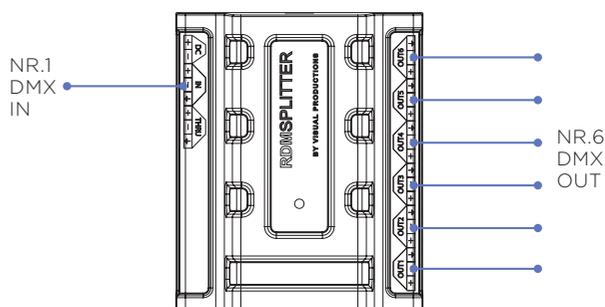

## DONGLE DLC 901

2 x AA 12V ricaricabili 1 x 512 RDM L 110 x P 68 x H 30 mm

Dongle DMX RDM per il controllo remoto, il test, la gestione delle funzioni, l'impostazione del canale DMX delle apparecchiature Teclumen.



Codice	€
33171315	-



## STICK KE2

 5-6V DC
  2x512
  5
  FISSAGGIO A PARETE

 L 106 x P 145 x H 10 mm

Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD, interfaccia USB/ETHERNET/DMX, pannello di controllo touch-sensitive, scheda mini SD, funzionamento autonomo con 1024 canali DMX e 5 zone.

Codice	€
29091306	-

### Accessori



**ALIMENTATORE  
STICK**  
 Cod. 0201150000  
 € -



## STICK DE3

 5-6V DC
  2x512
  10
  FISSAGGIO A PARETE

 L 106 x P 145 x H 10 mm

Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD, interfaccia USB/ETHERNET/DMX, pannello di controllo touch-sensitive, scheda mini SD, funzionamento autonomo con 1024 canali DMX e 10 zone.

Codice	€
29090306	-

### Accessori



**ALIMENTATORE  
STICK**  
 Cod. 0201150000  
 € -



## DINA

3-6 DC 350 mA
 1x512
 5
 DIN
 L 106 x P 59 x H 91 mm

Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD, interfaccia USB / DMX, scheda mini SD. Funzionamento in Stand Alone.

Codice	Tipologie	€
60001306	DINA-DR2 LITE	-

## Accessori



**ALIMENTATORE  
12V DC PER GUI-  
DA DIN**  
Cod. 0200190029  
€ -

## STICK GU2

5-6V DC
 1X128
 1
 FISSAGGIO A PARETE
 L 86 x P 86 x H 11 mm

Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD di installazione e interfaccia USB/DMX, pannello di controllo touch-sensitive, con funzionamento autonomo.

Codice	€
29090106	-

## Accessori



**ALIMENTATORE  
STICK**  
Cod. 0201150000  
€ -



**Una gamma  
di qualità.**

## Accessori

L'accessorio corretto all'interno di un impianto può fare la differenza sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale.

Un'ampia gamma di accessori scelti con cura completano la fornitura di materiale per l'installazione delle lampade nelle piscine e nelle fontane.




## CAVI SPECIALI

Cavi speciali per il collegamento elettrico delle lampade. È possibile ordinare le lampade richiedendo la lunghezza del cavo installato con misure di 4 m (standard), 8 m, 12 m, 16 m e 20 m. Per conoscere la lunghezza massima consentita in base al modello di lampada, in modo da non avere cadute di tensione, consultare la pagina del prodotto.

Codice	Conduttori	Tipologie	Ø esterno	€
9003121512	2 x 6 mm <sup>2</sup>	B	14 mm	-
9003070012	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	A	11 mm	-
9003079010	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	B	11 mm	-
9003049010	2 x 1 mm <sup>2</sup>	B	8,5 mm	-
9012029010	5 x 0.50 mm <sup>2</sup>	D	8,5 mm	-
9003099010	2 x 4 mm <sup>2</sup> + 2 X 0.5 SCHERMATO	C	12,5 mm	-
9003029912	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> + SCHERMO	E	5,6 mm	-

### Disegno tecnico

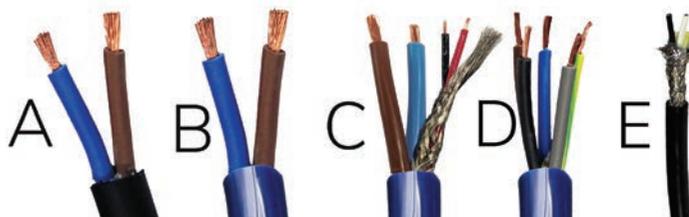

## ALIMENTATORE 24V DC IP67

Alimentatori in tensione costante 24V DC IP67



Codice	V	IP	Dimensioni L x P x H mm	Peso	€
0217210028	230 V AC	IP67	200x70x40	1,2 kg	-
0221210028	230 V AC	IP67	250x90x45	1,9 kg	-


## GIUNZIONE IP68 5 POLI



Giunzione stagna IP68 a 5 poli per cavo con diametro esterno minimo 7mm e massimo 13,5 mm.

Codice	€
5395000000	-

### Disegno tecnico




## GIUNZIONE "Y" IP68 5 POLI



Giunzione stagna IP68 a tre vie "Y" 5 poli, per cavo con diametro esterno minimo 7mm e massimo 13,5 mm.

Codice	€
5395410000	-

### Disegno tecnico

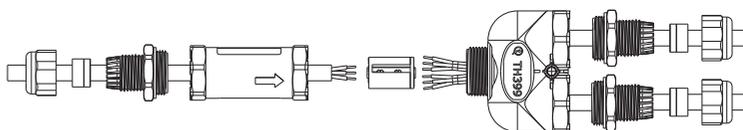




## CONNETTORI IP68

Kit connettore Maschio - Femmina IP68 a 5 poli per cavo da immersione.

Codice	Descrizione	€
5300788700	CONNETTORE M-F IP68 CAVO 5x1	-

### Disegno tecnico






## SUPPORTO FONTANA PAR 56

Supporto orientabile in acciaio INOX AISI316L per il fissaggio dei faretti PAR 56 all'interno di fontane.

Codice	Peso	€
3039000000	0.7 kg	-

### Disegno tecnico

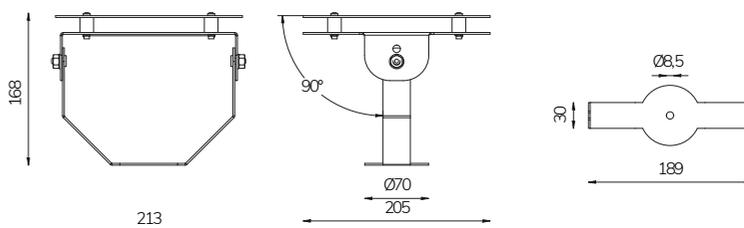


## SUPPORTO FONTANA MINI

Supporto orientabile in acciaio INOX AISI316L per il fissaggio dei faretti MINI TK all'interno di fontane.

Codice	Peso	€
3053000000	0.6 kg	-

### Disegno tecnico

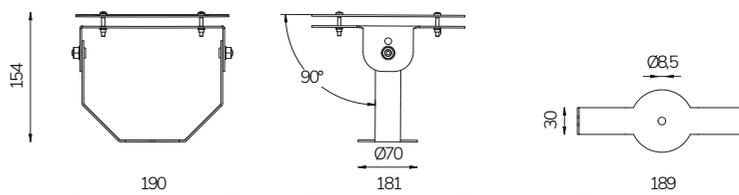

# INSIEME AI NOSTRI FARI TI DIAMO ANCHE TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA.



## **CUSTOMIZZAZIONE DEI PRODOTTI.**

Misure personalizzate e progetti per esigenze specifiche.



## **GARANZIA 36 MESI.**

Su tutti i prodotti.



## **TRACCIABILITÀ.**

Ogni prodotto presenta una speciale matricola che lo identifica. In caso di sostituzione o implementazione Teclumen garantisce la sicurezza che i prodotti da implementare abbiano le stesse caratteristiche tecniche.



## **TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI.**

Grazie al nostro magazzino sempre fornito.

# IL SERVIZIO PRIMA DI TUTTO. ANCHE DOPO LA VENDITA.

## SERVIZI PRE-VENDITA:



### **SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ELETTRICA.**

Teclumen grazie al suo reparto progettazione offre al cliente progetti DIALux con rendering in grado di far percepire fin da subito il risultato finale dell'installazione e offrire agli installatori uno strumento per migliorare la loro offerta commerciale.

La nostra azienda può fornire un supporto al cliente in fase di progettazione dell'impianto elettrico con calcoli ed indicazioni puntuali inerenti al dimensionamento dei cablaggi e alle posizioni delle scatole di derivazione e dei quadri elettrici.



### **IL NOSTRO SUPPORTO SEMPRE A DISPOSIZIONE.**

Il nostro referente e il nostro ufficio sono al servizio dei clienti per chiarimenti e indicazioni riguardanti supporto tecnico e commerciale nella fase di definizione dell'acquisto.

## SERVIZI POST-VENDITA:



### **TOTALE REPERIBILITÀ**

Un referente commerciale è sempre a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta e informazione.



### **QR CODE.**

Tutte le scatole dei prodotti Teclumen sono dotate di un Qr code che offre la possibilità di consultare la scheda tecnica del prodotto in ogni momento. In questo modo le informazioni più importanti da sapere durante l'installazione sono direttamente consultabili senza dover chiamare l'assistenza.



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## ART. 1 GENERALITÀ

Le presenti condizioni di vendita, che annullano e sostituiscono le precedenti, sono applicabili a tutte gli ordini da noi evasi e si intendono integralmente accettati dal compratore con il conferimento dell'ordine, sia scritto, che verbale. Il ritiro della merce costituisce conferma d'ordine implicita.

## ART. 2 PRODOTTI

I prodotti sono illustrati in appositi cataloghi e listini. Piccole variazioni nella produzione e presentazione del prodotto, che non ne modifichino le caratteristiche d'uso, possono essere apportate dalla nostra Società senza preavviso e non possono essere invocate dal compratore come cause per annullamento dell'ordine.

## ART. 3 PREZZI

Non verrà dato seguito ad ordini inferiori a € 300,00 (inteso come netto merce).

Tutti i prezzi indicati nei nostri listini sono da intendersi "Franco Casaloldo (MN) Italia", IVA esclusa. Sconti: sono proporzionali ai quantitativi ordinati annualmente o per ordine.

## ART. 4 IMBALLI

Per l'imballaggio standard verrà addebitato un costo pari al 2% dell'imponibile merce.

## ART. 5 TRASPORTI

Nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo ed il compratore non potrà rifiutare il pagamento del costo del trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'Assicurazione viene coperta solo su richiesta specifica dell'acquirente ed è a suo carico.

## ART. 6 CONSEGNE

I termini di consegna non sono impegnativi, ma solo indicativi. L'acquirente esonera il venditore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a ritardi nella consegna delle merci. Il ritardo di consegna per pezzi speciali appositamente prodotti non può essere causa di annullamento dell'ordine.

## ART. 7 GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti per difetti di materiale, o di lavorazione a noi imputabili, per un periodo di 36 mesi dalla data di consegna. La garanzia decade qualora:

a) il prodotto sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;

b) il materiale sia stato comunque modificato o manipolato da persona non autorizzata dalla nostra Società.

La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi con l'assoluta esclusione di qualsiasi responsabilità derivante da danni comunque causati dall'uso dei nostri prodotti.

N.B.: In caso di riparazione o sostituzione presso il nostro stabilimento la merce viaggerà a carico del cliente.

## ART. 8 RECLAMI

Eventuali reclami devono essere effettuati entro 8 giorni dalla data di consegna della merce.

## ART. 9 RESI

Ogni reso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio commerciale che ha effettuato la vendita tramite la compilazione di opportuno modulo RMA. Al reso verrà assegnato un numero identificativo che dovrà essere tassativamente allegato alla merce in rientro. Non si darà luogo al ritiro di resi privi del numero di identificazione. Ogni reso dovrà essere effettuato in porto franco.

## ART. 10 PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati a Teclumen s.r.l. Non si accettano sconti ed arrotondamenti. Il costo dei bolli tratta sarà anticipato da Teclumen s.r.l. e riaddebitato in fattura per il puro costo sostenuto. Tale importo è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 15/3 del D.P.R. 633/72.

Eventuali ritardi di pagamento saranno gravati di interessi pari al 1,5% mensile oltre alle spese bancarie ed eventuali spese legali.

## ART. 11 RISERVATO DOMINIO

La merce resta di proprietà della venditrice Teclumen s.r.l. fino al completo pagamento della stessa, nonché delle somme dovute per trasporto, assicurazione, ecc.

## ART. 12 RECESSIONE DAL CONTRATTO

Nel caso in cui il Cliente annulli interamente o parzialmente l'ordinazione per qualsiasi motivo, sarà tenuto a versare il 20%

## ART. 13 CONTESTAZIONI

Per qualsiasi controversia il foro competente è il foro di Mantova.

## ART. 14 SPECIFICHE

I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.



# TECLUMEN

La differenza che si vede.



**TECLUMEN srl**

Via Castel Goffredo, 35/1 - 46040 Casaloldo (MN) - Italy

T +39.0376.778670 - F +39.0376.778660

info@teclumen.it