


**PER AQUAM**  
POOLS • FOUNTAINS LIGHTING



**TEC LUMEN**

La differenza che si vede.



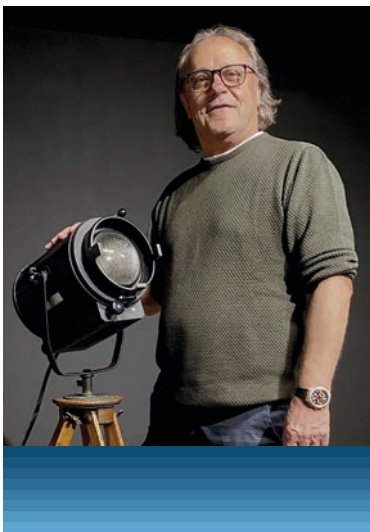

## GILBERTO CASON

Founder and CEO of Teclumen Ltd.

**La qualità è  
il miglior investimento  
nel tempo.**

Nel 1978 Teclumen nasce come azienda specializzata nell'assemblaggio di proiettori per lo spettacolo. Con il passare degli anni l'esperienza nell'ambito lighting spinge l'azienda a creare un proprio marchio e a proporre una linea di prodotti teatrali made in Italy targati Teclumen.


Nel 2003 viene inaugurata la nuova sede direzionale e produttiva che concentra, all'interno di un'unica struttura, spazi destinati alla progettazione, all'assemblaggio dei prodotti, alla commercializzazione e all'assistenza post vendita. Oggi l'azienda vanta una propria produzione in grado di soddisfare vari settori quali: l'illuminazione per il teatro, l'illuminazione architettonica e per giardini, lo spettacolo, l'illuminazione di spazi interni, di piscine e di fontane.

Al fine di garantire un'elevata qualità, Teclumen realizza le fasi principali della produzione all'interno dell'azienda avvalendosi delle migliori tecnologie di progettazione 3D.

La presenza di macchine altamente tecnologiche (taglio laser) permette una produzione rapida e flessibile.

Per la scelta dei componenti Teclumen si avvale di partner affidabili e leader a livello internazionale; l'assemblaggio finale, fatto interamente all'interno dell'azienda, consente di raggiungere un alto livello qualitativo. Teclumen dispone di un magazzino di prodotti finiti ben organizzato e funzionale, dotato di un'ampia scorta. Tali accorgimenti consentono tempi di consegna estremamente ridotti e puntuali in tutto il mondo.

MADE IN  SINCE  
**ITALY 1978**



**PER AQUAM**  
POOLS • FOUNTAINS LIGHTING

## LE EMOZIONI PIÙ BELLE SI VIVONO IN ACQUA.

**Per Aquam** è la nostra divisione che si occupa di disegnare emozioni all'interno della piscina. L'illuminazione subacquea è la nostra passione.

Per questo, da anni siamo all'avanguardia nella progettazione e nella realizzazione di fari destinati a rimanere a lungo a contatto con l'acqua e in grado di creare effetti di luce di grande impatto.

Oggi realizziamo diverse gamme di fari con diverse dimensioni e caratteristiche, al fine di rendere magico ogni singolo angolo della vasca.



## LA BELLEZZA SI MERITA DI ESSERE ILLUMINATA AL MEGLIO.

Abbiamo iniziato a sperimentare con la tecnologia LED nei primi anni duemila. Questa esperienza, maturata anche attraverso lo sviluppo delle altre nostre divisioni aziendali, ci permette oggi di realizzare prodotti in grado di creare qualsiasi tipo di atmosfera con la luce, di produrre lampade altamente tecnologiche e di grandissima resistenza alle intemperie e all'effetto erosivo dell'acqua.

Il **know-how** derivante dall'esperienza nel settore dello spettacolo ha favorito la crescita delle nostre competenze in campo di progettazione della luce in ambiente subacqueo. Questo ci rende i partner ideali non solo nella fornitura del prodotto, ma anche nella realizzazione di veri e propri progetti di illuminazione che sfruttino al meglio le caratteristiche e le potenzialità delle nostre lampade, anche in relazione al tipo di struttura in cui devono operare.



**I NOSTRI PROGETTI NASCONO PER  
EMOZIONARE ATTRAVERSO LA LUCE.**



# TUTTI I MOTIVI PER SCEGLIERE I FARI TECLUMEN.

INOX AISI  
**316L**

## UN CORPO IN ACCIAIO PER DURARE NEL TEMPO.

I fari Teclumen sono costruiti in acciaio AISI 316L che garantisce maggiore durata nel tempo e una maggiore dissipazione del calore.



## II VETRO PER UNA MIGLIORE DIFFUSIONE DELLA LUCE.

La nostra chiusura in vetro, a differenza dei materiali plastici, non opacizza e torna trasparente con una pulizia ordinaria. Grazie a questo sistema la luce non è smorzata e il fascio luminoso può esprimersi sempre al meglio.



## CHIUSURA MECCANICA. PIÙ SEMPLICE, PIÙ VELOCE, PIÙ SICURA.

Le lampade Teclumen presentano una chiusura meccanica che evita l'utilizzo di silicone. In questo modo i tempi di consegna dei nostri prodotti sono più rapidi. Ma soprattutto, eventuali riparazioni sono facilmente eseguibili in tempi brevi.



## TRATTAMENTI ANTI-OSSIDAZIONE.

Su tutti i nostri prodotti vengono eseguiti trattamenti speciali volti ad evitare l'ossidazione in acqua.



## MAI PIÙ CONI D'OMBRA.

Per mezzo del nostro filtro speciale che porta l'apertura del fascio di luce da 120 a 180 gradi la luce è distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie della vasca, creando un effetto di luce diffusa senza coni di ombra.

12V  
AC

## **12 VOLT AC. STOP AD ALIMENTATORI E DRIVER ESTERNI.**

L'alimentazione 12 volt AC è sempre stata utilizzata nei locali tecnici delle piscine. L'utilizzo di un trasformatore elettromagnetico, piuttosto che un alimentatore elettronico, è più idoneo in locali umidi e rispetta le norme di sicurezza per gli impianti delle piscine. Le nostre lampade hanno al loro interno tutto il necessario per metterle in funzione senza ulteriori interventi e quindi si adattano a tutti gli impianti già esistenti.

OC

## **TECNOLOGIA AD ONDE CONVOGLIATE.**

La tecnologia ad onde convogliate permette di trasmettere un segnale di controllo alle lampade attraverso il cavo di alimentazione. In questo modo l'installazione risulta semplice perché si utilizza un cavo a 2 fili anche per lampade cambia colore. In questo tipo di impianto non serve avere driver esterni e cavi multipolari. Tra i vantaggi derivanti da questa tecnologia c'è la facile sostituzione delle lampade tradizionali installate nelle piscine già esistenti.



## **ANCHE IL CAVO È IMPORTANTE.**

Tutti i prodotti Teclumen sono dotati di cavo speciale da immersione permanente che garantisce una lunga durata nel tempo senza deteriorarsi.

RGB  
W




## **TECNOLOGIA RGBW. LE GRANDI ATMOSFERE DEL TEATRO IN ACQUA.**

Grazie a questa tecnologia è possibile ottenere diverse tonalità di bianco e suggestive sfumature di colore in modo semplice e veloce. Per una piscina dalle tonalità più adatte ad ogni situazione.



## **TEMPERATURE CONTROL.**

All'interno dei fari ad immersione Teclumen è presente una speciale protezione di controllo della temperatura. Aumenti anomali attivano il sistema che salvaguarda l'elettronica e i LED.

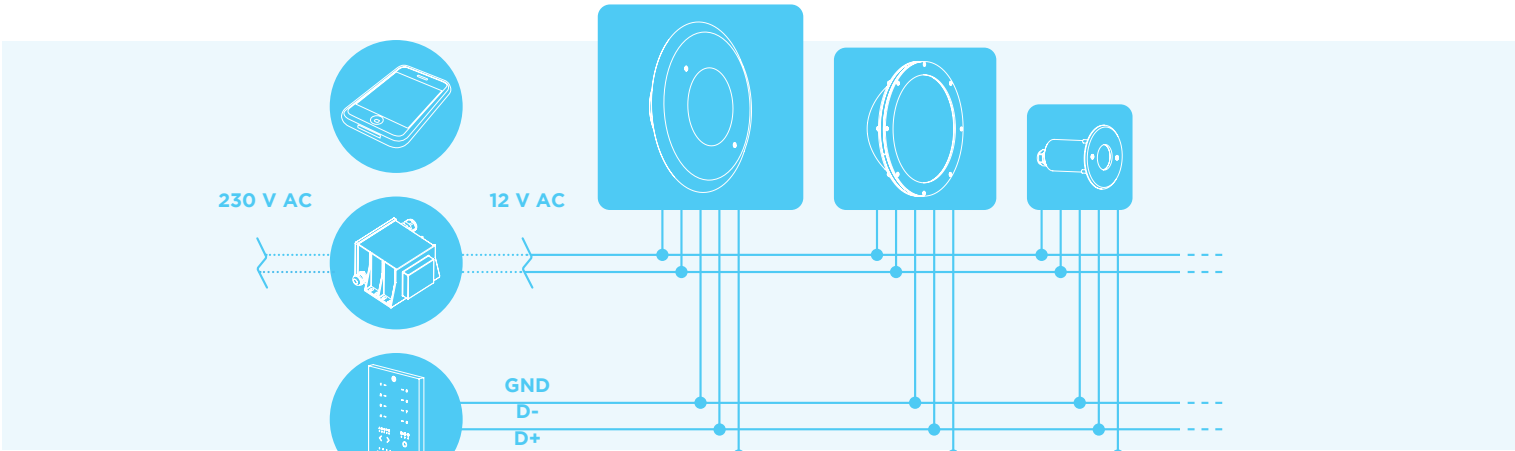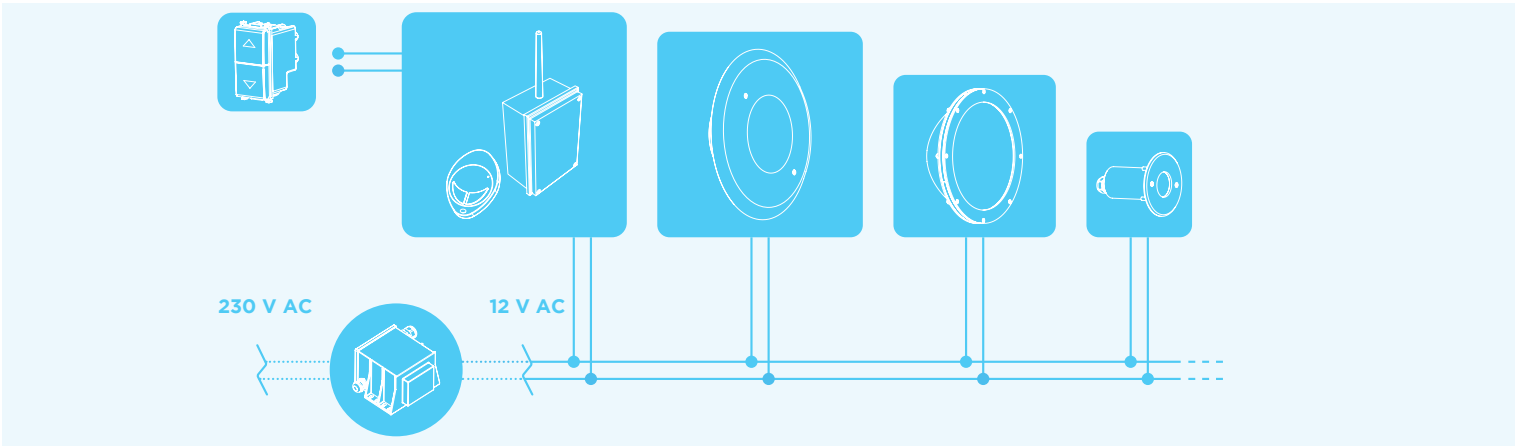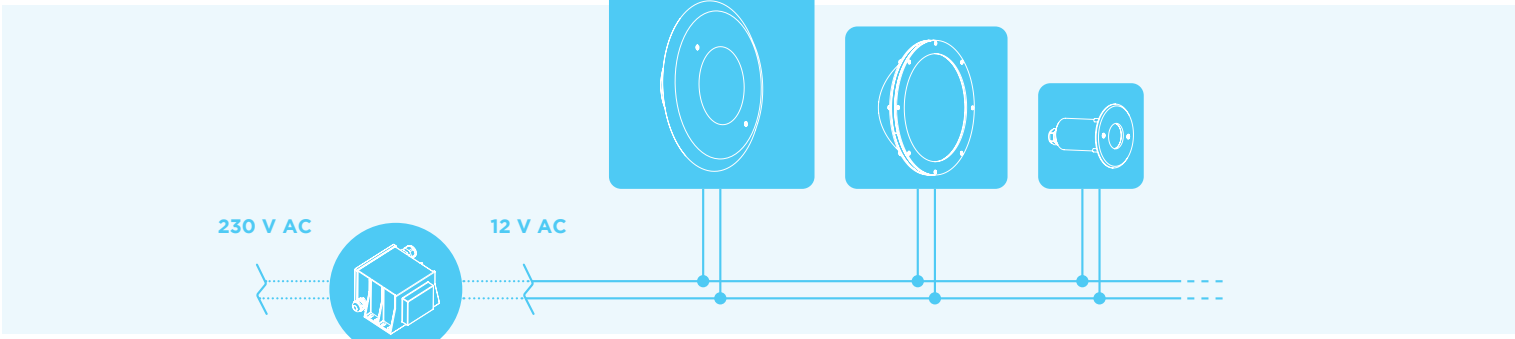



## LE TECNOLOGIE ALL'INTERNO DEI NOSTRI FARI.

### FIX

#### FIX

La tecnologia delle lampade a LED con cavo a due fili con colore fisso bianco (w). La soluzione ideale per la sostituzione delle tradizionali lampade alogene.

### OC

#### OC - ONDE CONVOGLIATE

La tecnologia delle lampade a LED cambiacolore RGBW con cavo a 2 fili compatibili con impianti esistenti. Sono controllate da un sistema a onde convogliate grazie al quale si possono impostare 13 colori fissi e 10 sequenze automatiche.

La soluzione ideale sia per impianti nuovi, in quanto è sufficiente predisporre un cavo a due conduttori per alimentare le lampade, sia per impianti esistenti, in quanto non serve cambiare i cavi.

### DMX

#### DMX

La tecnologia delle lampade a LED cambiacolore RGBW con cavo a 5 fili controllate da un sistema DMX. La soluzione più usata nell'illuminazione di scena.

Ogni lampada è programmabile singolarmente: ciò offre la possibilità di dividere lo spazio in zone differenti con illuminazioni diverse e dedicate. Inoltre, è possibile creare sequenze automatiche e combinazioni infinite di colori.

# PERLA

La lampada che trasforma la piscina.

Design elegante di dimensioni ridotte ma con una potente resa luminosa.

# MAGIC

La lampada dall'installazione intelligente in ogni ambiente.

Senza la necessità di nicchie ingombranti.

# CLASSIC

La lampada per rinnovare la piscina senza interventi sulla struttura.

Utilizzando le nicchie già presenti.



**PERLA<sup>POWER</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 16**



**PERLA<sup>POWER</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA PVC  
**PAG 18**



**PERLA<sup>POWER</sup>IN**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 20**



**PERLA**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 22**



**PERLA**  
NICCHIA E  
FLANGIA PVC  
**PAG 24**



**PERLA<sup>IN</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 26**



**MINIPERLA**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 28**



**MINIPERLA**  
NICCHIA E  
FLANGIA PVC  
**PAG 30**



**MINIPERLA**  
PASSANTE NON A  
TENUTA E FLANGIA INOX  
**PAG 32**



**MINIPERLA**  
PASSANTE NON A  
TENUTA E FLANGIA PVC  
**PAG 34**



**MINIPERLA<sup>IN</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 36**



**MINIPERLA<sup>IN</sup>**  
PASSANTE NON A  
TENUTA E FLANGIA INOX  
**PAG 38**



**microPERLA**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 40**



**microPERLA**  
NICCHIA E  
FLANGIA PVC  
**PAG 42**



**microPERLA**  
PASSANTE NON A  
TENUTA E FLANGIA INOX  
**PAG 44**



**microPERLA**  
PASSANTE NON A  
TENUTA E FLANGIA PVC  
**PAG 46**



**microPERLA<sup>IN</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 48**



**microPERLA<sup>IN</sup>**  
PASSANTE NON A  
TENUTA E FLANGIA INOX  
**PAG 50**



**MAGICLINEA**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 54**



**MAGICLINEA**  
NICCHIA E  
FLANGIA PVC  
**PAG 56**



**MAGICLINEA<sup>IN</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 58**



**MINIMAGICLINEA**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 60**



**MINIMAGICLINEA<sup>IN</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 62**



**MAGICSUB**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 64**



**MAGICSUB**  
NICCHIA E  
FLANGIA PVC  
**PAG 66**



**MAGICSUB**  
BOCCHETTA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 68**



**MAGICSUB**  
BOCCHETTA E  
FLANGIA PVC  
**PAG 70**



**MAGICSUB<sup>IN</sup>**  
NICCHIA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 72**



**MAGICSUB<sup>IN</sup>**  
BOCCHETTA E  
FLANGIA INOX  
**PAG 74**



**PAR56<sup>POWER</sup>**  
SOSTITUZIONE EX  
300W  
**PAG 78**



**PAR56**  
SOSTITUZIONE EX  
300W  
**PAG 80**



**PAR56<sup>ECO</sup>**  
SOSTITUZIONE EX  
300W  
**PAG 82**



**MINI**  
SOSTITUZIONE EX  
100W  
**PAG 84**



**MINI<sup>ECO</sup>**  
SOSTITUZIONE EX  
100W  
**PAG 86**

# CENTRALINE



TRASMETTITORE  
OC

**PAG 90**



TELECOMANDO OC

**PAG 91**



SPLITTER DMX

**PAG 92**



DONGLE DLC 901

**PAG 92**



STICK KE2

**PAG 93**



STICK DE3

**PAG 93**



DINA

**PAG 94**















STICK GU2

**PAG 94**



# ACCESSORI

					
CAVI SPECIALI	TRASFORMATORE IP 65	GIUNZIONE IP68 5 POLI	GIUNZIONE "Y" IP68 5 POLI	CONNETTORI IP68	KIT ISOLAMENTO STAGNO
<b>PAG 98</b>	<b>PAG 98</b>	<b>PAG 99</b>	<b>PAG 99</b>	<b>PAG 100</b>	<b>PAG 100</b>
					
CORPO FARO EX 300 W	CORPO FARO EX 100 W	CORPO FARO MINI SUB	NICCHIA PERLA	NICCHIA MAGIC LINEA	NICCHIA MINI MAGIC LINEA
<b>PAG 101</b>	<b>PAG 101</b>	<b>PAG 102</b>	<b>PAG 102</b>	<b>PAG 103</b>	<b>PAG 103</b>
					
NICCHIA MINI MAGIC LINEA IN	NICCHIA MINI PERLA A TENUTA	NICCHIA MINI PERLA RIDOTTA	NICCHIA MICRO PERLA A TENUTA	NICCHIA MICRO PERLA RIDOTTA	NICCHIA MAGIC SUB
<b>PAG 104</b>	<b>PAG 104</b>	<b>PAG 105</b>	<b>PAG 105</b>	<b>PAG 106</b>	<b>PAG 106</b>
					
PASSANTE A MURO	DIFFUSORE OTTICO MAGIC LINEA	DIFFUSORI OTTICI TONDI	FLANGE PERLA	FLANGE PERLA COLORATE	FLANGE MINI PERLA
<b>PAG 107</b>	<b>PAG 108</b>	<b>PAG 108</b>	<b>PAG 109</b>	<b>PAG 109</b>	<b>PAG 110</b>
					
FLANGE MINI PERLA COLORATE	FLANGE MICRO PERLA	FLANGE MICRO PERLA COLORATE	FLANGE MAGIC LINEA	FLANGIE MINI MAGIC LINEA	FLANGE MAGIC SUB
<b>PAG 110</b>	<b>PAG 111</b>	<b>PAG 111</b>	<b>PAG 112</b>	<b>PAG 112</b>	<b>PAG 113</b>
					
FLANGE MAGIC SUB COLORATE	FLANGIA PAR 56	FLANGE MINI	ACCESSORI GENERICI		
<b>PAG 113</b>	<b>PAG 114</b>	<b>PAG 114</b>	<b>PAG 115 - PAG 118</b>		



# PERLA

## La lampada che trasforma la piscina.

Perla è la linea di lampade subacquee in acciaio e vetro nate per disegnare emozioni nella piscina. Una serie di prodotti in grado di creare scenografie luminose e valorizzare forme e materiali in ogni angolo della vasca.

Altissime prestazioni abbinate a dimensioni contenute, in grado di garantire un'illuminazione uniforme senza coni d'ombra, sia a luce bianca che colorata. Perla, con le sue forme pulite ed eleganti, è un gioiello che impreziosisce la piscina ed è una potente fonte luminosa dalle dimensioni estremamente ridotte. La soluzione perfetta per ottenere luce di qualità con il migliore design.

Perla è disponibile in diverse versioni e dimensioni:  
Con tecnologia a colore fisso FIX, RGBW OC e RGBW DMX in base alle esigenze del progetto.





## PERLApower


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di grandi dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

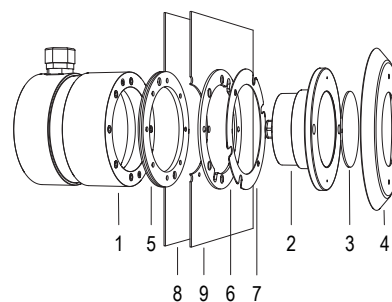

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO

### Disegno tecnico

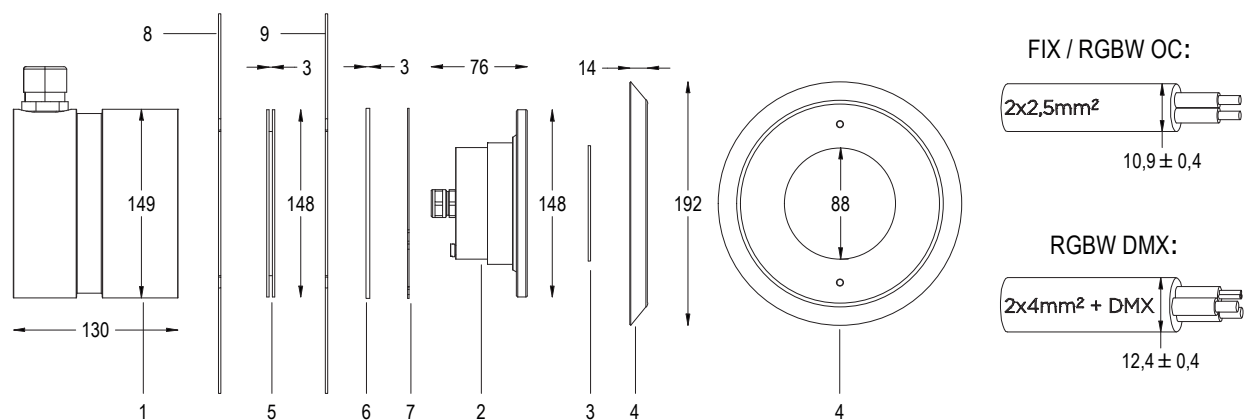



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

52W / 64VA 16 m 25 - 30

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115342993	5300K	5770 lumen	120°	-
	2115342990	3000K	5000 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115342993L	5300K	5770 lumen	120°	-
	2115342990L	3000K	5000 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB** **2**  
W  
FILI

62W / 75VA 14 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE 25 - 30

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115512994	RGBW	3173 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115512994L	RGBW	3174 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB** **5**  
W  
FILI

62W / 75VA 22 m DMX 512

RGBW 25 - 30

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115342994	RGBW	3173 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115342994L	RGBW	3173 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX PERLA**  
Cod. 4910001626

p. 109



**DIFF. OTTICO PERLA**  
Cod. 2000001066

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA PERLA**  
Cod. 5500000002

p. 102



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001100

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90

**OC**



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

**DMX**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## PERLApower


NICCHIA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di grandi dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

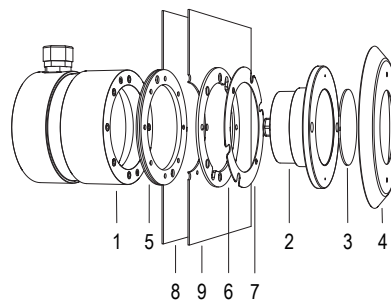

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO

### Disegno tecnico

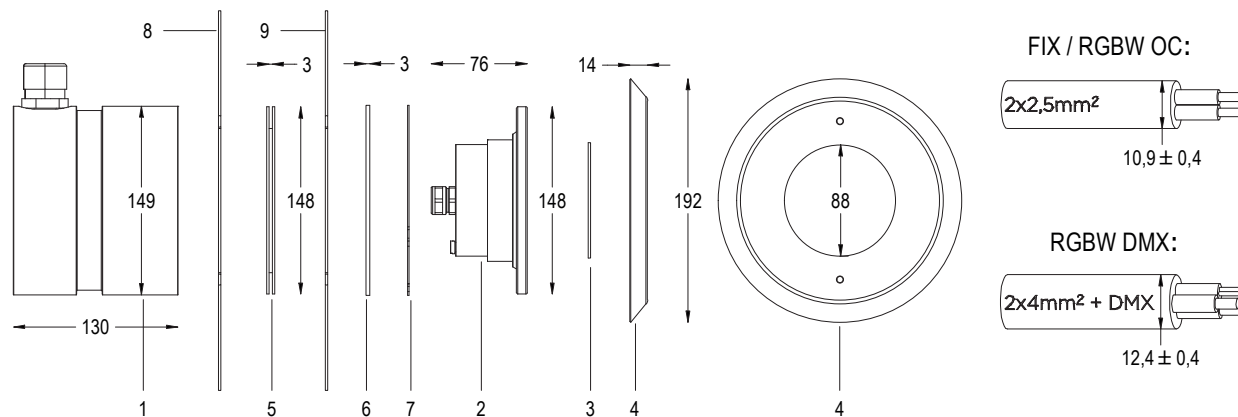

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



52W / 64VA 16 m 25 - 30

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115344193	5300K	5770 lumen	120°	-
	2115344190	3000K	5000 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115344193L	5300K	5770 lumen	120°	-
	2115344190L	3000K	5000 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



62W / 75VA 14 m

ONDE CONVOGLIATE 25 - 30

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115344094	RGBW	3173 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115344094L	RGBW	3173 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



62W / 75VA 22 m DMX 512

RGBW 25 - 30

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115346694	RGBW	3173 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115346694L	RGBW	3173 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA PVC PERLA**  
Cod. 4910001664

p. 109



**DIFF. OTTICO PERLA**  
Cod. 2000001066

p. 108



**NICCHIA PERLA**  
Cod. 5500000002

p. 102



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001100

p. 115



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## PERLApowerIN


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di grandi dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

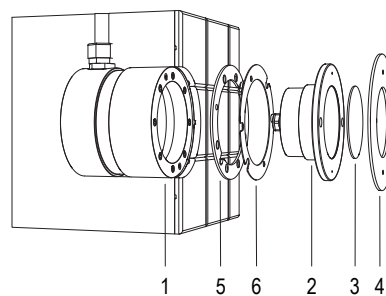

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 DISTANZIALE INOX
- 6 DISTANZIALE PLEXI

### Disegno tecnico

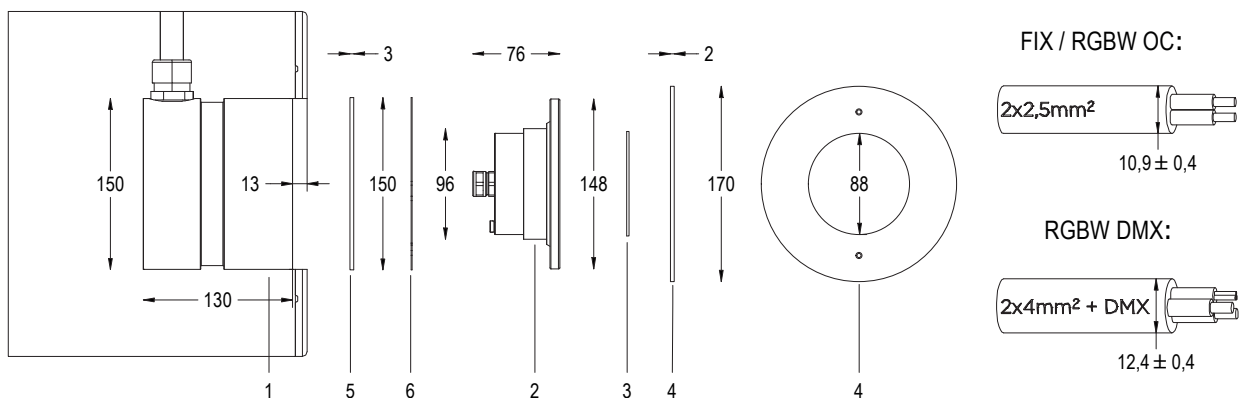



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



52W / 64VA 16 m 25 - 30

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115343193	5300K	5770 lumen	120°	-
	2115343190	3000K	5000 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115343193L	5300K	5770 lumen	120°	-
	2115343190L	3000K	5000 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



62W / 75VA 14 m

ONDE CONVOGLIATE 25 - 30

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115513194	RGBW	3173 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115513194L	RGBW	3173 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



62W / 75VA 22 m DMX 512

RGBW 25 - 30

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2116343194	RGBW	3173 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2116343194L	RGBW	3173 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX PERLA IN**  
Cod. 4910001526

p. 109



**DIFF. OTTICO PERLA**  
Cod. 2000001066

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA PERLA**  
Cod. 5500000002

p. 102



**DIMA PER CEMENTO**  
Cod. 1700570002

p. 115



**KIT SPESSORI**  
Cod. 1700570000

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



# PERLA


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

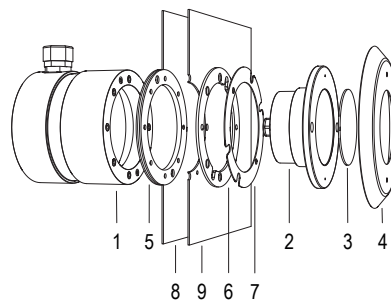

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO

## Disegno tecnico

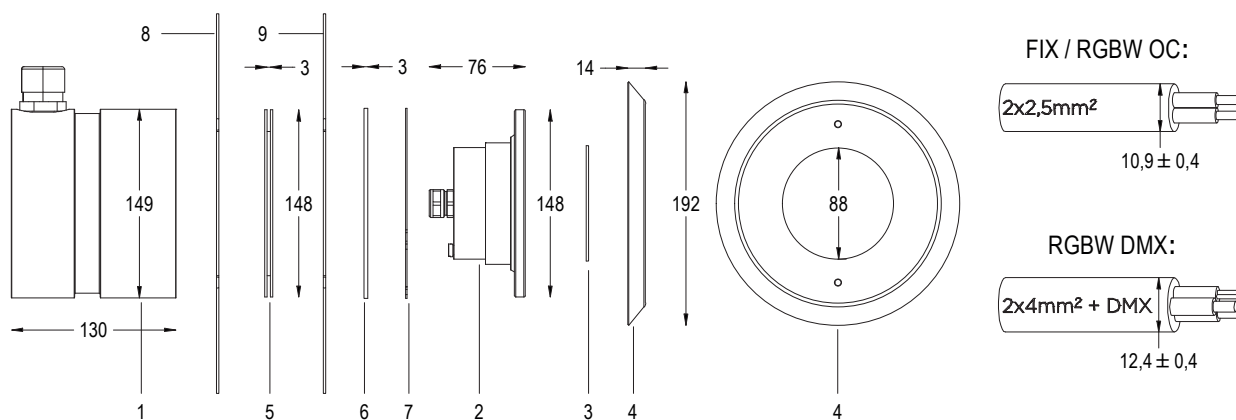

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

40W / 50VA 18 m 20 - 25

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112342993	5300K	4330 lumen	120°	-
	2112342990	3000K	3750 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112342993L	5300K	4330 lumen	120°	-
	2112342990L	3000K	3750 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB** **2**  
W FILI

45W / 54VA 18 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE 20 - 25

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112512994	RGBW	2556 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112512994L	RGBW	2170 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB** **5**  
W FILI

45W / 54VA 29 m DMX 512

RGBW 20 - 25

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112342994	RGBW	2556 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112342994L	RGBW	2556 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX PERLA**  
Cod. 4910001626

p. 109



**DIFF. OTTICO PERLA**  
Cod. 2000001066

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA PERLA**  
Cod. 5500000002

p. 102



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001100

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90

**OC**



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

**DMX**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88





# PERLA


NICCHIA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

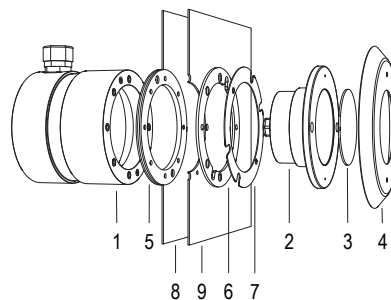


- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO


## Disegno tecnico

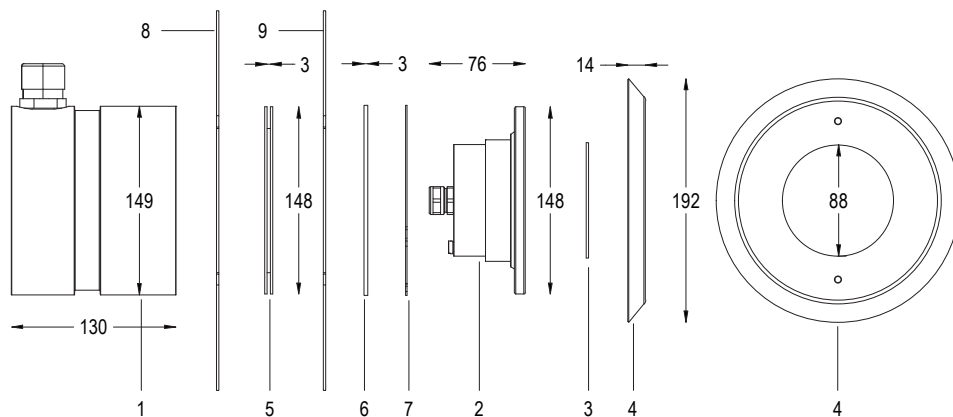

FIX / RGBW OC:



RGBW DMX:



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



40W / 50VA 18 m 20 - 25

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112344193	5300K	4330 lumen	120°	-
	2112344190	3000K	3750 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112344193L	5300K	4330 lumen	120°	-
	2112344190L	3000K	3750 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



45W / 54VA 18 m

ONDE CONVOGLIATE 20 - 25

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112344094	RGBW	2556 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112344094L	RGBW	2556 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



45W / 54VA 29 m DMX 512

RGBW 20 - 25

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112346694	RGBW	2556 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA IN PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112346694L	RGBW	2556 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA PVC PERLA**  
Cod. 4910001664

p. 109



**DIFF. OTTICO PERLA**  
Cod. 2000001066

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA PERLA**  
Cod. 5500000002

p. 102



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001100

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## PERLA<sup>IN</sup>


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC CL III IP68

INOX AISI316L VETRO

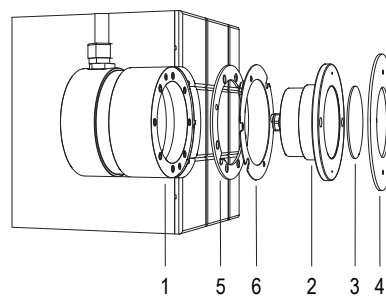

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 DISTANZIALE INOX
- 6 DISTANZIALE PLEXY

### Disegno tecnico

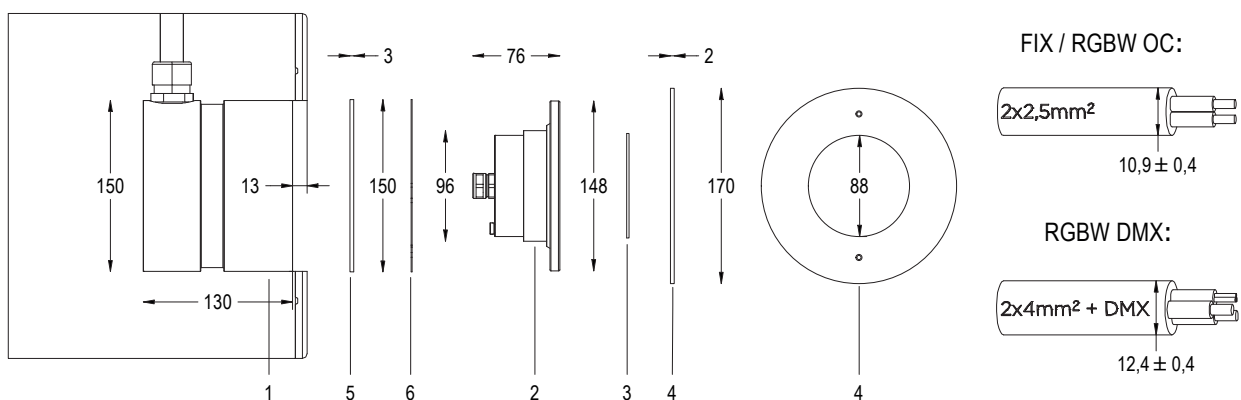



**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO



40W / 50VA 18 m 20 - 25

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112343193	5300K	4330 lumen	120°	-
	2112343190	3000K	3750 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112343193L	5300K	4330 lumen	120°	-
	2112343190L	3000K	3750 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE



45W / 54VA 18 m

ONDE CONVOGLIATE 20 - 25

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112513194	RGBW	2556 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112513194L	RGBW	2170 lumen	120°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX



45W / 54VA 29 m DMX 512

RGBW 20 - 25

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115343194	RGBW	2556 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2115343194L	RGBW	2556 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



FLANGIA INOX PERLA IN  
Cod. 4910001526

p. 109



DIFF. OTTICO PERLA  
Cod. 2000001066

p. 108



CAVO 2 X 2.5  
Cod. 9003079010

p. 98



CONNETTORE M-F IP68  
Cod. 5300788700

p. 100



NICCHIA PERLA  
Cod. 5500000002

p. 102



DIMA PER CEMENTO  
Cod. 1700570002

p. 115



KIT SPESSORI  
Cod. 1700570000

p. 115



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306

p. 94



CAVO 2 X 4 + DMX  
Cod. 9003099010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## MINI PERLA


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie e piccole dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

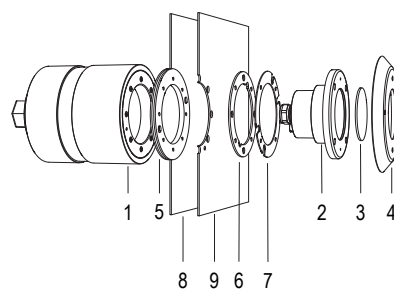

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO

### Disegno tecnico

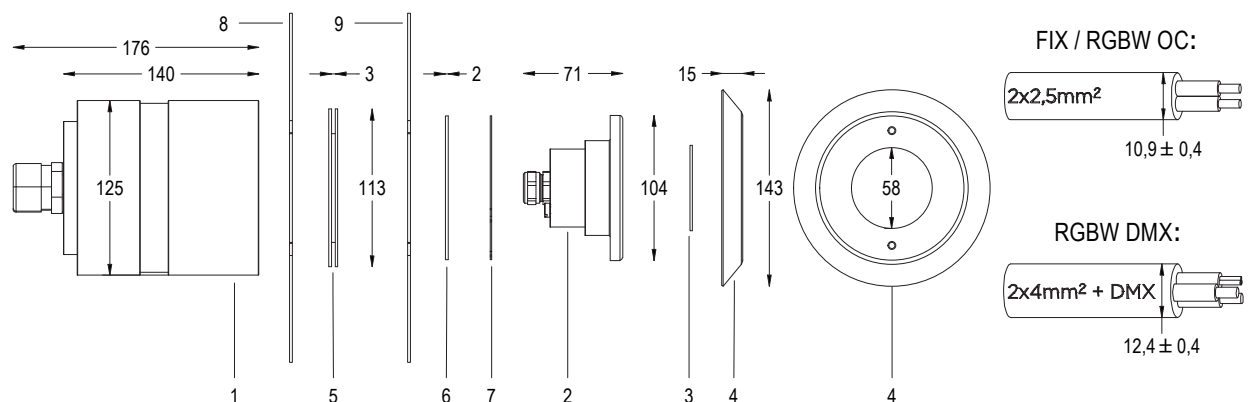

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

24W / 31VA  30 m  15 - 20

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108340191	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108340190	3000K	2510 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108340191L	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108340190L	3000K	2510 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB** **2**  
W  
FILI

19W / 25VA  38 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  15 - 20

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112340194	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112340194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB** **5**  
W  
FILI

19W / 25VA  62 m  DMX 512

 RGBW  15 - 20

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112230194	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112230194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**NICCHIA A TENUTA**  
Cod. 5521018700

p. 104



**CHIAVE SERRAGGIO NICCHIA**  
Cod. 1700770500

p. 116



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4930001326

p. 110



**DIFF. OTTICO**  
Cod. 2000000866

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001000

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90

**OC**



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

**DMX**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88





## MINI PERLA


NICCHIA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie e piccole dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

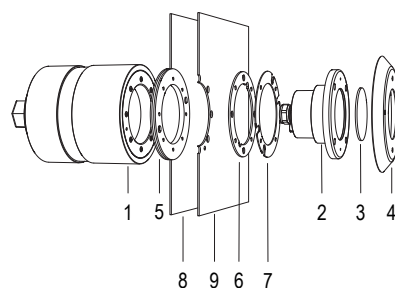

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO

### Disegno tecnico

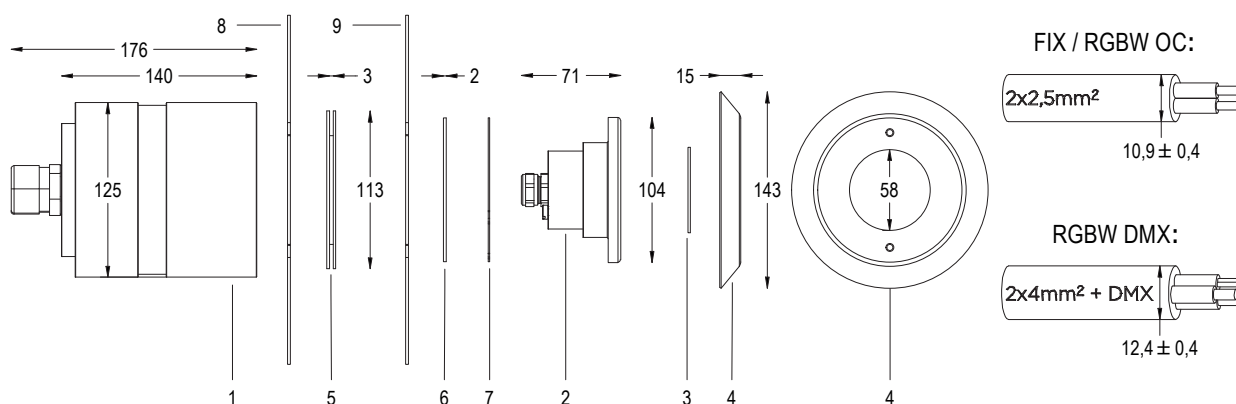



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

24W / 31VA 30 m 15 - 20

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108830191	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108830190	3000K	2510 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108830191L	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108830190L	3000K	2510 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB** **2**  
W FILI

19W / 25VA 38 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE 15 - 20

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2113830194	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2113830194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB** **5**  
W FILI

19W / 25VA 62 m DMX 512

RGBW 15 - 20

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112830194	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112830194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA PVC**  
Cod. 4930001364

p. 110



**DIFF. OTTICO**  
Cod. 2000000866

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA A TENUTA**  
Cod. 5521018700

p. 104



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001000

p. 115



**CHIAVE SERRAGGIO NICCHIA**  
Cod. 1700770500

p. 116



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## MINI PERLA


PASSANTE NON A TENUTA E  
FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie e piccole dimensioni. Nicchia inclusa con dimensioni ridotte.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

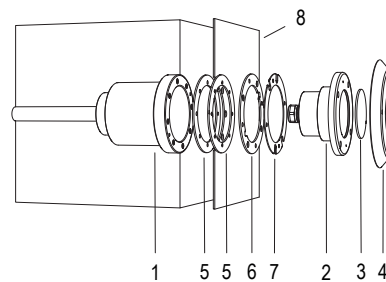


- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 TELO


### Disegno tecnico

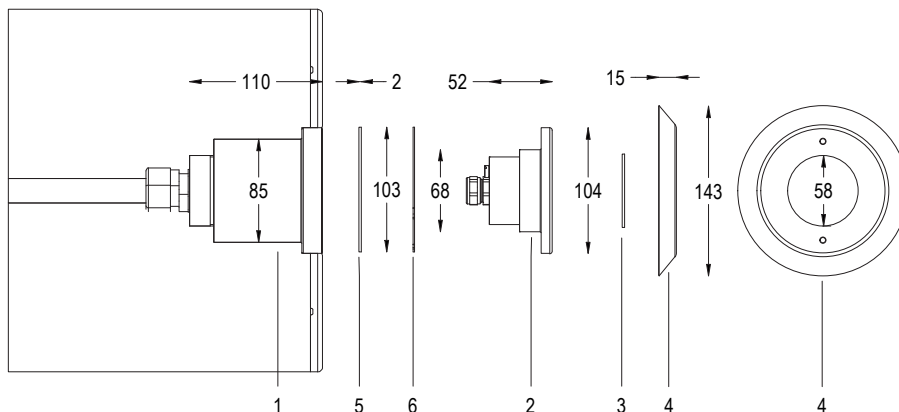

FIX / RGBW OC:

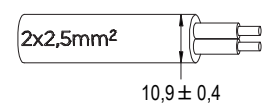

RGBW DMX:

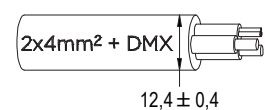

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



24W / 31VA 30 m 15 - 20

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108344191	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108344190	3000K	2510 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108340191L	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108340190L	3000K	2510 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



19W / 25VA 38 m

ONDE CONVOGLIATE 15 - 20

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112345900	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112340194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



19W / 25VA 62 m

RGBW 15 - 20

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112230294	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112230194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4930001326

p. 110



**DIFF. OTTICO**  
Cod. 2000000866

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**NICCHIA RIDOTTA**  
Cod. 5521018600

p. 105



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001000

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## MINI PERLA


PASSANTE NON A TENUTA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie e piccole dimensioni. Nicchia inclusa con dimensioni ridotte.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

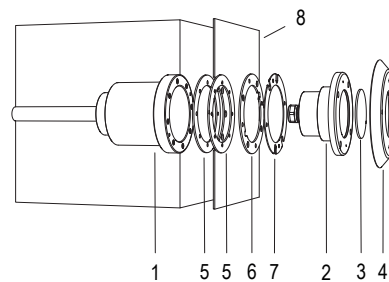


- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE
- 6 ANELLO FERMA Telo
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 Telo


### Disegno tecnico

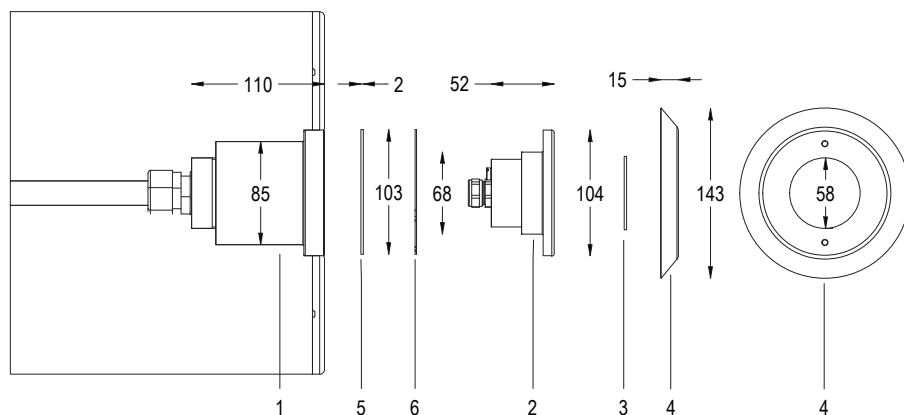

FIX / RGBW OC:

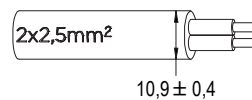

RGBW DMX:

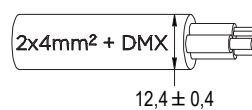

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

W 2  
FILII

24W / 31VA  30 m  15 - 20

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108834191	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108834190	3000K	2510 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108830191L	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108830190L	3000K	2510 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

RGB W 2  
FILII

19W / 25VA  38 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  15 - 20

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112835900	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2113830194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

RGB W 5  
FILII

19W / 25VA  62 m  DMX 512

 RGBW  15 - 20

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112830294	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112830194L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



TRASF. IP65 300 VA  
Cod. 0321170011

p. 98



FLANGIA PVC  
Cod. 4930001364

p. 110



DIFF. OTTICO  
Cod. 2000000866

p. 108



CAVO 2 X 2.5  
Cod. 9003079010

p. 98



GUARNIZIONE SANDWICH  
Cod. 1600001000

p. 115



NICCHIA RIDOTTA  
Cod. 5521018600

p. 105



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90

OC



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306

p. 94

DMX




CAVO 2 X 4 + DMX  
Cod. 9003099010

p. 98

DMX

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



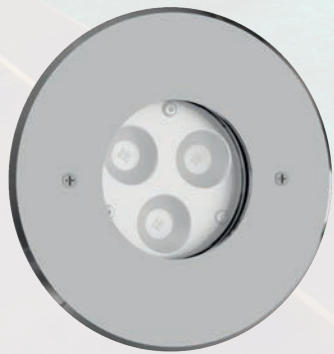

## MINI PERLA IN


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie e piccole dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

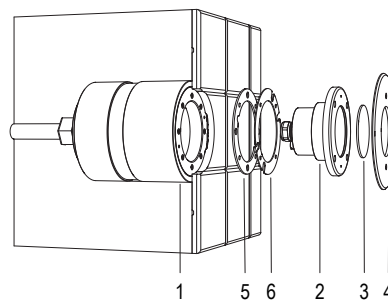

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 DISTANZIALE INOX
- 6 DISTANZIALE PLEXY

### Disegno tecnico

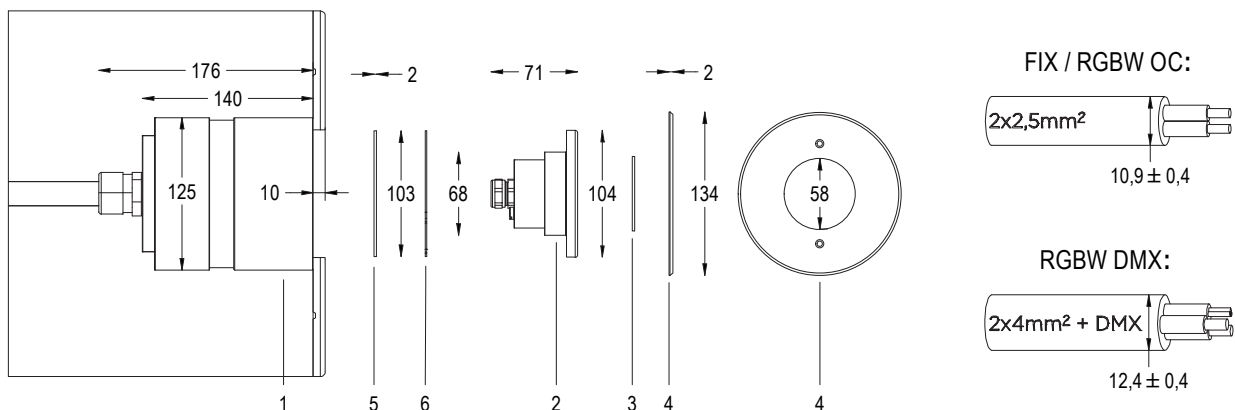



**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO



24W / 31VA 30 m 15 - 20

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108827391	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108827390	3000K	2510 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108827391L	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108827390L	3000K	2510 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE



19W / 25VA 38 m

ONDE CONVOGLIATE 15 - 20

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111827394	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111827394L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX



19W / 25VA 62 m DMX 512

RGBW 15 - 20

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112827394	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112827394L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4930003826

p. 110



**DIFF. OTTICO**  
Cod. 2000000866

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA A TENUTA**  
Cod. 5521018700

p. 104



**DIMA PER CEMENTO**  
Cod. 1700550002

p. 115



**KIT SPESSORI**  
Cod. 1700550000

p. 115



**CHIAVE SERRAGGIO NICCHIA**  
Cod. 1700770500

p. 116



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## MINI PERLA IN


PASSANTE NON A TENUTA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie e piccole dimensioni. Bocchetta inclusa per installazione in spazio ridotto.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

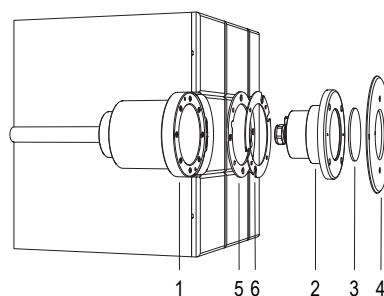


- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 DISTANZIALE INOX
- 6 DISTANZIALE PLEXY


### Disegno tecnico

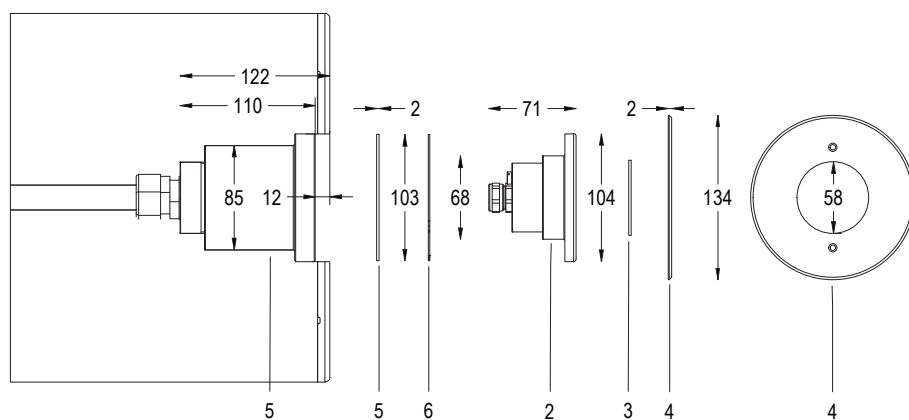

FIX / RGBW OC:

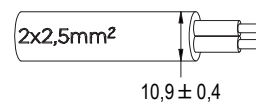

RGBW DMX:

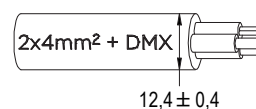

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



18W / 31VA 30 m 15 - 20

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108824191	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108824190	3000K	2510 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2108827391L	5300K	2795 lumen	120°	-
	2108827390L	3000K	2510 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



19W / 25VA 38 m

ONDE CONVOGLIATE 15 - 20

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112825994	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111827394L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



19W / 25VA 62 m DMX 512

RGBW 15 - 20

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112820294	RGBW	1130 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112827394L	RGBW	1130 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4930003826

p. 110



**DIFF. OTTICO**  
Cod. 2000000866

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**NICCHIA RIDOTTA**  
Cod. 5521018600

p. 105



**DIMA PER CEMENTO**  
Cod. 1700550002

p. 115



**KIT SPESSORI**  
Cod. 1700550000

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94





**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

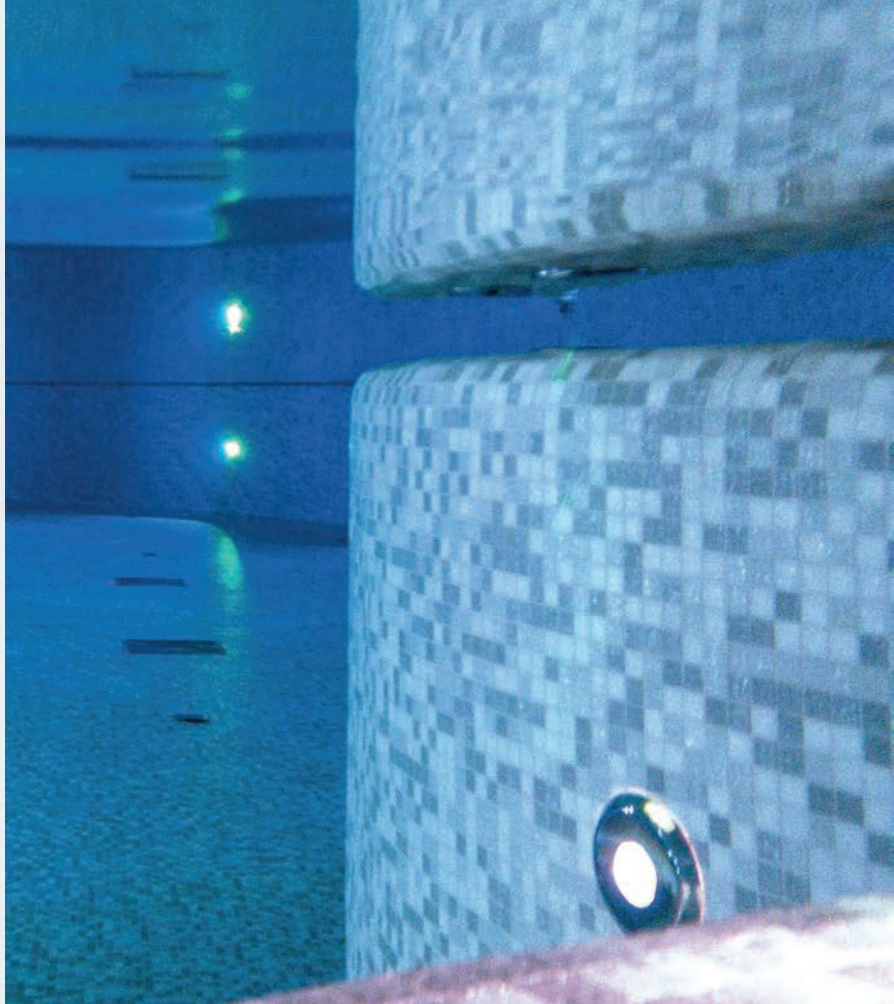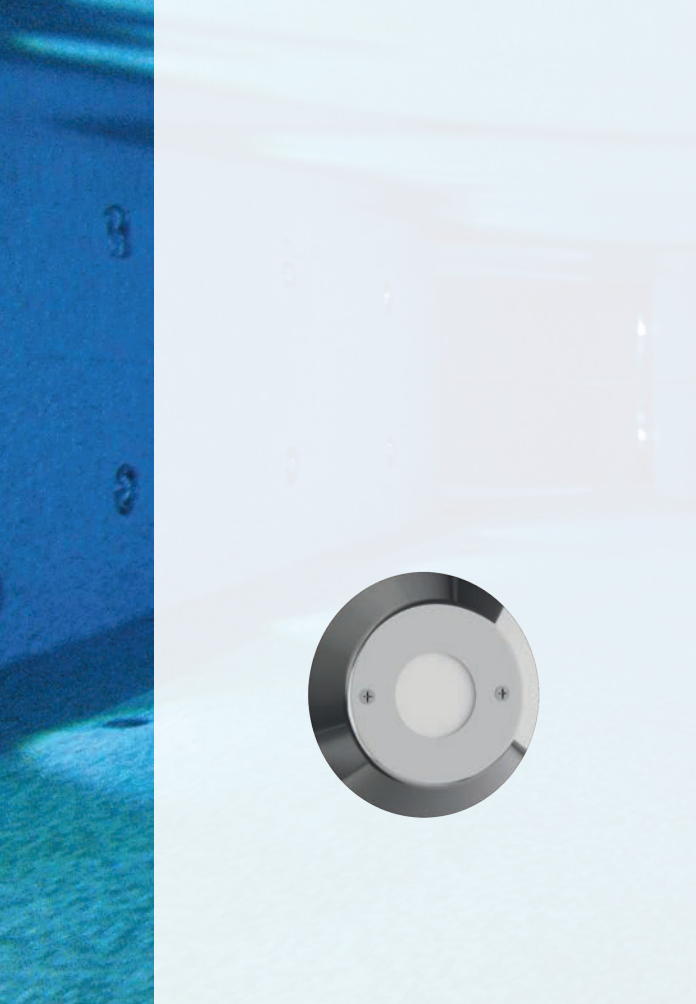

## microPERLA


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

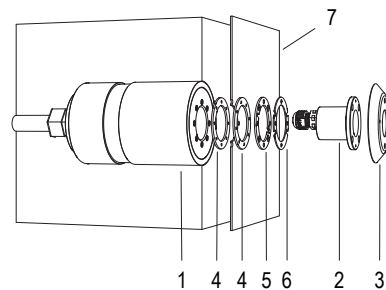

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 FLANGIA FRONTALE
- 4 GUARNIZIONE
- 5 ANELLO FERMA TELO
- 6 DISTANZIALE PLEXY
- 7 TELO

### Disegno tecnico

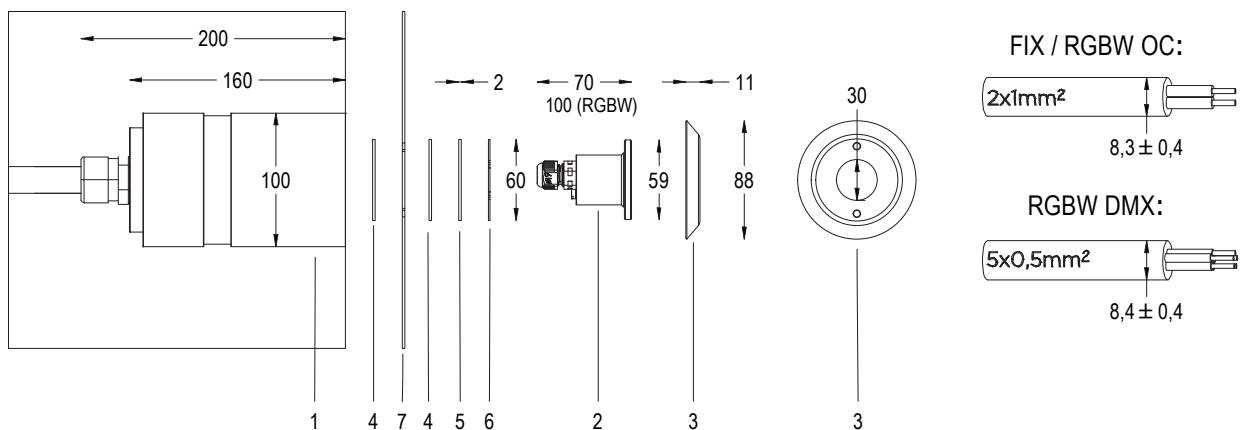



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

4W / 5VA  50 m  FINO A 5

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101340191	5300K	286 lumen	120°	-
	2101340190	3000K	256 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101340191L	5300K	286 lumen	120°	-
	2101340190L	3000K	256 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB** **2**  
W  
FILI

4W / 6VA  50 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  FINO A 5

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103340194	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103340194L	RGBW	353 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB** **5**  
W  
FILI

4W / 6VA  34 m  DMX 512

 RGBW  FINO A 5

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103230194	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103230194L	RGBW	353 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4940001026

p. 111



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA A TENUTA**  
Cod. 5521008700

p. 105



**CHIAVE SERRAGGIO**  
Cod. 1700770400

p. 116



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**



**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98

**DMX**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## microPERLA



NICCHIA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

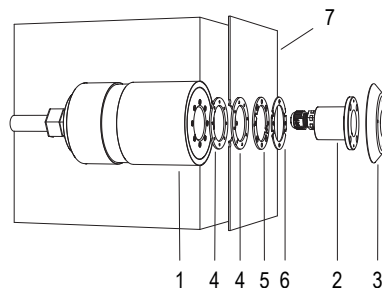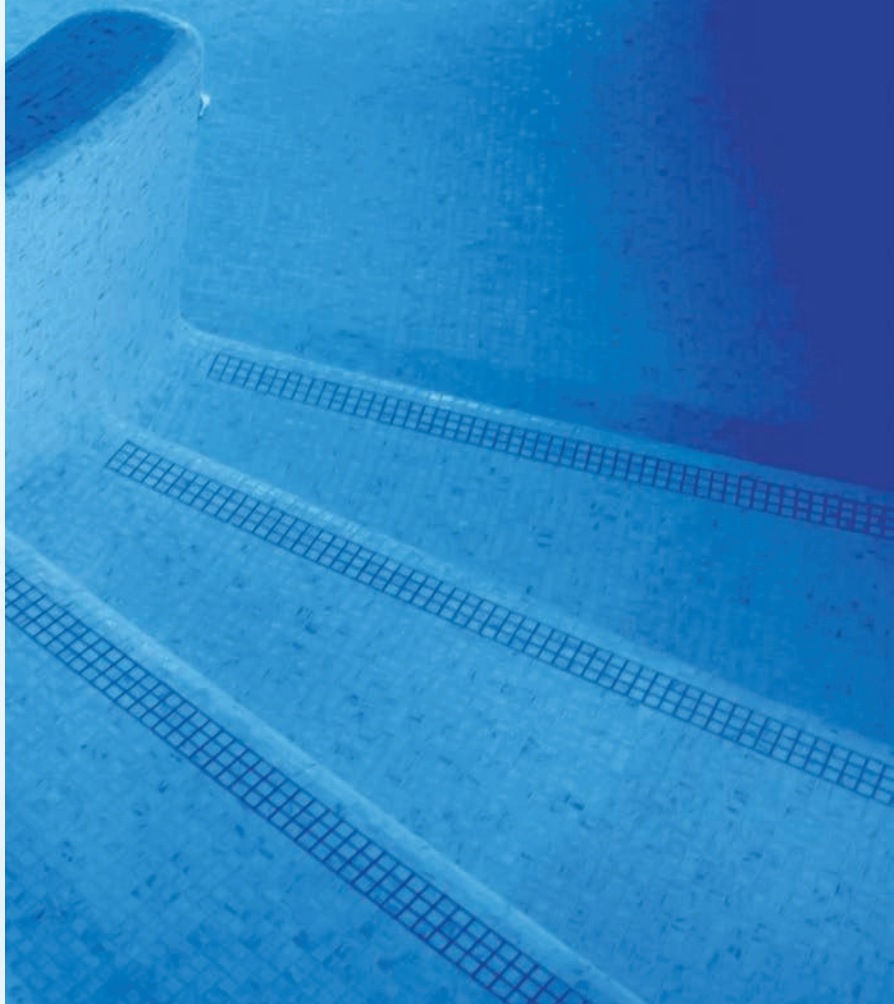

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 FLANGIA FRONTALE
- 4 GUARNIZIONE
- 5 ANELLO FERMA TELO
- 6 DISTANZIALE PLEXY
- 7 TELO

### Disegno tecnico

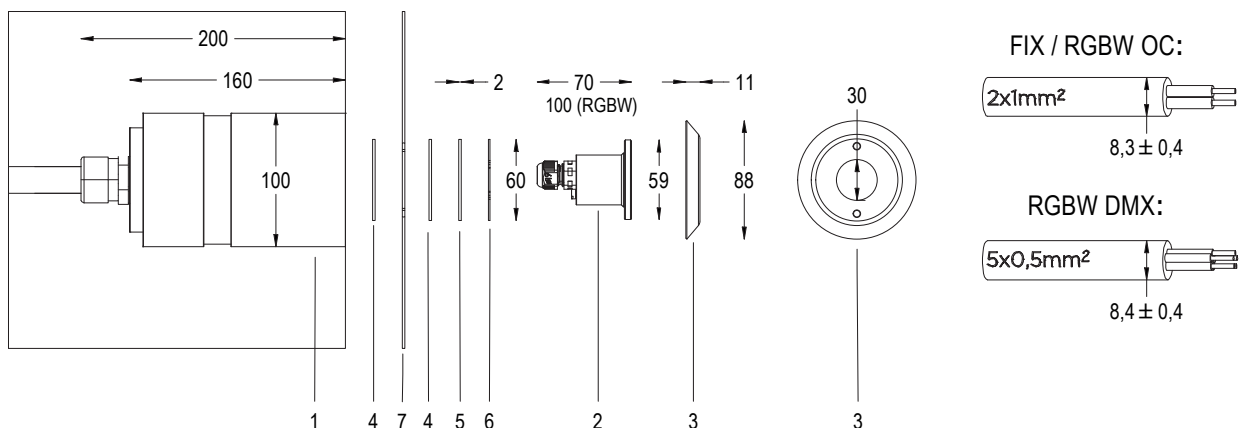



**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

**4W / 5VA** **50 m** **FINO A 5**

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101830191	5300K	286 lumen	120°	-
	2101830190	3000K	256 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101830191L	5300K	286 lumen	120°	-
	2101830190L	3000K	256 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB W** **2**  
FILI

**4W / 6VA** **50 m** **RGBW**

**ONDE CONVOGLIATE** **FINO A 5**

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2104830194	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2104830194L	RGBW	353 lumen	120°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB W** **5**  
FILI

**4W / 6VA** **34 m** **DMX 512**

**RGBW** **FINO A 5**

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103830194	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103830194L	RGBW	353 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA PVC**  
Cod. 4940001064

p. 111



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA A TENUTA**  
Cod. 5521008700

p. 105



**CHIAVE SERRAGGIO**  
Cod. 1700770400

p. 116



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306



p. 94



**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

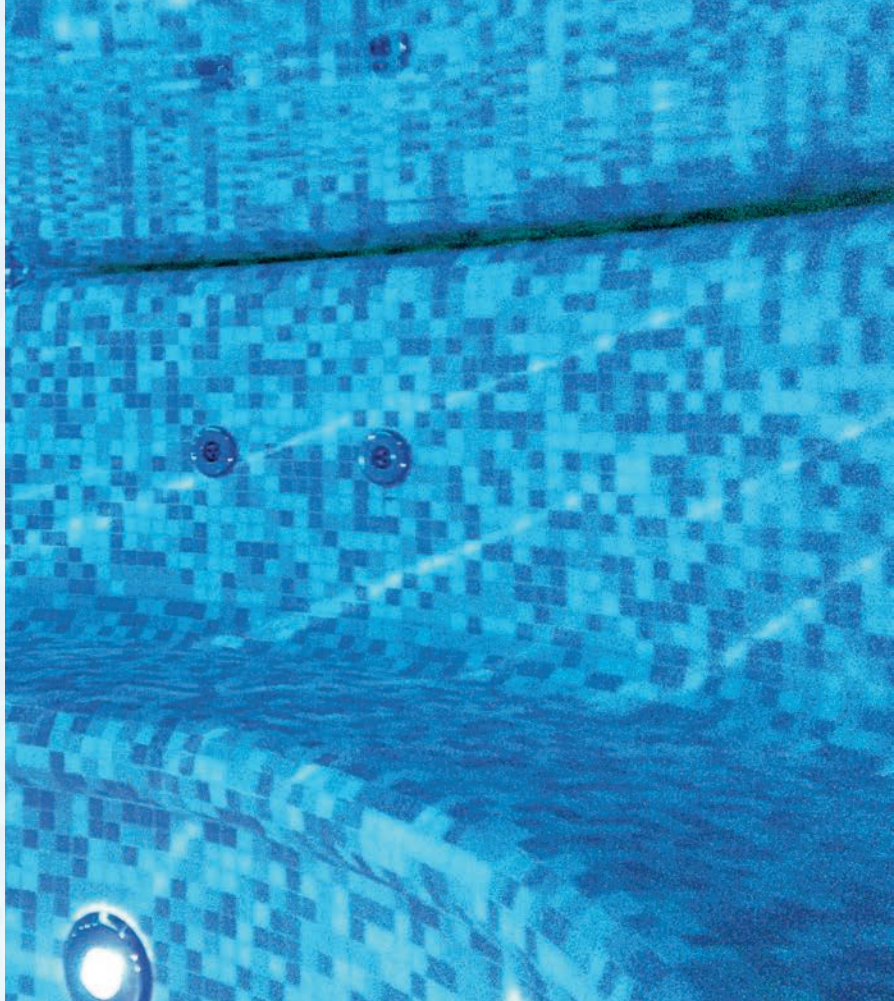

## microPERLA


PASSANTE NON A TENUTA E  
FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. Nicchia inclusa con dimensioni ridotte.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC CL III IP IP68

INOX AISI316L VETRO

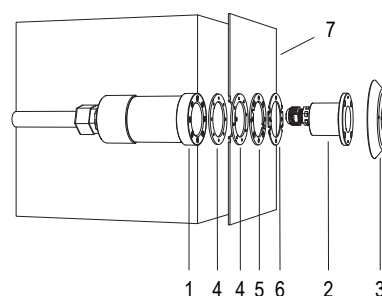

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 FLANGIA FRONTALE
- 4 GUARNIZIONE
- 5 ANELLO FERMA TELO
- 6 DISTANZIALE PLEXY
- 7 TELO

### Disegno tecnico

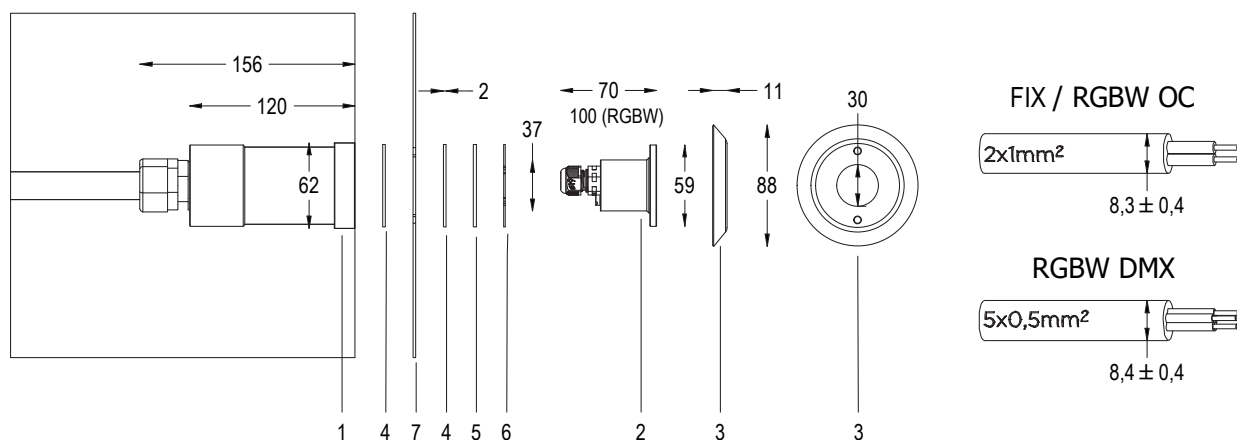

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

**4W / 5VA** **50 m** **FINO A 5**

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101341291	5300K	286 lumen	120°	-
	2101341290	3000K	256 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101340191L	5300K	286 lumen	120°	-
	2101340190L	3000K	256 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB W** **2**  
FILI

**4W / 6VA** **50 m** **RGBW**

**ONDE CONVOGLIATE** **FINO A 5**

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103340294	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103340194L	RGBW	353 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB W** **5**  
FILI

**4W / 6VA** **34 m** **DMX 512**

**RGBW** **FINO A 5**

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103230294	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103230194L	RGBW	353 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4940001026

p. 111



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**NICCHIA RIDOTTA**  
Cod. 5521008600

p. 106



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94




**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



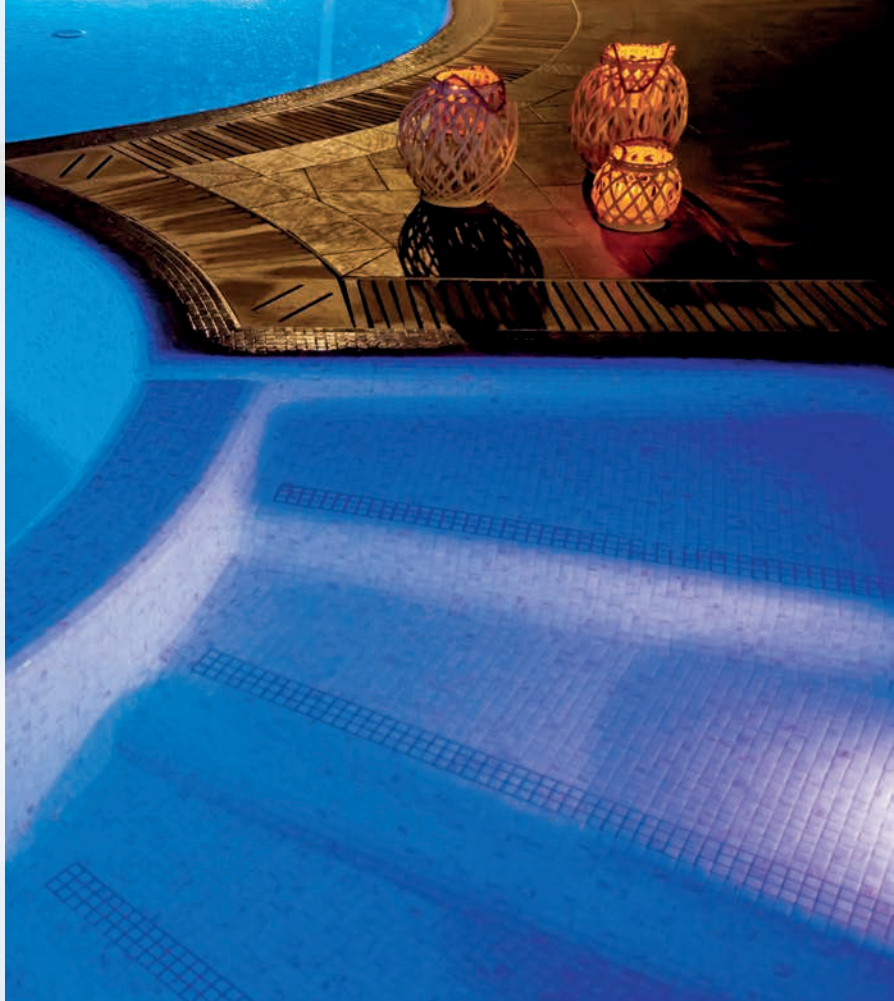

## microPERLA


PASSANTE NON A TENUTA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. Nicchia inclusa con dimensioni ridotte.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

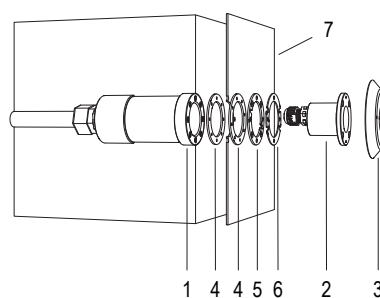

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 FLANGIA FRONTALE
- 4 GUARNIZIONE
- 5 ANELLO FERMA TELO
- 6 DISTANZIALE PLEXY
- 7 TELO

### Disegno tecnico

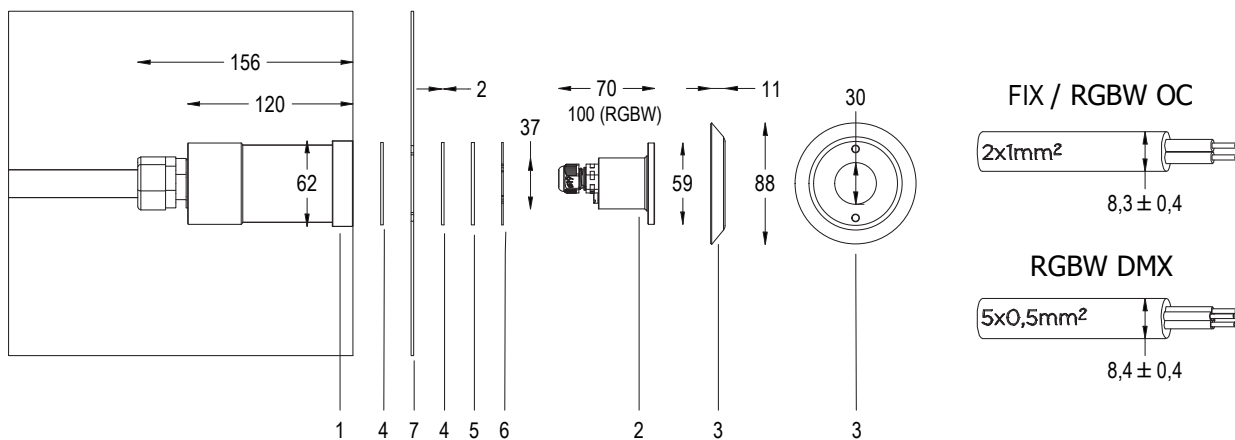

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

W 2  
FILI

4W / 5VA  50 m  FINO A 5

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101831291	5300K	286 lumen	120°	-
	2101831290	3000K	256 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101830191L	5300K	286 lumen	120°	-
	2101830190L	3000K	256 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

RGB W 2  
FILI

4W / 6VA  50 m 

 ONDE CONVOGLIATE  FINO A 5

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2104830294	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2104830194L	RGBW	353 lumen	120°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

RGB W 5  
FILI

4W / 6VA  34 m 

 RGBW  FINO A 5

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103830294	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103830194L	RGBW	353 lumen	120°	-

ACCESSORI



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



FLANGIA PVC  
Cod. 4940001064

p. 111



CAVO 2 X 1  
Cod. 9003049010

p. 98



NICCHIA RIDOTTA  
Cod. 5521008600

p. 106



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306

p. 94




CAVO 5 X 0.50  
Cod. 9012029010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



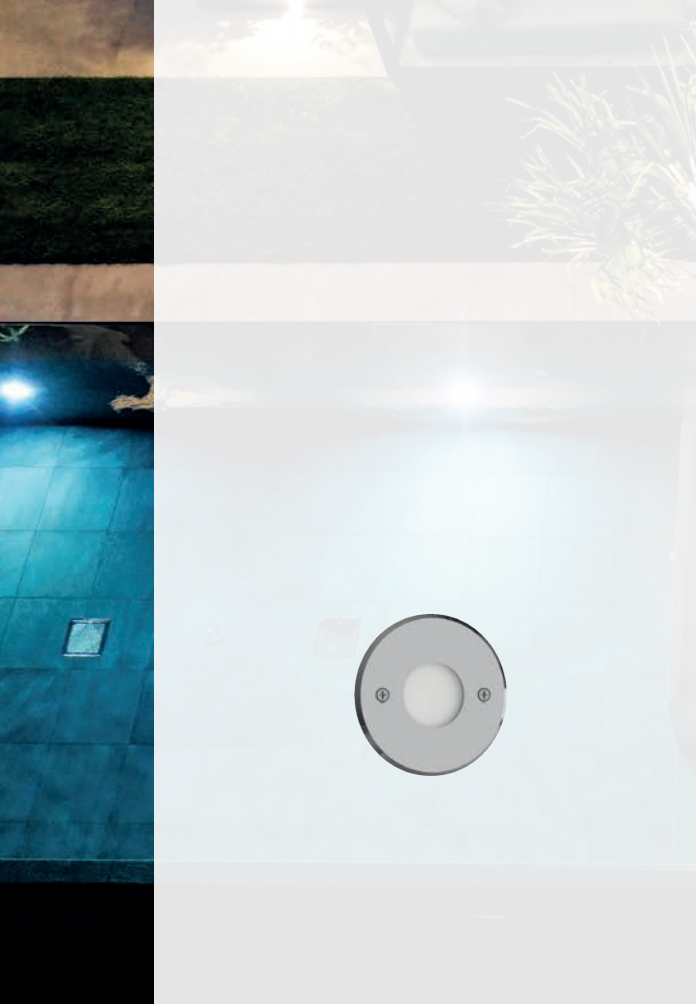

## microPERLA IN


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

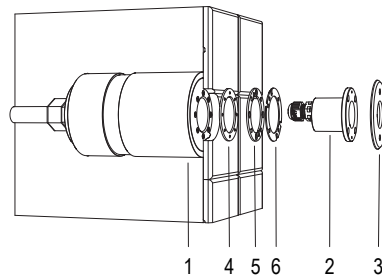

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 FLANGIA FRONTALE
- 4 GUARNIZIONE
- 5 DISTANZIALE INOX
- 6 DISTANZIALE PLEXY

### Disegno tecnico

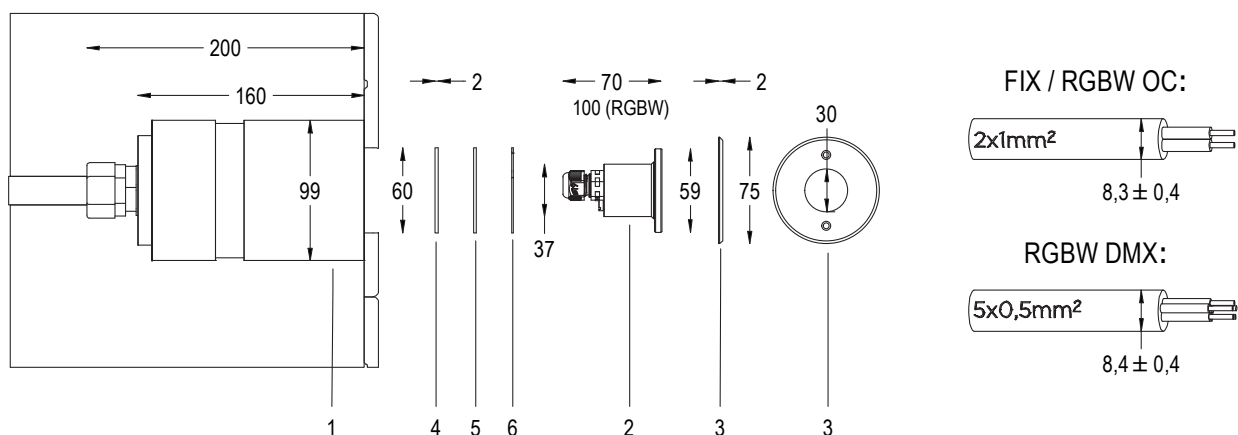

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

**4W / 5VA** **50 m** **FINO A 5**

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101827391	5300K	286 lumen	120°	-
	2101827390	3000K	256 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101827391L	5300K	286 lumen	120°	-
	2101827390L	3000K	256 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB** **2**  
FILI

**4W / 6VA** **50 m** **RGBW**

**ONDE CONVOGLIATE** **FINO A 5**

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2102827394	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2102827394L	RGBW	353 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB** **5**  
FILI

**4W / 6VA** **34 m** **DMX 512**

**RGBW** **FINO A 5**

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103827394	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103827394L	RGBW	353 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX IN**  
Cod. 4940000926

p. 111



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA A TENUTA**  
Cod. 5521008700

p. 105



**DIMA PER CEMENTO**  
Cod. 1700380002

p. 115



**KIT SPESSORI**  
Cod. 1700530000

p. 115



**CHIAVE SERRAGGIO**  
Cod. 1700770400

p. 116



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94




**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

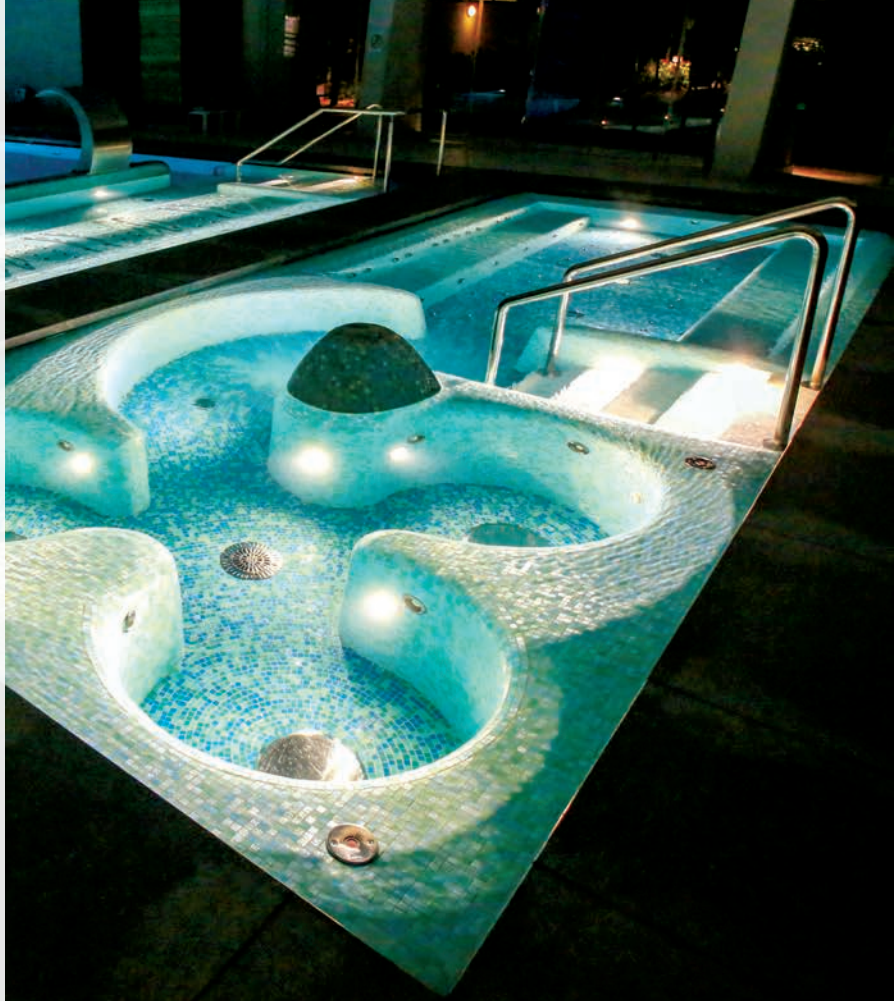

## microPERLA<sup>IN</sup>


PASSANTE NON A TENUTA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. Nicchia inclusa con dimensioni ridotte.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

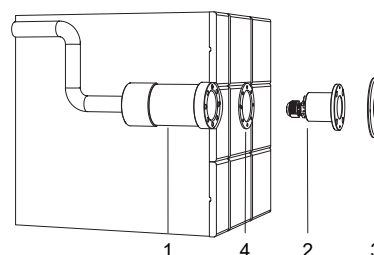


- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 FLANGIA FRONTALE
- 4 GUARNIZIONE


### Disegno tecnico

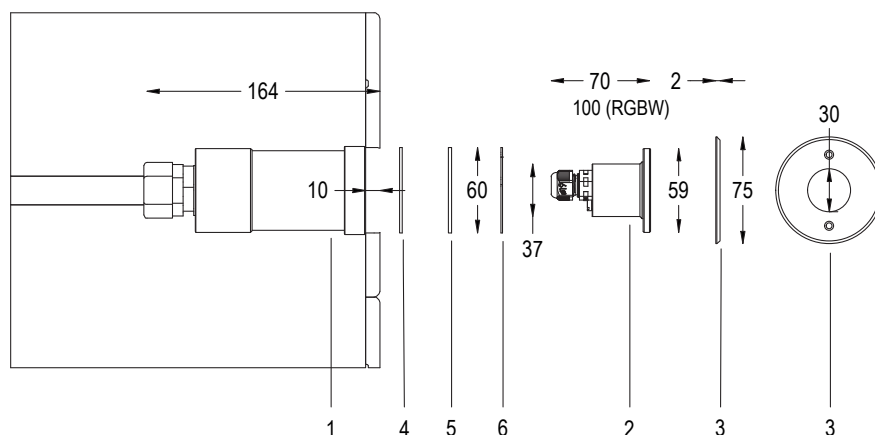

FIX / RGBW OC:



RGBW DMX:

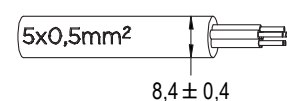

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

4W / 5VA  50 m  FINO A 5

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101821291	5300K	286 lumen	120°	-
	2101821290	3000K	256 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2101827391L	5300K	286 lumen	120°	-
	2101827390L	3000K	256 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB** **2**  
**W** FILI

4W / 6VA  50 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  FINO A 5

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2102820294	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2102827394L	RGBW	353 lumen	120°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB** **5**  
**W** FILI

4W / 6VA  34 m  DMX 512

 RGBW  FINO A 5

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103820294	RGBW	353 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2103827394L	RGBW	353 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX IN**  
Cod. 4940000926

p. 111



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**NICCHIA RIDOTTA**  
Cod. 5521008600

p. 106



**DIMA PER CEMENTO**  
Cod. 1700380002

p. 115



**KIT SPESSORI**  
Cod. 1700530000

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**




**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98

**DMX**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88





# MAGIC

La lampada dall'installazione intelligente.

Magic è la linea di lampade ad alte prestazioni dall'installazione davvero semplice e veloce. Grazie alla tecnologia LED, i prodotti Magic sono in grado di illuminare la vasca in maniera ideale in assenza di montaggi complessi, in quanto possono essere installati su bocchette di mandata o comunque su nicchie tonde di piccole dimensioni.

## MAGICLINEA

La lampada che offre tutta l'eleganza delle forme rettangolari con una nicchia tonda e di dimensioni ridotte. Una suggestiva lama di luce che valorizza la piscina senza che sia necessaria la realizzazione di un'ingombrante nicchia rettangolare. Grazie al suo meccanismo di allineamento, può essere regolata orizzontalmente anche al termine del montaggio, in modo da garantire tutte le micro-regolazioni necessarie a posteriori, per un'installazione di massima precisione.

## MAGICSUB

La lampada che garantisce una luce perfetta anche in ambienti di piccole dimensioni. La sua natura smart permette due diversi tipi di installazione: all'interno di un corpo bocchetta di mandata oppure in una nicchia contenente il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.









# MAGICLINEA


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

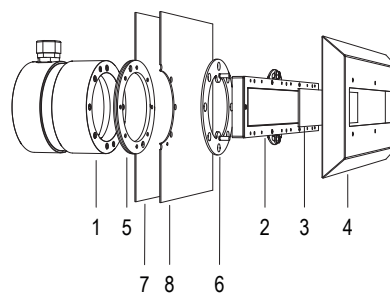

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE
- 6 ANELLO DI FISSAGGIO
- 7 PANNELLO
- 8 TELO

## Disegno tecnico

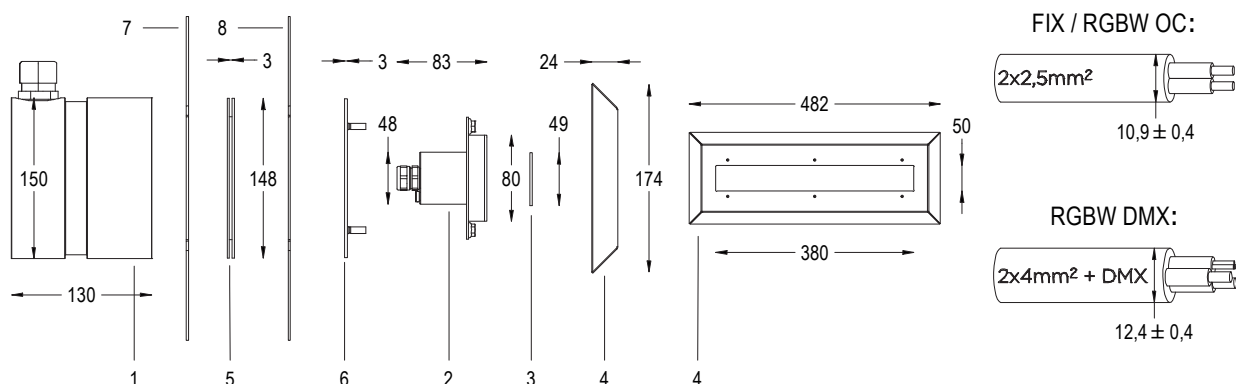

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



25W / 30VA 32 m 20 - 25

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2106001293	5300K	3850 lumen	120°	-
	2106001290	3000K	3500 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2106001293L	5300K	3850 lumen	120°	-
	2106001290L	3000K	3500 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



43W / 54VA 20 m

ONDE CONVOGLIATE 20 - 25

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112341294	RGBW	2600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2112341294L	RGBW	2600 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



43W / 54VA 31 m

RGBW 20 - 25

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111346694	RGBW	2600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111346694L	RGBW	2600 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4920002226

p. 112



**DIFFUSORE OTTICO**  
Cod. 2000010066

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA MAGIC LINEA**  
Cod. 5500004500

p. 103



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001100

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98



# MAGICLINEA


NICCHIA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

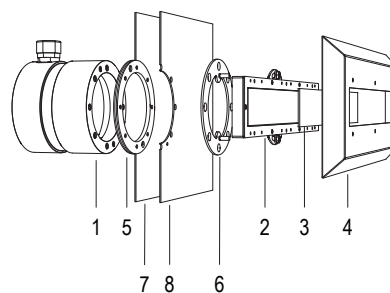

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE
- 6 ANELLO DI FISSAGGIO
- 7 PANNELLO
- 8 TELO

## Disegno tecnico

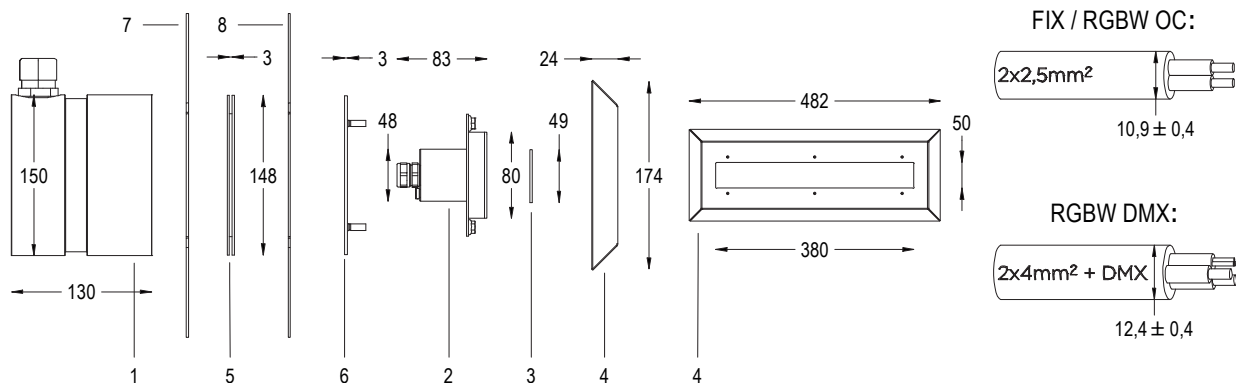



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



25W / 30VA 32 m 20 - 25

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2106831293	5300K	3850 lumen	120°	-
	2106831290	3000K	3500 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2106831293L	5300K	3850 lumen	120°	-
	2106831290L	3000K	3500 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



43W / 54VA 20 m

ONDE CONVOGLIATE 20 - 25

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111831294	RGBW	2600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111831294L	RGBW	2600 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



43W / 54VA 31 m

RGBW 20 - 25

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111836694	RGBW	2600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111836694L	RGBW	2600 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA PVC**  
Cod. 4920002264

p. 112



**DIFFUSORE OTTICO**  
Cod. 2000010066

p. 108



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA MAGIC LINEA**  
Cod. 5500004500

p. 103



**GUARNIZIONE SANDWICH**  
Cod. 1600001100

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306


p. 94



**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

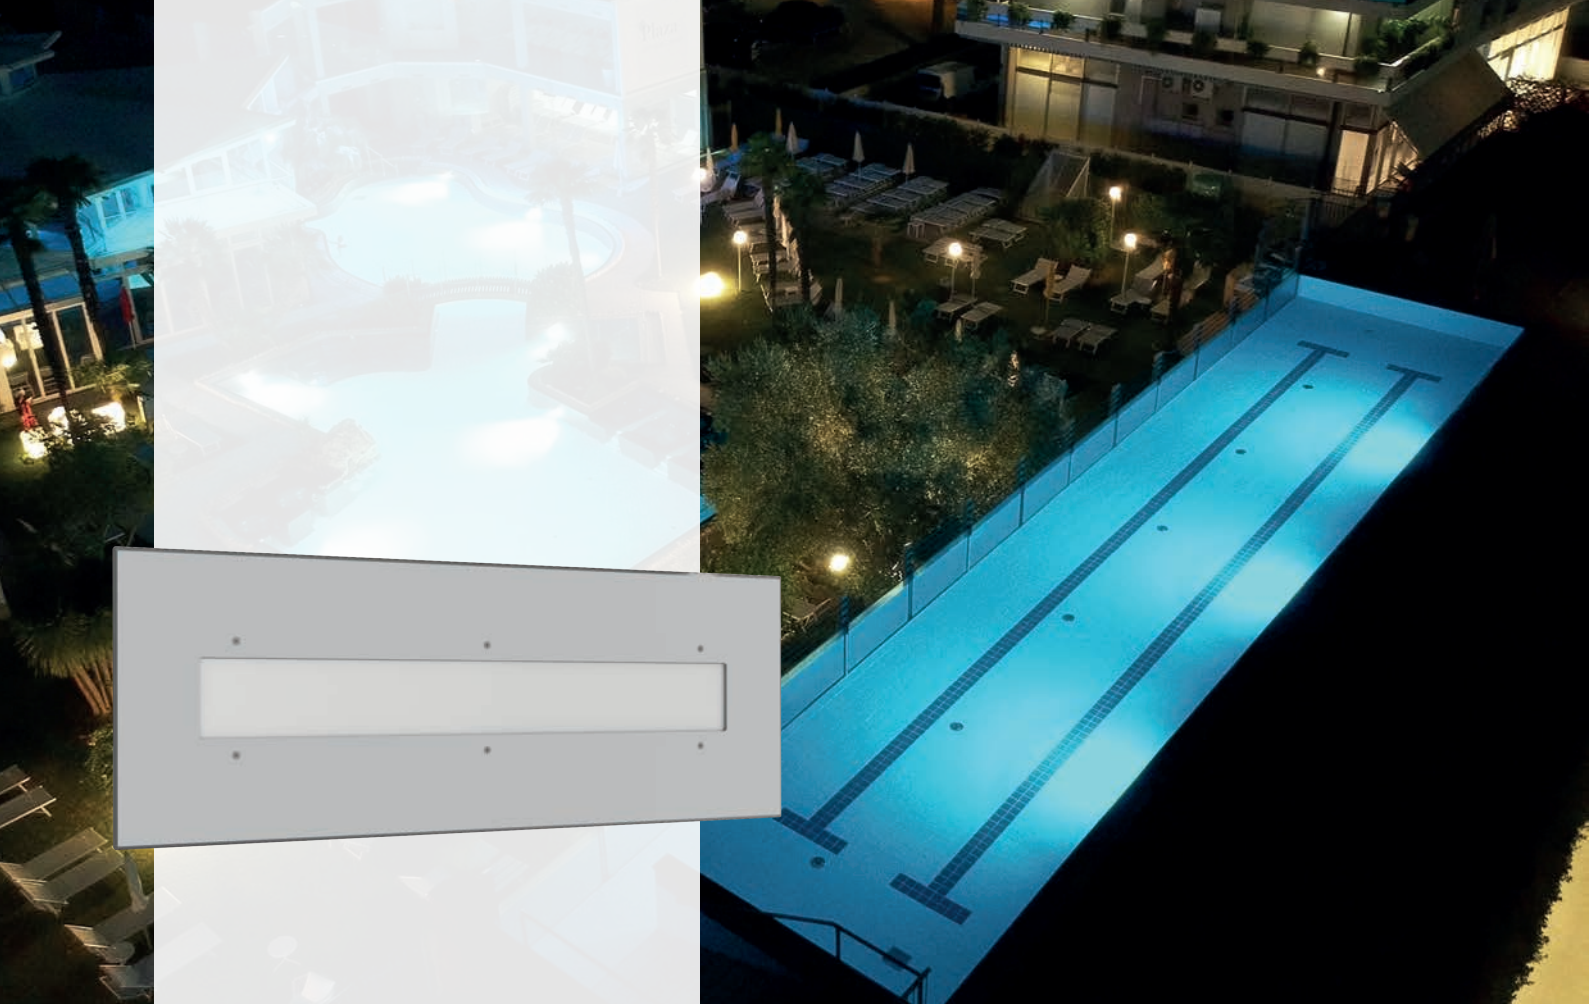

## MAGICLINEA<sup>IN</sup>


### NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

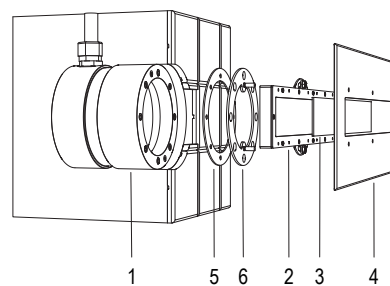

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE
- 6 ANELLO DI FISSAGGIO

### Disegno tecnico

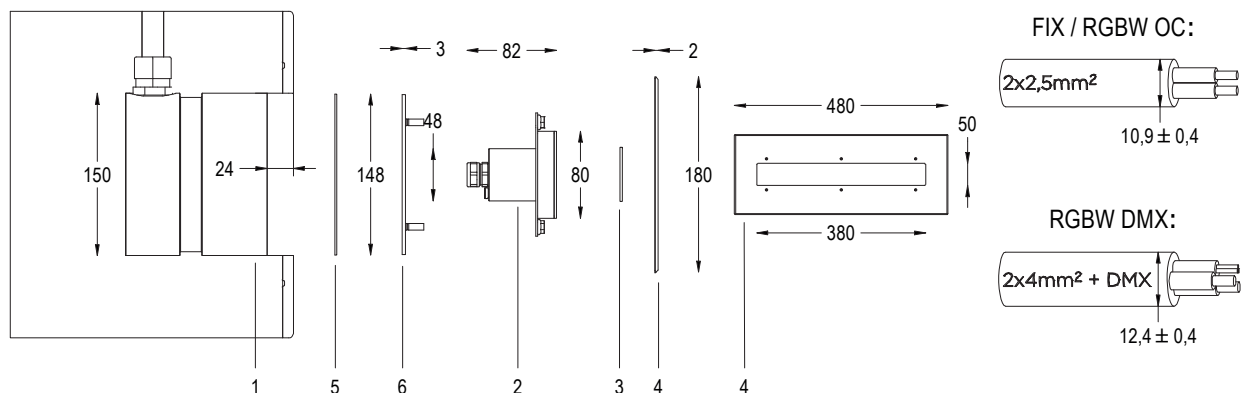

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W**  
**2**  
FILI

**25W / 30VA** **32 m** **20 - 25**

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111813193	5300K	3850 lumen	120°	-
	2106821290	3000K	3500 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111813193L	5300K	3850 lumen	120°	-
	2106821290L	3000K	3500 lumen	120°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB**  
**W**  
**2**  
FILI

**43W / 54VA** **20 m** **RGBW**

**ONDE CONVOGLIATE** **20 - 25**

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111821294	RGBW	2600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111821294L	RGBW	2600 lumen	120°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB**  
**W**  
**5**  
FILI

**43W / 54VA** **31 m** **DMX 512**

**RGBW** **20 - 25**

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111826694	RGBW	2600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	2111826694L	RGBW	2600 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**DIFFUSORE OTTICO**  
Cod. 2000010066

p. 108



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4920002326

p. 112



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003079010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA MAGIC LINEA**  
Cod. 5500004500

p. 103



**DIMA PER CEMENTO**  
Cod. 1700570002

p. 115



**KIT SPESSORI**  
Cod. 1700570000

p. 115



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94




**CAVO 2 X 4 + DMX**  
Cod. 9003099010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

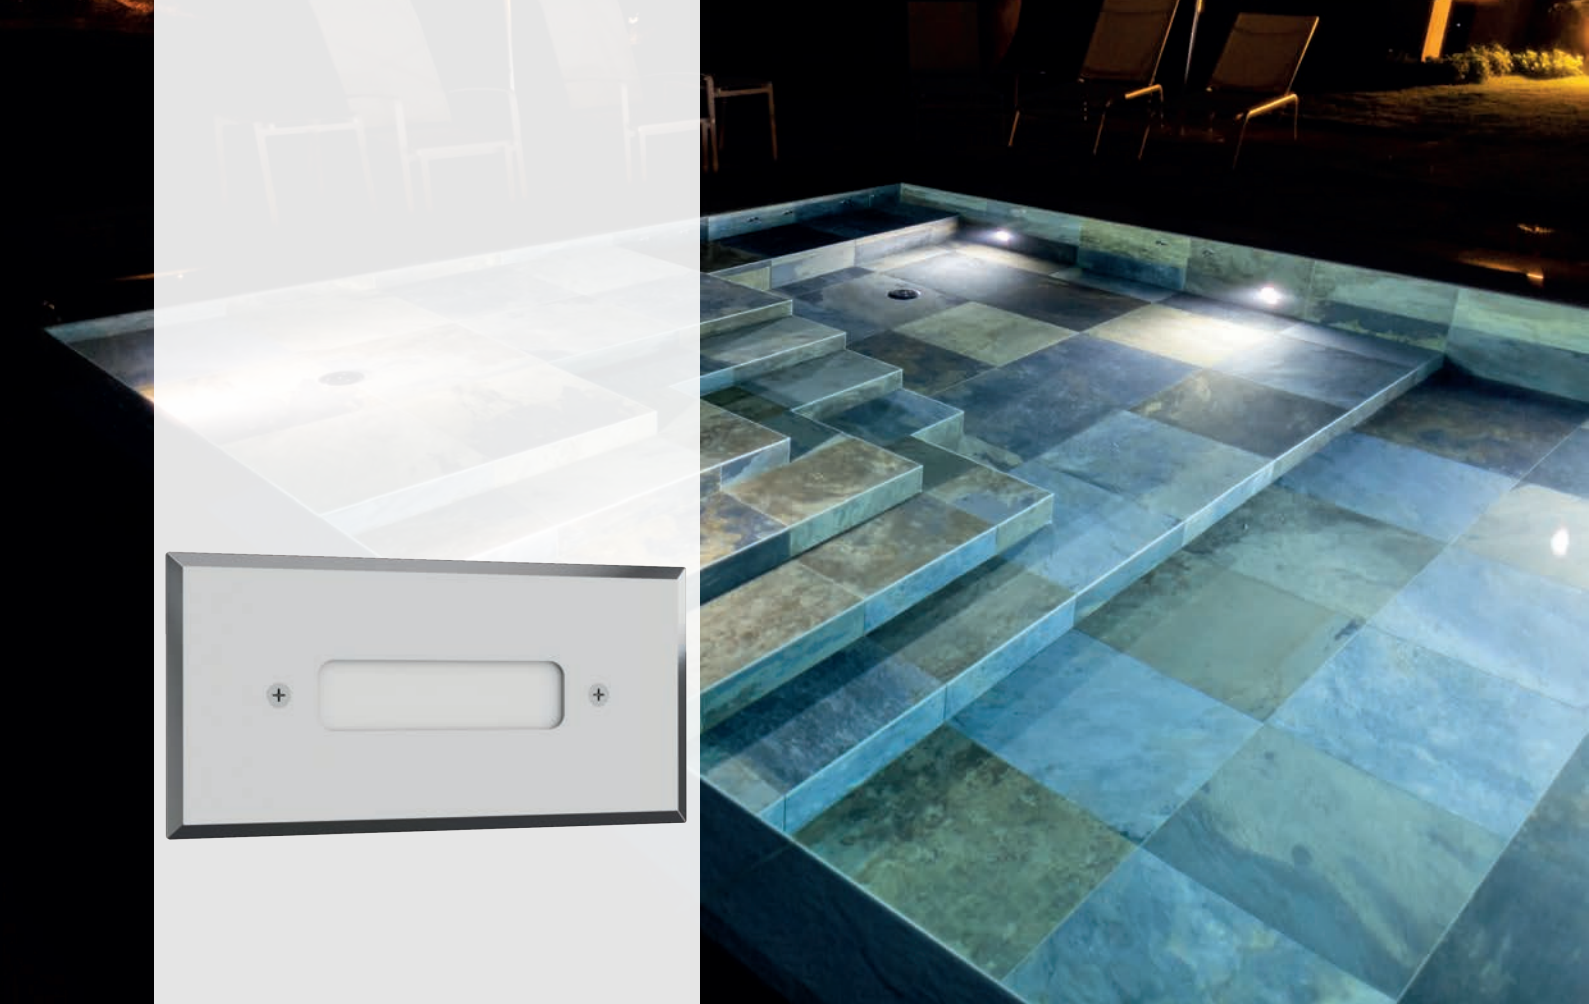

## MINI **MAGICLINEA**


### NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III **IP** IP68

 INOX AISI316L  VETRO

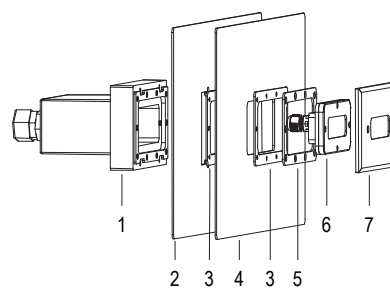

- 1 NICCHIA
- 2 PANNELLO
- 3 GUARNIZIONE
- 4 TELO
- 5 ANELLO FERMA TELO
- 6 LAMPADA
- 7 FLANGIA FRONTALE

### Disegno tecnico

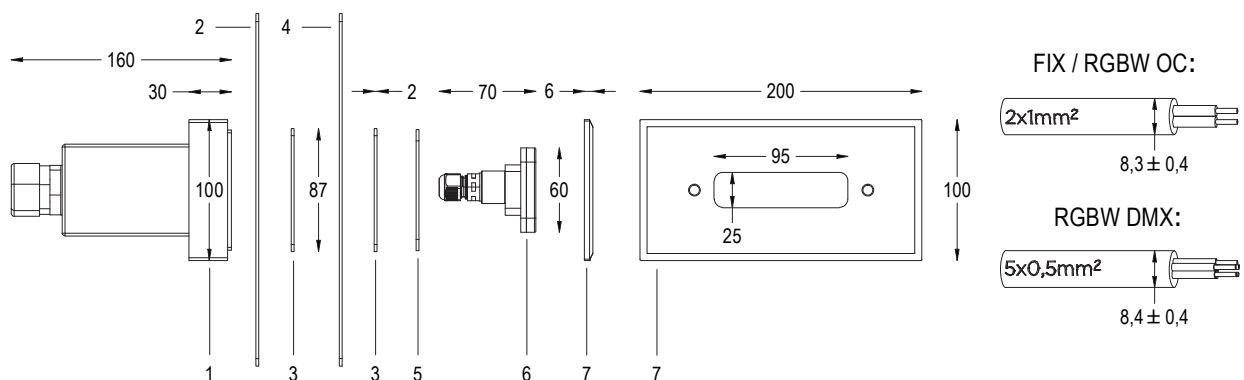



**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

8.8W / 11VA  35 m  10 - 15

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA e 4m di CAVO</b>					
	2104801293	5300KK	1138 lumen	120°	-
	2104801290	3000KK	1080 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX e 4m di CAVO</b>					
	2104801293L	5300KK	1138 lumen	120°	-
	2104801290L	3000KK	1080 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB** **2**  
**W** FILI

10.5W / 13VA  30 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  10 - 15

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA e 4m DI CAVO</b>					
	2104800094	RGBW	600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX E 4m DI CAVO</b>					
	2104800094L	RGBW	600 lumen	120°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB** **5**  
**W** FILI

10.5W / 13VA  15 m  DMX 512

 RGBW  10 - 15

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA E 4m DI CAVO</b>					
	2104806694	RGBW	600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX E 4m DI CAVO</b>					
	2104806694L	RGBW	600 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



TRASF. IP65 300 VA  
Cod. 0321170011

p. 98



FLANGIA INOX  
Cod. 4900010023

p. 112



CAVO 2 X 1  
Cod. 9003049010

p. 98



CONNETTORE M-F IP68  
Cod. 5300788700

p. 100



NICCHIA M.M LINEA  
Cod. 5500004300

p. 103



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**



CAVO 5 X 0.50  
Cod. 9012029010

p. 98

**DMX**

**OC**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## MINI **MAGICLINEA** IN


### NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. Nicchia inclusa con dimensioni ridotte.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC  CL III  IP68

 INOX AISI316L  VETRO

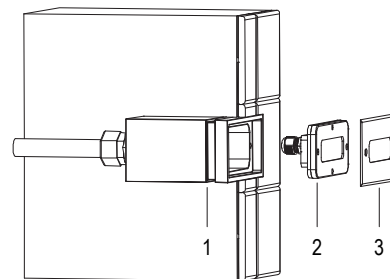

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 FLANGIA FRONTALE

### Disegno tecnico

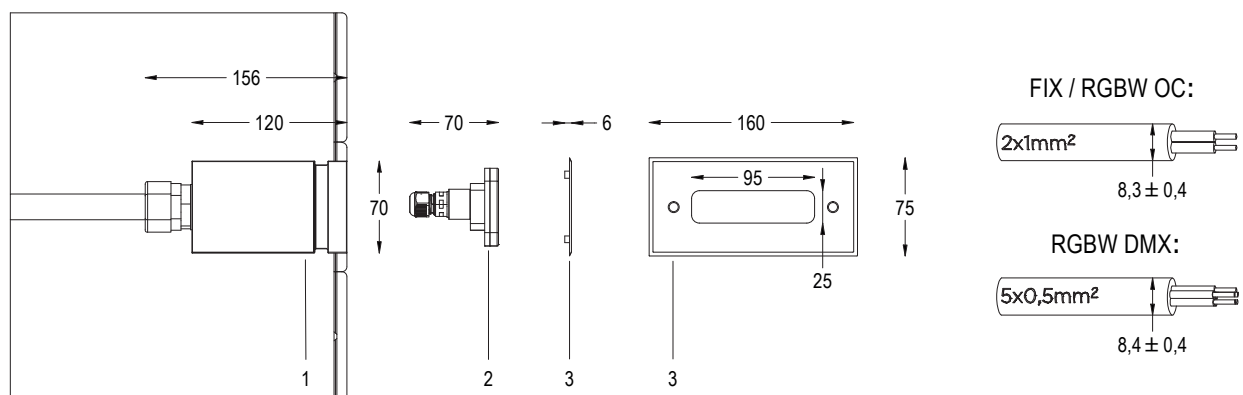

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**

**W** **2**  
FILI

8.8W / 11VA  35 m  10 - 15

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA e 4m DI CAVO</b>					
	2104803193	5300KK	1138 lumen	120°	-
	2104803190	3000KK	1080 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX e 4m DI CAVO</b>					
	2104803193L	5300KK	1138 lumen	120°	-
	2104803190L	3000KK	1080 lumen	120°	-



**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**

**RGB** **2**  
W  
FILI

10.5W / 13VA  30 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  10 - 15

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA e 4m DI CAVO</b>					
	2104803194	RGBW	600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX E 4m DI CAVO</b>					
	2104803194L	RGBW	600 lumen	120°	-

**DMX**



**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**

**RGB** **5**  
W  
FILI

10.5W / 13VA  15 m  DMX 512

 RGBW  10 - 15

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA E 4m DI CAVO</b>					
	2104803142	RGBW	600 lumen	120°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX E 4m DI CAVO</b>					
	2104803142L	RGBW	600 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4900020023

p. 112



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA M.M LINEA IN**  
Cod. 5500004400

p. 104



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90





**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98

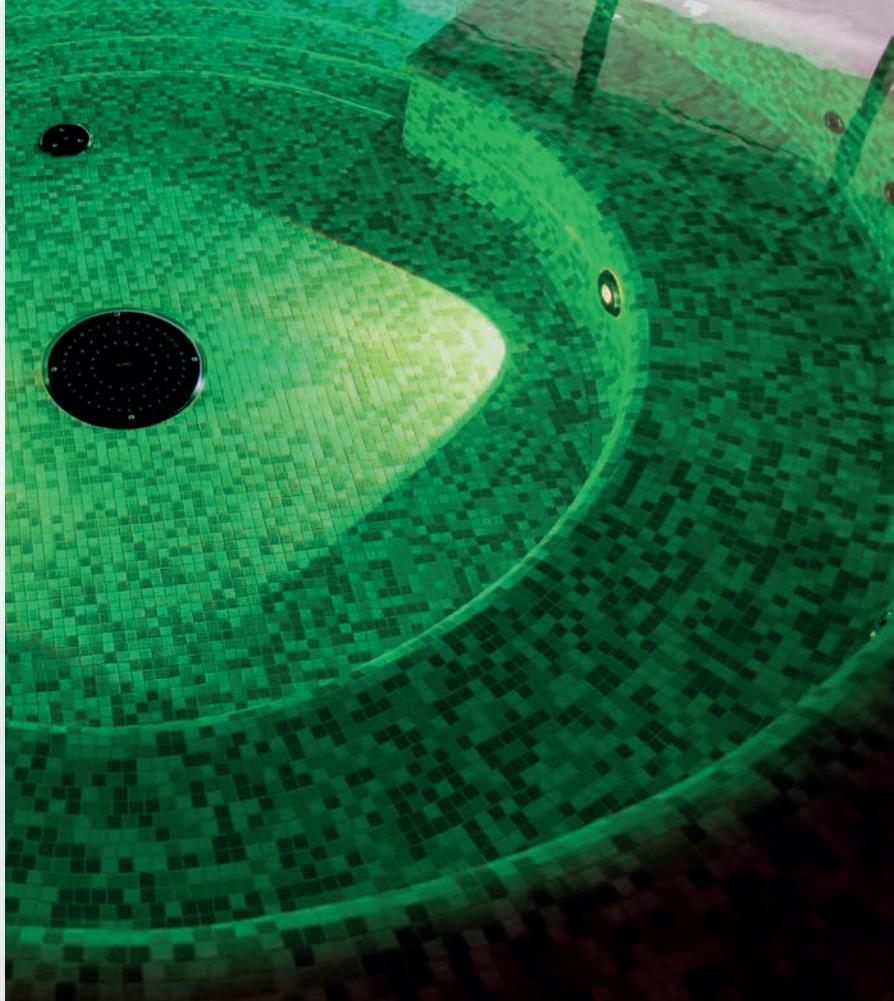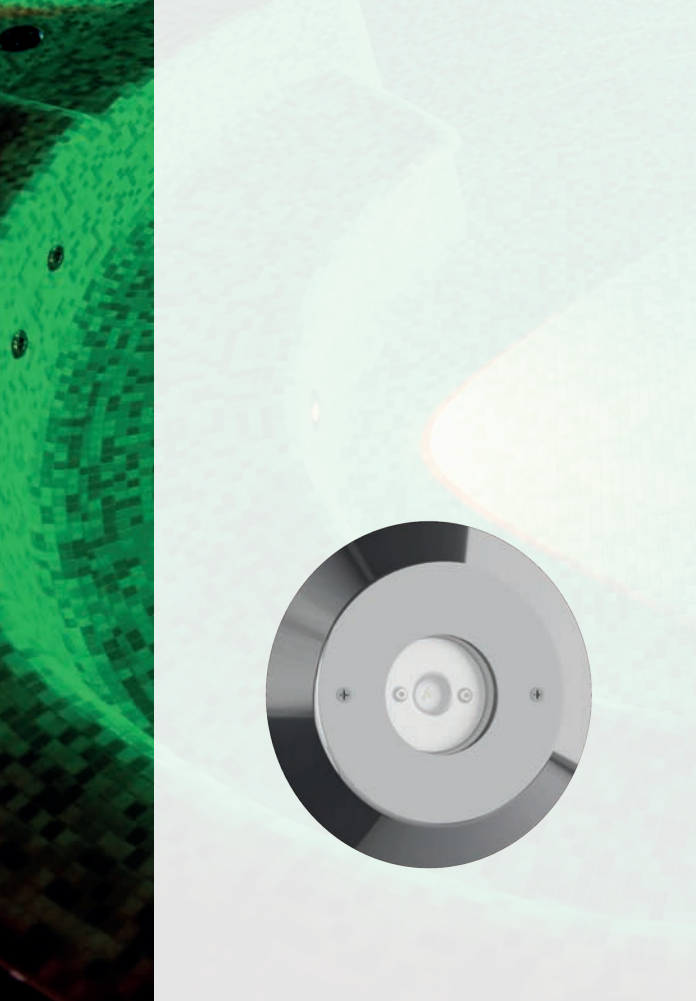

# MAGICSUB


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC CL III IP68

INOX AISI316L VETRO

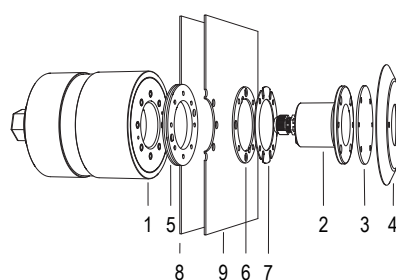

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO

## Disegno tecnico

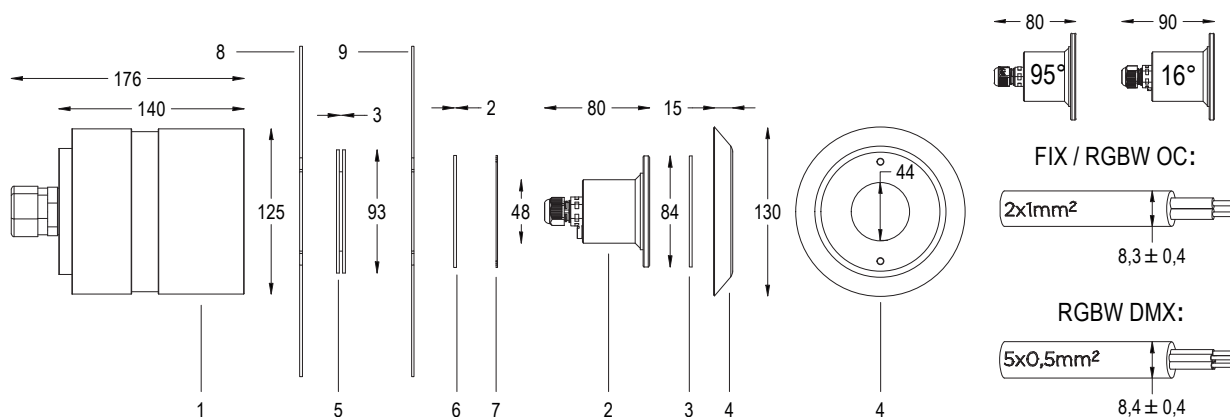



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



5W / 7VA  $C_{MAX}$  48 m  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904797391	5300K	790 lumen	16°	-
	7904340191	5300K	790 lumen	95°	-
	7904797390	3000K	690 lumen	16°	-
	7903797390	3000K	690 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904797391L	5300K	790 lumen	16°	-
	7904340191L	5300K	790 lumen	95°	-
	7904797390L	3000K	690 lumen	16°	-
	7903797390L	3000K	690 lumen	95°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



12W / 17VA  $C_{MAX}$  24 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE  $m^2$  5 - 10

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7905797394	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905340194	RGBW	432 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7905797394L	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905340194L	RGBW	432 lumen	95°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



12W / 17VA  $C_{MAX}$  12 m DMX 512

RGBW  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7905237394	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905230194	RGBW	432 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7905237394L	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905230194L	RGBW	432 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



TRASF. IP65 300 VA  
Cod. 0321170011

p. 98



FLANGIA INOX NICCHIA  
Cod. 4900001326

p. 113



DIFF. OTT. MAGIC SUB  
Cod. 2000002666

p. 108



CAVO 2 X 1  
Cod. 9003049010

p. 98



CONNETTORE M-F IP68  
Cod. 5300788700

p. 100



NICCHIA MINI SUB  
Cod. 5596000000

p. 106



GUARNIZIONE SANDWICH  
Cod. 1600000090

p. 115



CHIAVE SERRAGGIO NICCHIA  
Cod. 1700770500

p. 116



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306

p. 94



CAVO 5 X 0.50  
Cod. 9012029010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



# MAGICSUB


NICCHIA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC CL III IP 68

INOX AISI316L VETRO

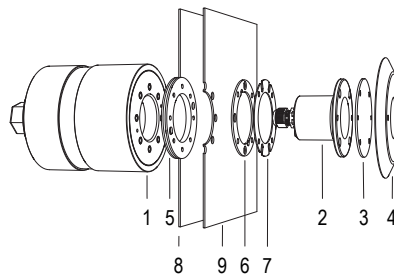

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE SANDWICH
- 6 ANELLO FERMA TELO
- 7 DISTANZIALE PLEXY
- 8 PANNELLO
- 9 TELO

## Disegno tecnico

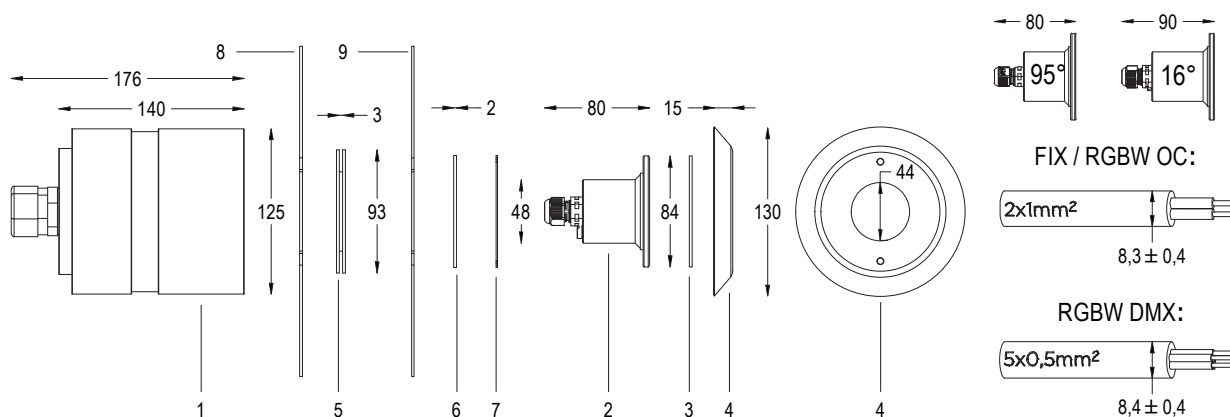

**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



5W / 7VA  $C_{MAX}$  48 m  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904347391	5300K	790 lumen	16°	-
	7903347391	5300K	790 lumen	95°	-
	7904347390	3000K	690 lumen	16°	-
	7903347390	3000K	690 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904347391L	5300K	790 lumen	16°	-
	7903347391L	5300K	790 lumen	95°	-
	7904347390L	3000K	690 lumen	16°	-
	7903347390L	3000K	690 lumen	95°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



12W / 17VA  $C_{MAX}$  24 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE  $m^2$  5 - 10

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904387394	RGBW	432 lumen	16°	-
	7904657394	RGBW	432 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904387394L	RGBW	432 lumen	16°	-
	7904657394L	RGBW	432 lumen	95°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



12W / 17VA  $C_{MAX}$  12 m DMX 512

RGBW  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904667394	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905667394	RGBW	432 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904667394L	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905667394L	RGBW	432 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



TRASF. IP65 300 VA  
Cod. 0321170011

p. 98



FLANGIA PVC NICCHIA  
Cod. 4900001364

p. 113



DIFF. OTT. MAGIC SUB  
Cod. 2000002666

p. 108



CAVO 2 X 1  
Cod. 9003049010

p. 98



CONNETTORE M-F IP68  
Cod. 5300788700

p. 100



NICCHIA MINI SUB  
Cod. 5596000000

p. 106



GUARNIZIONE SANDWICH  
Cod. 1600000090

p. 115



CHIAVE SERRAGGIO NICCHIA  
Cod. 1700770500

p. 116



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306

p. 94



CAVO 5 X 0.50  
Cod. 9012029010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88





# MAGICSUB


BOCCHETTA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. Bocchetta inclusa per installazione in spazio ridotto.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

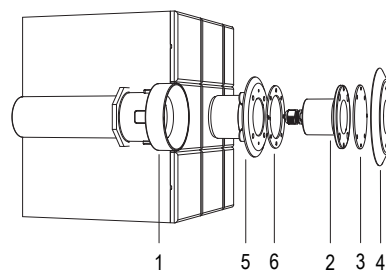

- 1 PASSANTE A MURO
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 BOCCHETTA
- 6 GUARNIZIONE

## Disegno tecnico

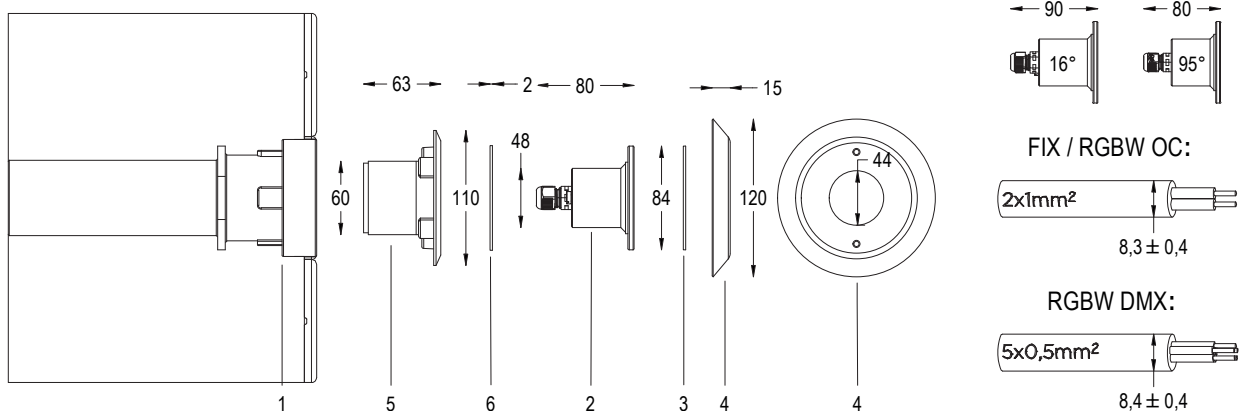



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



12W / 7VA 48 m 5 - 10

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904794700	5300K	790 lumen	16°	-
	7904794900	5300K	790 lumen	95°	-
	7904794790	3000K	690 lumen	16°	-
	7904794990	3000K	690 lumen	95°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



12W / 17VA 24 m

ONDE CONVOGLIATE 5 - 10

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7905794794	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905794994	RGBW	432 lumen	95°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



12W / 17VA 12 m

RGBW 5 - 10

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7905794700	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905794900	RGBW	432 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX BOCCHETTA**  
Cod. 4900004826

p. 113



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**DIFF. OTT. MAGIC SUB**  
Cod. 2000002666

p. 108



**PASSANTE A MURO**  
Cod. 0330080017

p. 107



**BOCCHETTA**  
Cod. 0210000018

p. 102



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94



**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



# MAGICSUB


BOCCHETTA E FLANGIA PVC

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. Bocchetta inclusa per installazione in spazio ridotto.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC CL III IP 68

INOX AISI316L VETRO

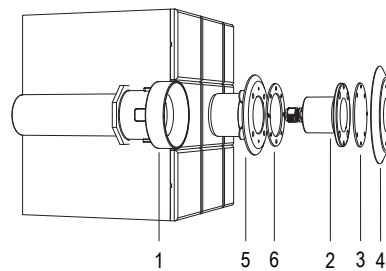

- 1 PASSANTE A MURO
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 BOCCHETTA
- 6 GUARNIZIONE

## Disegno tecnico

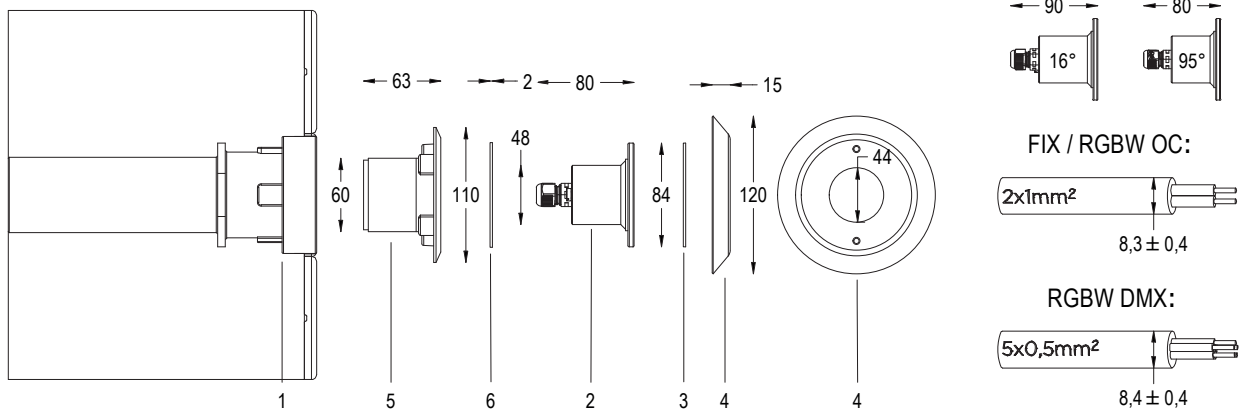

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO



5W / 7VA 48 m 5 - 10

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
	<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>				
	7904834700	5300K	790 lumen	16°	-
	7904834900	5300K	790 lumen	95°	-
	7904834790	3000K	690 lumen	16°	-
	7904834990	3000K	690 lumen	95°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE



12W / 17VA 24 m

ONDE CONVOGLIATE 5 - 10

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
	<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>				
	7905834794	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905834994	RGBW	432 lumen	95°	-

**DMX**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX



12W / 17VA 12 m

RGBW 5 - 10

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
	<b>LAMPADA CON FLANGIA PVC, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>				
	7905834700	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905834900	RGBW	432 lumen	95°	-

**ACCESSORI**



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



TRASF. IP65 300 VA  
Cod. 0321170011

p. 98



FLANGIA PVC BOCCHETTA  
Cod. 4900001264

p. 113



CAVO 2 X 1  
Cod. 9003049010

p. 98



DIFF. OTT. MAGIC SUB  
Cod. 2000002666

p. 108



PASSANTE A MURO  
Cod. 0330080017

p. 107



BOCCHETTA  
Cod. 0210000018

p. 102



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306

p. 94



CAVO 5 X 0.50  
Cod. 9012029010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



# MAGICSUB<sup>IN</sup>


NICCHIA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC CL III IP68

INOX AISI316L VETRO

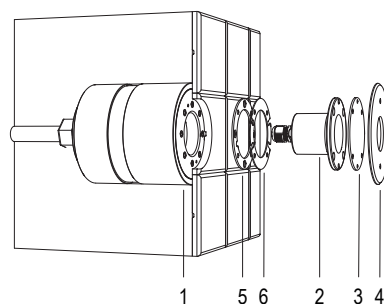

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 GUARNIZIONE
- 6 DISTANZIALE INOX

## Disegno tecnico

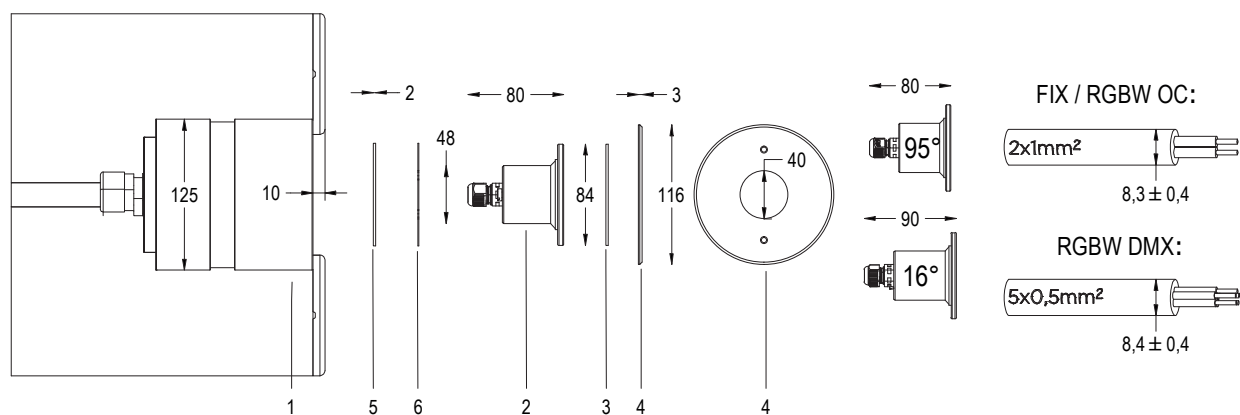



**FIX**

**VERSIONE A COLORE FISSO**



5W / 7VA  $C_{MAX}$  48 m  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7903797391	5300K	790 lumen	16°	-
	7902797391	5300K	790 lumen	95°	-
	7902797390	3000K	690 lumen	16°	-
	7903567390	3000K	690 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7903797391L	5300K	790 lumen	16°	-
	7902797391L	5300K	790 lumen	95°	-
	7902797390L	3000K	690 lumen	16°	-
	7903567390L	3000K	690 lumen	95°	-

**OC**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE**



12W / 17VA  $C_{MAX}$  24 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE  $m^2$  5 - 10

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7906797394	RGBW	432 lumen	16°	-
	7904797394	RGBW	432 lumen	95°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7906797394L	RGBW	432 lumen	16°	-
	7904797394L	RGBW	432 lumen	95°	-

**DMX**

**VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX**



12W / 17VA  $C_{MAX}$  12 m DMX 512

RGBW  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904237394	RGBW	432 lumen	95°	-
	7906237394	RGBW	432 lumen	16°	-
<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>					
	7904237394L	RGBW	432 lumen	95°	-
	7906237394L	RGBW	432 lumen	16°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**FLANGIA INOX**  
Cod. 4900001226

p. 113



**DIFF. OTT. MAGIC SUB**  
Cod. 2000002666

p. 108



**CAVO 2 X 1**  
Cod. 9003049010

p. 98



**CONNETTORE M-F IP68**  
Cod. 5300788700

p. 100



**NICCHIA MINI SUB**  
Cod. 5596000000

p. 106



**DIMA PER CEMENTO**  
Cod. 1700540002

p. 115



**KIT SPESSORI**  
Cod. 1700540000

p. 115



**CHIAVE SERRAGGIO NICCHIA**  
Cod. 1700770500

p. 116



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94




**CAVO 5 X 0.50**  
Cod. 9012029010

p. 98



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

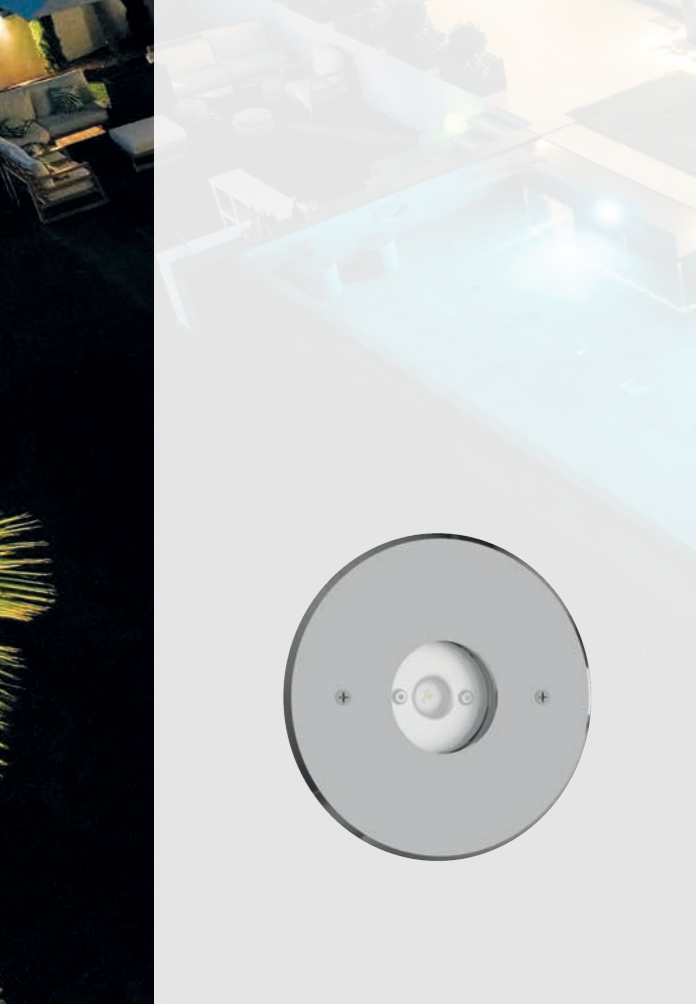

## MAGICSUB<sup>IN</sup>


BOCCHETTA E FLANGIA INOX

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di piccole dimensioni, zone idromassaggio e scale. Nicchia inclusa con dimensioni ridotte.

Tipologia di piscina: incasso in cemento armato / con piastrelle.


12 V AC CL III IP68

INOX AISI316L VETRO

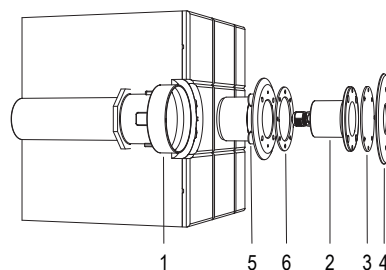

- 1 PASSANTE A MURO
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 BOCCHETTA
- 6 GUARNIZIONE

### Disegno tecnico

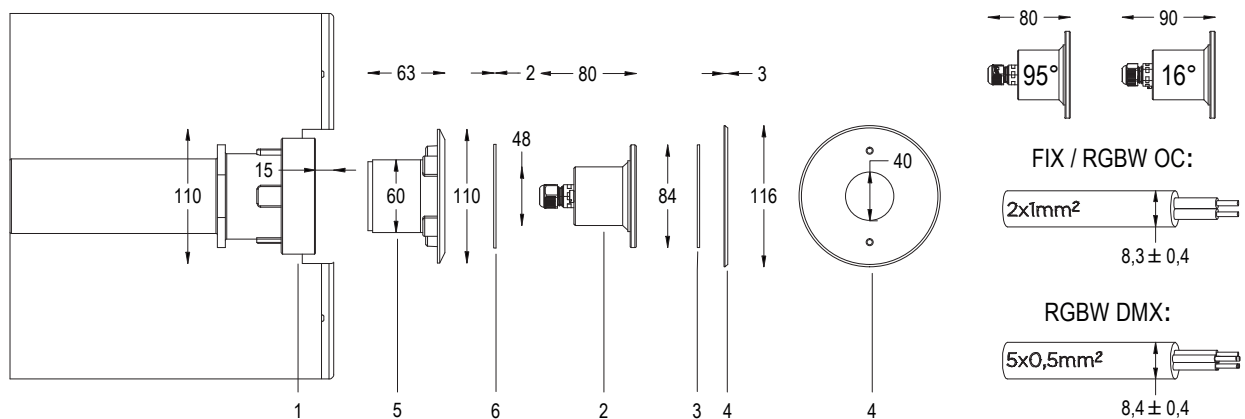


## FIX VERSIONE A COLORE FISSO

W 2  
FILII

5W / 7VA  $C_{MAX}$  48 m  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC


	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
	<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>				
	7904793102	5300K	790 lumen	16°	-
	7904793100	5300K	790 lumen	95°	-
	7903793190	3000K	690 lumen	16°	-
	7904793190	3000K	690 lumen	95°	-

## OC VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

RGB W 2  
FILII

12W / 17VA  $C_{MAX}$  24 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE  $m^2$  5 - 10

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
	<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>				
	7906793194	RGBW	432 lumen	16°	-
	7905793194	RGBW	432 lumen	95°	-


## DMX VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

RGB W 5  
FILII

12W / 17VA  $C_{MAX}$  12 m DMX 512

RGBW  $m^2$  5 - 10

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
	<b>LAMPADA CON FLANGIA INOX, BOCCHETTA, DIFFUSORE e 4m di CAVO</b>				
	7905793100	RGBW	432 lumen	95°	-
	7906793100	RGBW	432 lumen	16°	-

## ACCESSORI



TRASF. IP65 100 VA  
Cod. 0316170011

p. 98



TRASF. IP65 300 VA  
Cod. 0321170011

p. 98



FLANGIA INOX  
Cod. 4900001226

p. 113



DIFF. OTT. MAGIC SUB  
Cod. 2000002666

p. 108



CAVO 2 X 1  
Cod. 9003049010

p. 98



BOCCHETTA  
Cod. 0210000018

p. 102



PASSANTE A MURO  
Cod. 0330080017

p. 107



TRASM. OC TELECOMANDO  
Cod. 4493000000

p. 90



DINA-DR2 LITE  
Cod. 60001306


p. 94



CAVO 5 X 0.50  
Cod. 9012029010

p. 98

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



# CLASSIC

La lampada per rinnovare la luce in piscina senza interventi sulla struttura.

Teclumen ha creato una linea di prodotti pensati per sostituire le classiche, ma superate, PAR56 a incandescenza.

Una gamma di lampade ad alte prestazioni con tecnologia LED in grado di migliorare resa luminosa e consumi senza alcuna necessità di intervento sulla struttura della piscina, utilizzando le nicchie già presenti.

## PAR 56 CON TECNOLOGIA LED

Il classico standard per i fari da piscina reinterpretato applicando tecnologia di ultima generazione. Ideale per interventi di relamping e nuove installazioni.

## MINI

La lampada con tecnologia LED pensata per sostituire le tradizionali lampade alogene da 100W in modo semplice e veloce senza interventi sulla struttura della piscina.









## PAR56power


SOSTITUZIONE EX 300W

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di grandi dimensioni. La misura PAR 56 standard permette l'installazione in sostituzione alle tradizionali lampade alogene da 300 W.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

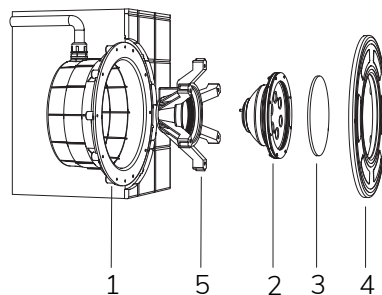

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 FERMA LAMPADA

### Disegno tecnico

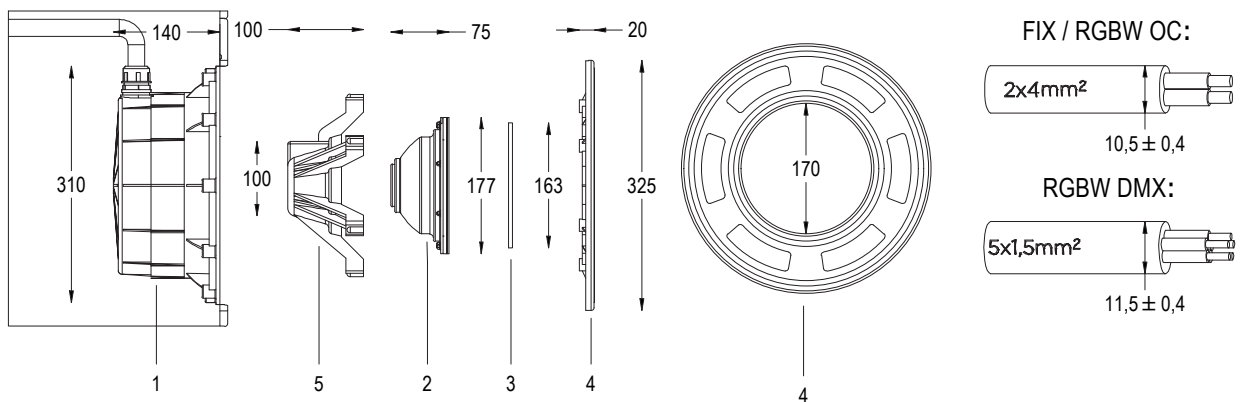


**FIX**


VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

41W / 51VA  23 m  25 - 30

 300 W

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	4511671202	5300K	5160 lumen	120°	-
	4511671290	3000K	4520 lumen	120°	-

**OC**


VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB** **2**  
W FILI

52W / 64VA  22 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  25 - 30

 300 W




	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	4313173400	RGBW	2970 lumen	120°	-

**DMX**


VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB** **5**  
W FILI

52W / 64VA  8 m  DMX 512

 RGBW  25 - 30  300 W

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 4m di CAVO</b>					
	6600173400	RGBW	2970 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX PAR 56**  
Cod. 48043723 31

p. 114



**CAVO 2 X 4**  
Cod. 9003090012

p. 98



**KIT ISOLAMENTO**  
Cod. 4000370520

p. 100



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000

p. 99



**DIFF. OTTICO PAR56**  
Cod. 2000590066

p. 108



**CORPO FARO EX 300 W**  
Cod. 0070000009

p. 101



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90

**OC**



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**




**CAVO 5 X 1.50**  
Cod. 9012050012

p. 98

**DMX**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

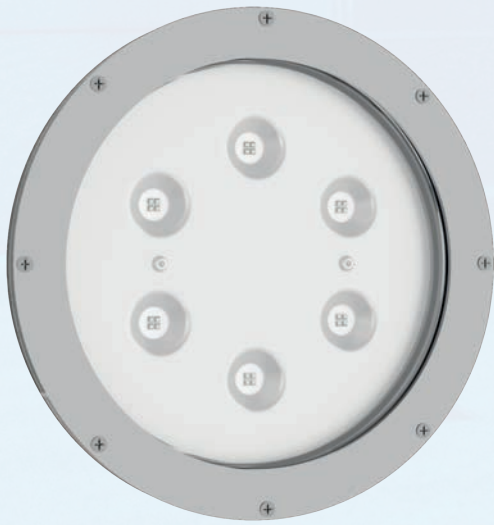

# PAR56


SOSTITUZIONE EX 300W

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La nicchia inclusa contiene il cavo necessario per la manutenzione a bordo vasca.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

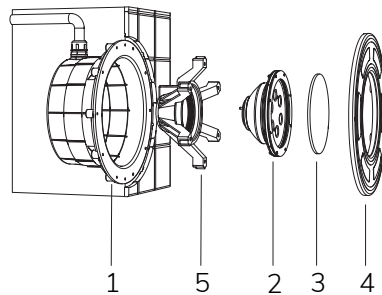

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 FERMA LAMPADA

## Disegno tecnico

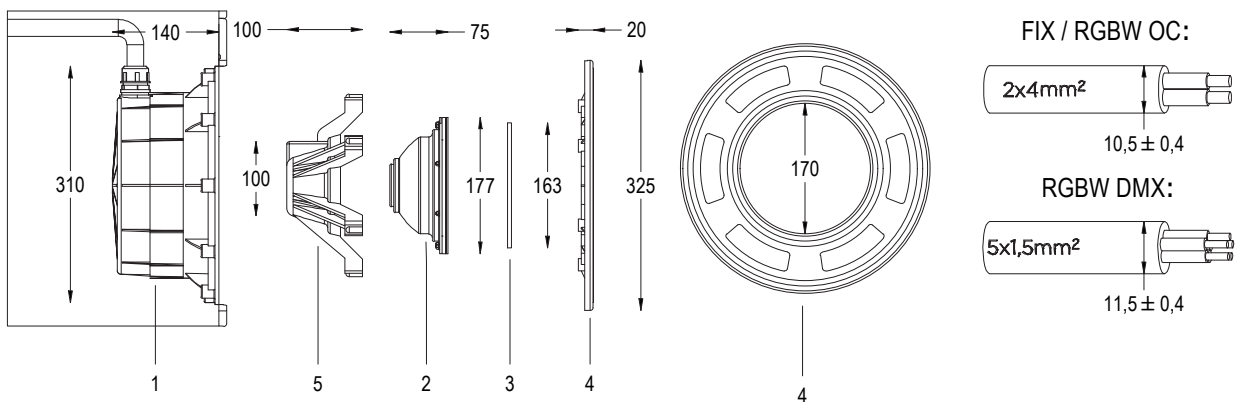




**FIX**


VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

34W / 43VA  39 m  20 - 25

 300 W

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	4509171202	5300K	4060 lumen	120°	-
	4511171290	3000K	3680 lumen	120°	-

**OC**


VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB** **2**  
W FILI

41W / 52VA  30 m  RGBW

 ONDE CONVOGLIATE  20 - 25

 300 W

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	4311175900	RGBW	1990 lumen	120°	-

**DMX**


VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW CON CONTROLLO DMX

**RGB** **5**  
W FILI

41W / 52VA  11 m  DMX 512

 RGBW  20 - 25  300 W

A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA CON 4m di CAVO</b>					
	6611175900	RGBW	1896 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX PAR 56**  
Cod. 48043723 31

p. 114



**CAVO 2 X 4**  
Cod. 9003090012

p. 98



**KIT ISOLAMENTO**  
Cod. 4000370520

p. 100



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000

p. 99



**DIFF. OTTICO PAR56**  
Cod. 2000590066

p. 108



**CORPO FARO EX 300 W**  
Cod. 0070000009

p. 101



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90

**OC**



**DINA-DR2 LITE**  
Cod. 60001306

p. 94

**DMX**



**CAVO 5 X 1.50**  
Cod. 9012050012

p. 98

**DMX**

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## PAR56<sup>ECO</sup>


SOSTITUZIONE EX 300W

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La misura standard permette l'installazione in sostituzione alle tradizionali lampade alogene da 100 W.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

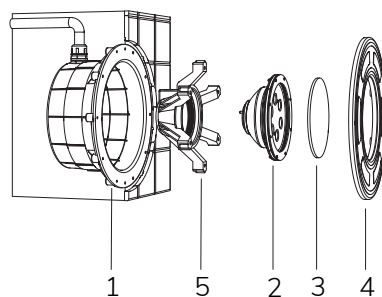

- 1 NICCHIA
- 2 LAMPADA
- 3 DIFFUSORE OTTICO
- 4 FLANGIA FRONTALE
- 5 FERMA LAMPADA

### Disegno tecnico

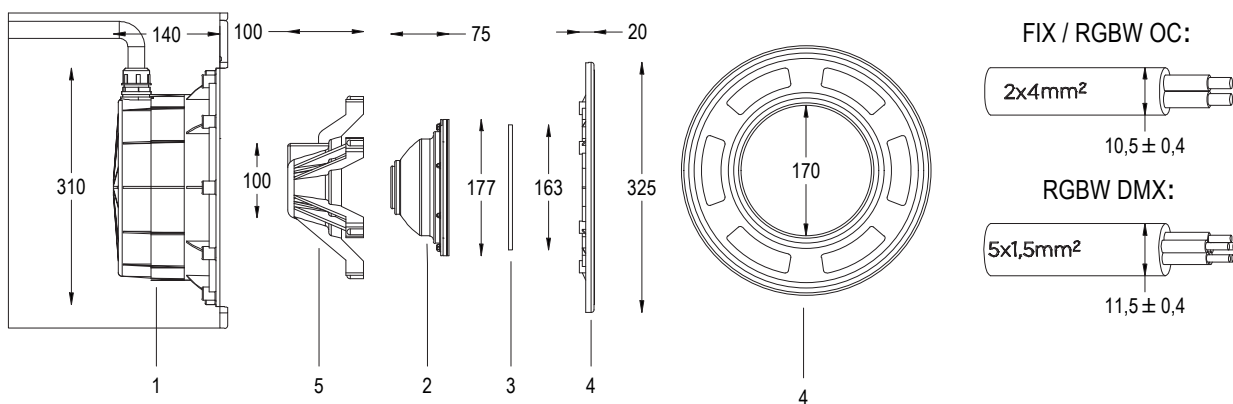

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

13W / 16VA 91 m 15 - 20

300 W

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	4503171602	5300K	2840 lumen	120°	-
	4503171690	3000K	2750 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW  
CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB** **2**  
W FILI

21W / 26VA 53 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE 15 - 20

300 W

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	4306175900	RGBW	990 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX PAR 56**  
Cod. 48043723 31

p. 114



**CAVO 2 X 4**  
Cod. 9003090012

p. 98



**KIT ISOLAMENTO**  
Cod. 4000370520

p. 100



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000

p. 99



**DIFF. OTTICO PAR56**  
Cod. 2000590066

p. 108



**CORPO FARO EX 300 W**  
Cod. 0070000009

p. 101



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90



Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## MINI


### SOSTITUZIONE EX 100W

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie dimensioni. La misura standard permette l'installazione in sostituzione alle tradizionali lampade alogene da 100 W.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

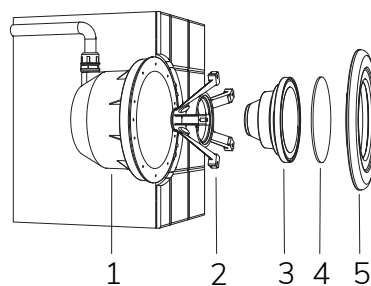

- 1 NICCHIA
- 2 FERMA LAMPADA
- 3 LAMPADA
- 4 DIFFUSORE OTTICO
- 5 FLANGIA FRONTALE

### Disegno tecnico

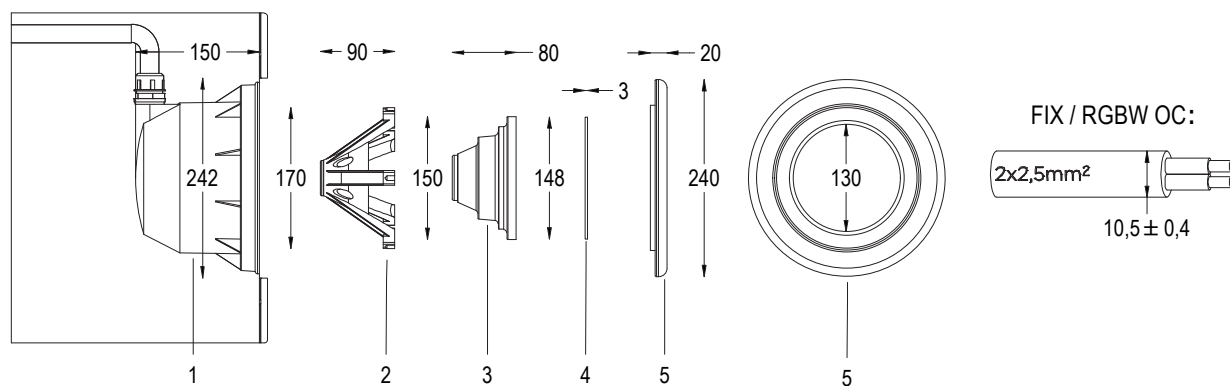



**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

34W / 43VA 24 m 20 - 25

100 W

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	7409671200	5300K	4060 lumen	120°	-
	7409671290	3000K	3680 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW  
CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB** **2**  
W FILI

41W / 52VA 19 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE 20 - 25

100 W

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	7411175900	RGBW	1990 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX MINI**  
Cod. 48045323 03

p. 114



**KIT ISOLAMENTO**  
Cod. 40005305 20

p. 100



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003070012

p. 98



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000

p. 99



**DIFF. OTTICO MINI**  
Cod. 2000001366

p. 108



**CORPO FARO EX 100 W**  
Cod. 0001600009

p. 101



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88



## MINI<sup>ECO</sup>


### SOSTITUZIONE EX 100W

Lampada a LED pensata per illuminare al meglio le vasche di medie e piccole dimensioni. La misura standard permette l'installazione in sostituzione alle tradizionali lampade alogene da 100 W.

Tipologia di piscina: pannello / cemento armato / con piastrelle o telo.


12 V AC  CL III  IP 68

 INOX AISI316L  VETRO

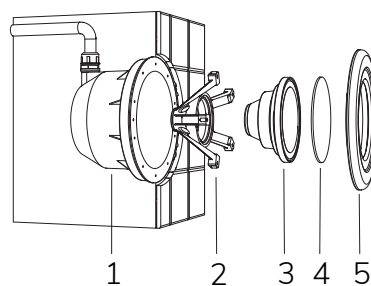

- 1 NICCHIA
- 2 FERMA LAMPADA
- 3 LAMPADA
- 4 DIFFUSORE OTTICO
- 5 FLANGIA FRONTALE

### Disegno tecnico

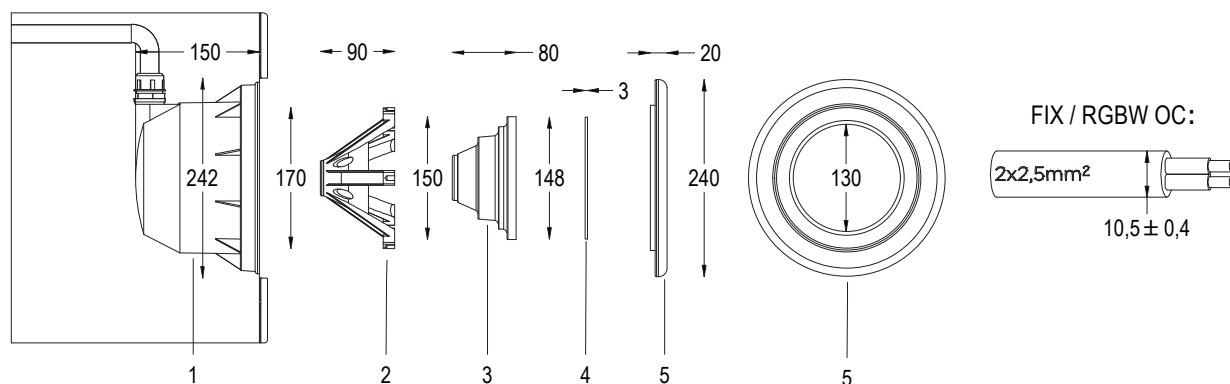

**FIX**

VERSIONE A COLORE FISSO

**W** **2**  
FILI

13W / 16VA 55 m 15 - 20

100 W

A richiesta sono disponibili altri colori dei LED  
A richiesta sono disponibili a 24 V DC

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	7403461602	5300K	2840 lumen	120°	-
	7403461290	3000K	2750 lumen	120°	-

**OC**

VERSIONE A COLORE VARIABILE RGBW  
CON CONTROLLO A ONDE CONVOGLIATE

**RGB** **2**  
W FILI

21W / 26VA 34 m RGBW

ONDE CONVOGLIATE 15 - 20

100 W

	Codice	Colore LED	Flusso Luminoso	Apertura fascio	€
<b>LAMPADA SENZA CAVO</b>					
	7411465900	RGBW	990 lumen	120°	-

**ACCESSORI**



**TRASF. IP65 100 VA**  
Cod. 0316170011

p. 98



**TRASF. IP65 300 VA**  
Cod. 0321170011

p. 98



**FLANGIA INOX MINI**  
Cod. 48045323 03

p. 114



**KIT ISOLAMENTO**  
Cod. 40005305 20

p. 100



**CAVO 2 X 2.5**  
Cod. 9003070012

p. 98



**GIUNZIONE IP68**  
Cod. 5395000000

p. 99



**DIFF. OTTICO MINI**  
Cod. 2000001366

p. 108



**CORPO FARO EX 100 W**  
Cod. 0001600009

p. 101



**TRASM. OC TELECOMANDO**  
Cod. 4493000000

p. 90

Elenco completo di accessori e ricambi consultabile da p. 88

**L'unico limite  
è la fantasia.**



## Centraline

Una selezione di centraline, prese dai migliori player presenti sul mercato, funzionano con lo standard DMX-512 e la tecnologia ad Onde Convogliate.

Questi sistemi consentono all'operatore il pieno sfruttamento delle funzionalità presenti nei corpi illuminanti.

La tecnologia degli apparecchi unita alla fantasia degli operatori permettono di realizzare veri e propri spettacoli in acqua.



## TRASMETTITORE OC


12V AC 13 COLORI FISSI 10 SEQUENZE AUTOMATICHE

FISSAGGIO A PARETE L 130 x P 110 x H 57 mm


Scatola trasmettitore per lampade a onde convogliate. 13 colori fissi e 8 sequenze colori controllabile con telecomando, da pulsanti esterni o da segnale DMX a seconda del modello.

Codice	Tipologie	€
4493000064	TRASMETTITORE OC A PULSANTI	-
4493000000	TRASMETTITORE OC CON TELECOMANDO	-
4493000042	CONVERTITORE DMX - OC	-
4493000001	CONVERTITORE DALI - OC	-


Schema Trasmettitore OC Pulsanti

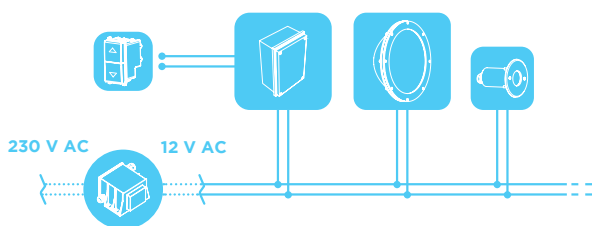


Schema Trasmettitore OC Telecomando

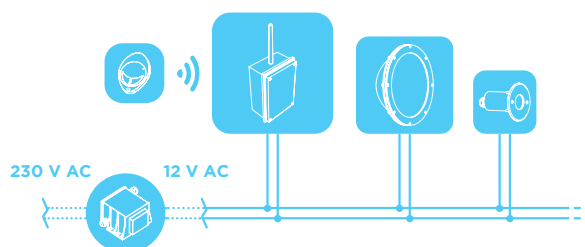

Schema Convertitore DMX - OC

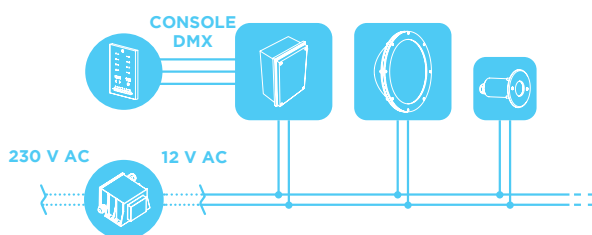

Schema Convertitore DALI - OC

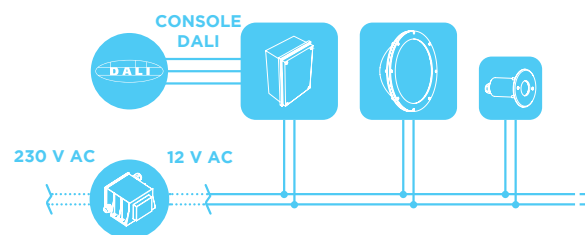




## TELECOMANDO OC

1 x CR2032 1 x CR2032 L 55 x P 35 x H 10 mm

Telecomando a 2 canali per trasmettitore ad Onde Convogliate.

Codice	€
440000000	-

### Disegno tecnico

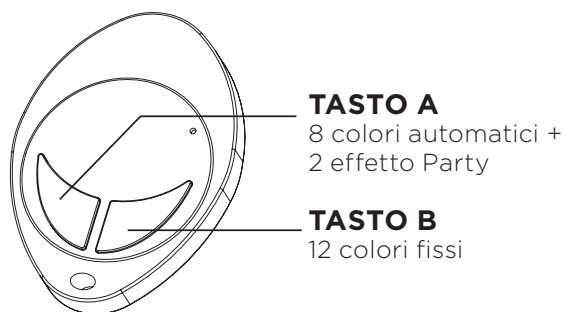

### Schema Trasmettitore OC Pulsanti

#### TASTO B | Colori fissi



#### TASTO A | Colori automatici

Colori in dissolvenza ogni 8 secondi



Colori in dissolvenza ogni 24 secondi



Colori separati ogni 8 secondi



Colori separati ogni 24 secondi



Colori in dissolvenza ogni 8 secondi



Colori separati ogni 8 secondi



Colori separati ogni 24 secondi





## SPLITTER DMX

12V DC 1 x 512 RDM DIN L 105 x P 110 x H 60 mm

Splitter DMX con 1 ingresso e 6 uscite, collegamenti tramite morsetteria, con attacco per guida din. Alimentatore 12V DC non incluso.


Codice	€
00120432	-

### Accessori



ALIMENTATORE  
12V DC PER GUI-  
DA DIN  
Cod. 0200190029  
€ 66

### Disegno tecnico

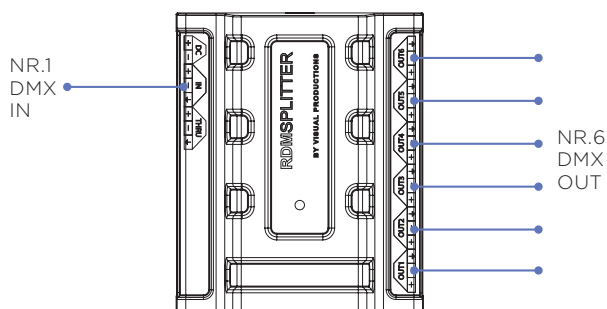

## DONGLE DLC 901



2 x AA 12V ricaricabili 1 x 512 RDM L 110 x P 68 x H 30 mm

Dongle DMX RDM per il controllo remoto, il test, la gestione delle funzioni, l'impostazione del canale DMX delle apparecchiature Teclumen.

Codice	€
33171315	-





## STICK KE2

 5-6V DC
  2x512
  5
  FISSAGGIO A PARETE

 L 106 x P 145 x H 10 mm

Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD, interfaccia USB/ETHERNET/DMX, pannello di controllo touch-sensitive, scheda mini SD, funzionamento autonomo con 1024 canali DMX e 5 zone.

<b>Codice</b>	€
29091306	-

### Accessori



**ALIMENTATORE  
STICK**  
 Cod. 0201150000  
 € -



## STICK DE3

 5-6V DC
  2x512
  10
  FISSAGGIO A PARETE

 L 106 x P 145 x H 10 mm


Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD, interfaccia USB/ETHERNET/DMX, pannello di controllo touch-sensitive, scheda mini SD, funzionamento autonomo con 1024 canali DMX e 10 zone.

<b>Codice</b>	€
29090306	-

### Accessori



**ALIMENTATORE  
STICK**  
 Cod. 0201150000  
 € -

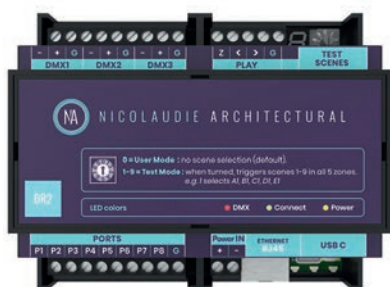

## DINA

3-6 DC 350 mA
 1x512
 5
 DIN
 L 106 x P 59 x H 91 mm

Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD, interfaccia USB / DMX, scheda mini SD. Funzionamento in Stand Alone.

Codice	Tipologie	€
60001306	DINA-DR2 LITE	-

### Accessori



**ALIMENTATORE  
12V DC PER GUI-  
DA DIN**  
Cod. 0200190029  
€ -

## STICK GU2

5-6V DC
 1X128
 1
 FISSAGGIO A PARETE
 L 86 x P 86 x H 11 mm

Software per pilotare proiettori con segnale DMX512, completo di CD di installazione e interfaccia USB/DMX, pannello di controllo touch-sensitive, con funzionamento autonomo.

Codice	€
29090106	-

### Accessori



**ALIMENTATORE  
STICK**  
Cod. 0201150000  
€ -







**Una gamma  
di qualità.**



## Accessori

L'accessorio corretto all'interno di un impianto può fare la differenza sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale.

Un'ampia gamma di accessori scelti con cura completano la fornitura di materiale per l'installazione delle lampade nelle piscine e nelle fontane.




## CAVI SPECIALI

Cavi speciali per il collegamento elettrico delle lampade. È possibile ordinare le lampade richiedendo la lunghezza del cavo installato con misure di 4 m (standard), 8 m, 12 m, 16 m e 20 m. Per conoscere la lunghezza massima consentita in base al modello di lampada, in modo da non avere cadute di tensione, consultare la pagina del prodotto.

Codice	Conduttori	Tipologie	Ø esterno	€
9003090012	2 x 4 mm <sup>2</sup>	B	14 mm	-
9003070012	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	A	11 mm	-
9003079010	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	B	11 mm	-
9003049010	2 x 1 mm <sup>2</sup>	B	8,5 mm	-
9012029010	5 x 0,50 mm <sup>2</sup>	D	8,5 mm	-
9003099010	2 x 4 mm <sup>2</sup> + 2 X 0,5 SCHERMATO	C	12,5 mm	-
9003029912	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> + SCHERMO	E	5,6 mm	-

### Disegno tecnico

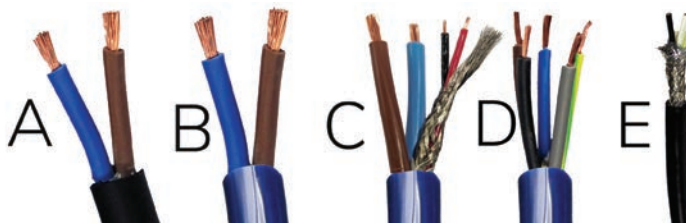

## TRASFORMATORE IP 65

Trasformatore di sicurezza IP65 230 V AC - 12 V AC, 100 / 500 VA.

Codice	V	VA	IP	Dimensioni L x P x H mm	Peso	€
0316170011	230 V AC	100VA	IP65	125 x 160 x 90	2,5 kg	-
0321170011	230 V AC	300VA	IP65	140 x 160 x 90	4,1 kg	-
0323170000	230 V AC	500VA	IP65	175 x 190 x 110	8,4 kg	-

### Accessori



**FILTRO DI  
RETE 3A PER  
TRASMETTITORE  
OC**  
Cod. 4493000005  
€ -


## GIUNZIONE IP68 5 POLI



Giunzione stagna IP68 a 5 poli per cavo con diametro esterno minimo 7mm e massimo 13,5 mm.

Codice	€
5395000000	-

### Disegno tecnico




## GIUNZIONE "Y" IP68 5 POLI



Giunzione stagna IP68 a tre vie "Y" 5 poli, per cavo con diametro esterno minimo 7mm e massimo 13,5 mm.

Codice	€
5395410000	-

### Disegno tecnico

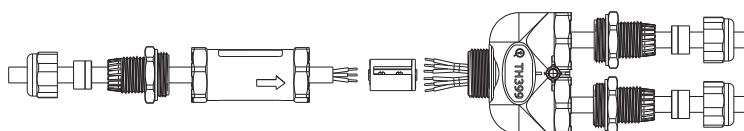




## CONNETTORI IP68

Kit connettore Maschio - Femmina IP68 a 5 poli per cavo da immersione.

Codice	Descrizione	€
5300788700	CONNETTORE M-F IP68 CAVO 5x1	-

### Disegno tecnico



## KIT ISOLAMENTO STAGNO

Kit per l'isolamento dei contatti per lampada Par 56 tk. Contiene:  
 1 x Tappo giunzione  
 2 x Siringhe resina bicomponente (1 per la versione MINI)  
 1 x Guanti usa e getta  
 1 x Sacchetto preparazione resina

Codice	Descrizione	€
4000370520	KIT ISOLAMENTO PAR 56	-
40005305 20	KIT ISOLAMENTO MINI	-

### Sequenza montaggio






## CORPO FARO EX 300 W



Faro subacqueo completo per cemento armato + PVC e prefabbricato + PVC per lampade PAR 56.

Codice	€
007000009	-

### Disegno tecnico

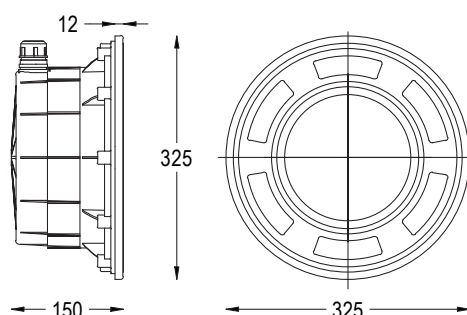


## CORPO FARO EX 100 W



Faro subacqueo completo per cemento armato + PVC e prefabbricato + PVC per lampade della serie MINI.

Codice	€
000160009	-

### Disegno tecnico

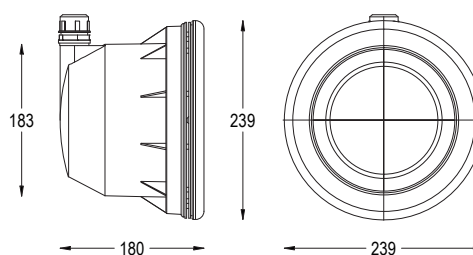


## CORPO FARO MINI SUB



Bocchetta completa per lampade Mini Sub e Magic Sub.

Codice	€
0210000018	-

### Disegno tecnico

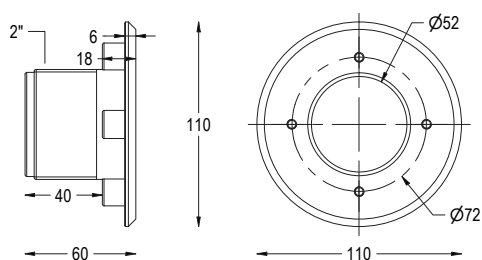

## NICCHIA PERLA

Nicchia in PVC a tenuta stagna completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade PERLA. Con pressacavo e spazio per ricchezza cavo.

Codice	Descrizione	€
5500000002	USCITA CAVO LATERALE	-
5500008702	USCITA CAVO POSTERIORE	-

### Accessori




**CHIAVE  
SERRAGGIO  
PRESSACAVO  
INTERNO  
NICCHIA**  
Cod. 1700008763  
€ -



**COLLARE  
FISSAGGIO  
NICCHIA PERLA  
SU CASSERO**  
Cod. 3000718763  
€ -

### Disegno tecnico

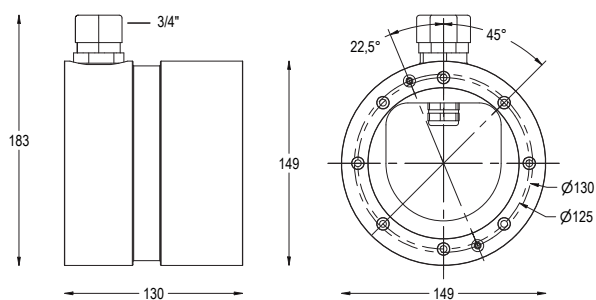



## NICCHIA MAGIC LINEA

Nicchia a tenuta stagna in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MAGIC LINEA. Con pressacavo e spazio per ricchezza cavo.

Codice	Descrizione	€
5500004500	USCITA CAVO LATERALE	-
5500004502	USCITA CAVO POSTERIORE	-

### Accessori




**CHIAVE  
SERRAGGIO  
PRESSACAVO  
INTERNO  
NICCHIA**  
Cod. 1700008763  
€ -



**COLLARE  
FISSAGGIO  
NICCHIA PERLA  
SU CASSERO**  
Cod. 3000718763  
€ -

### Disegno tecnico

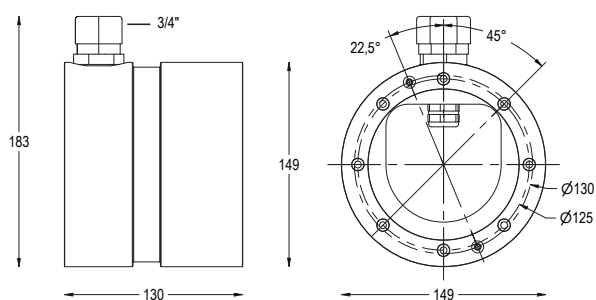


## NICCHIA MINI MAGIC LINEA

Nicchia a tenuta stagna in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MINI MAGIC LINEA. Con pressacavo e spazio per ricchezza cavo.



Codice	€
5500004300	-

### Disegno tecnico

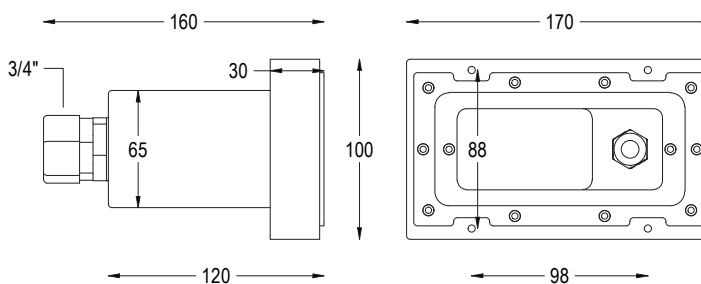




## NICCHIA MINI MAGIC LINEA IN

Nicchia a tenuta stagna in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MINI MAGIC LINEA. Con pressacavo e spazio per ricchezza cavo.

Codice	€
5500004400	-

### Disegno tecnico

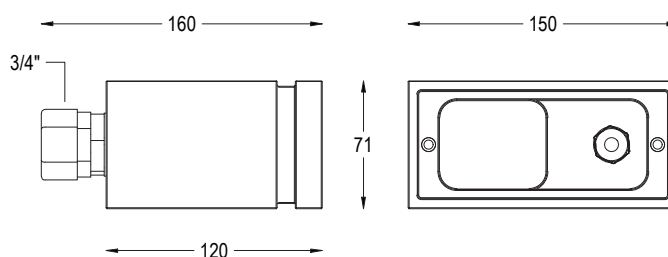

## NICCHIA MINI PERLA A TENUTA

Nicchia a tenuta stagna in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MINI PERLA. Con pressacavo e spazio per ricchezza cavo.

Codice	€
5521018700	-

### Accessori




**CHIABE  
SERRAGGIO  
PRESSACAVO  
INTERNO  
NICCHIA**  
Cod. 1700008763  
€ -



**COLLARE  
FISSAGGIO  
NICCHIA MINI  
PERLA/MAGIC  
SUB SU CASSERO**  
Cod. 3000728663  
€ -

### Disegno tecnico

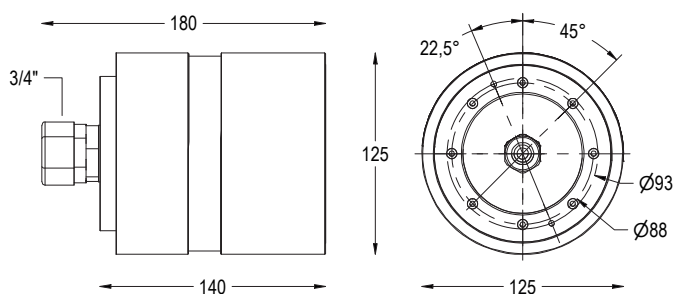




## NICCHIA MINI PERLA RIDOTTA




Nicchia passante non a tenuta in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MINI PERLA. Con dimensioni compatte.

Codice	€
5521018600	-

### Disegno tecnico

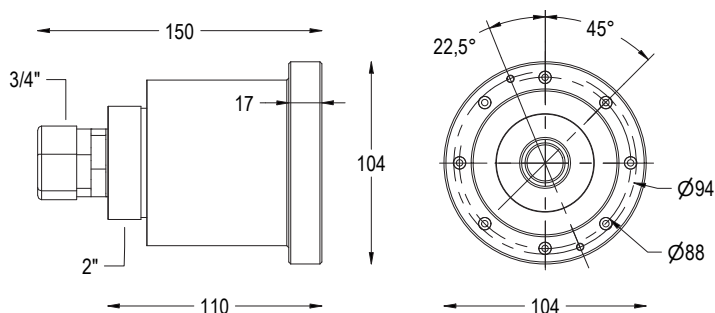

## NICCHIA MICRO PERLA A TENUTA

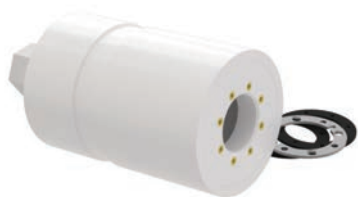

Nicchia a tenuta stagna in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MICRO PERLA. Con pressacavo e spazio per ricchezza cavo.


Codice	€
5521008700	-

### Accessori



**CHIAVE  
SERRAGGIO  
PRESSACAVO  
INTERNO  
NICCHIA**  
Cod. 1700008763  
€ -

### Disegno tecnico

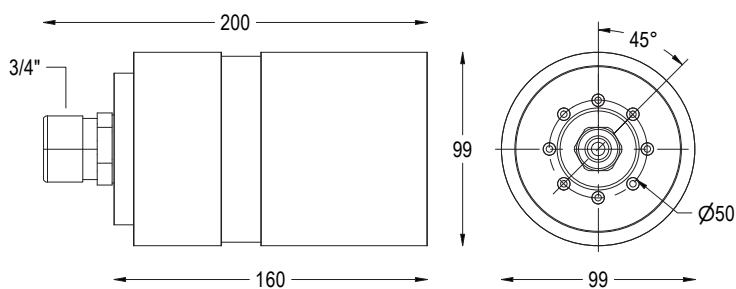



## NICCHIA MICRO PERLA RIDOTTA



Nicchia passante non a tenuta in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MICRO PERLA. Con dimensioni compatte.

Codice	€
5521008600	-

### Disegno tecnico

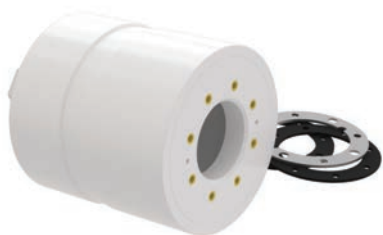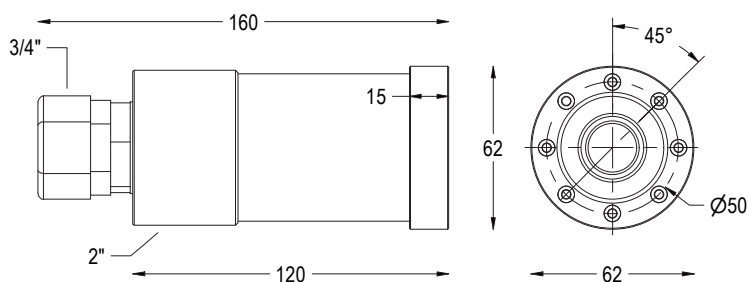

## NICCHIA MAGIC SUB

Nicchia a tenuta stagna in PVC completa per cemento armato e prefabbricato + PVC per lampade MINI SUB. Con pressacavo e spazio per ricchezza cavo.

Codice	€
5596000000	-

### Accessori




**CHIABVE  
SERRAGGIO  
PRESSACAVO  
INTERNO  
NICCHIA**  
Cod. 1700008763  
€ -



**COLLARE  
FISSAGGIO  
NICCHIA MINI  
PERLA/MAGIC  
SUB SU CASSERO**  
Cod. 3000728663  
€ -

### Disegno tecnico

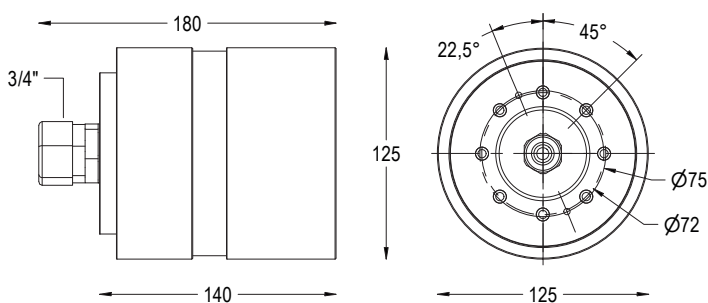




## PASSANTE A MURO

Passante a muro per cemento armato + PVC e prefabbricato + PVC per lampade MAGIC SUB e MINI SUB.


Codice	€
0330080017	-

### Disegno tecnico

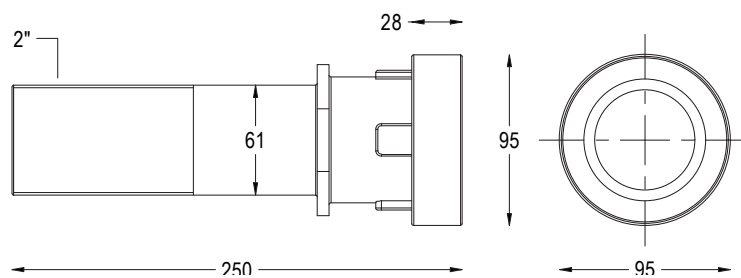

## DIFFUSORE OTTICO MAGIC LINEA

Speciale diffusore che aumenta l'angolo di uscita luce dei nostri fari togliendo i coni d'ombra.




Codice	Dimensioni L x P x H mm	Tipologie	Spessore	€
2000010066	395 x 50	MAGIC LINEA	3 mm	-

### Senza Diffusore Ottico



### Con Diffusore Ottico

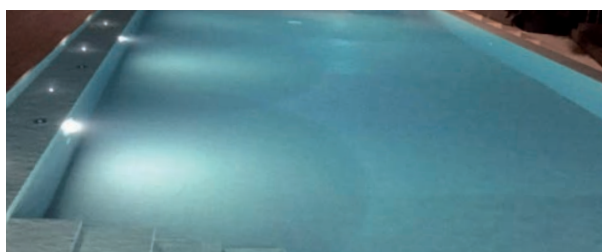


## DIFFUSORI OTTICI TONDI

Speciale diffusore che aumenta l'angolo di uscita luce dei nostri fari togliendo i coni d'ombra.




Codice	Dimensioni L x P x H mm	Tipologie	Spessore	€
2000590066	Ø 177	PAR 56	3 mm	-
2000001066	Ø 91	PERLA	2 mm	-
2000001366	Ø 148	MINI	3 mm	-
2000002666	Ø 85	MAGIC SUB	3 mm	-
2000000866	Ø 59	MINI PERLA	2 mm	-

### Senza Diffusore Ottico

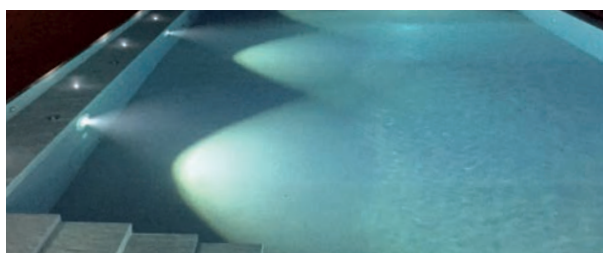

### Con Diffusore Ottico

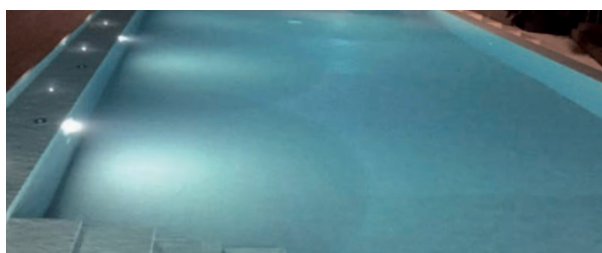






## FLANGE PERLA

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L lucidato e POM-C per lampade PERLA versione normale e versione ad incasso in diverse forme (IN). \*Su richiesta anche NERA.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4910001626	Ø 192	0.6 kg	A	14 mm	-
4910001664	Ø 197	0.4 kg	B	15 mm	-
4910001526	Ø 170	0.8 kg	C	2 mm	-

### Varianti flangia

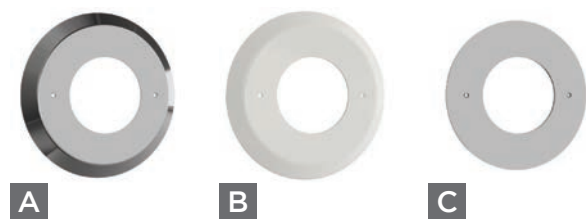


## FLANGE PERLA COLORATE

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L verniciate in Beige, Grigio chiaro, Grigio antracite, per lampade PERLA.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4910001627	Ø 192	0.6 kg	A	14 mm	-
4910001628	Ø 192	0.6 kg	B	14 mm	-
4910001629	Ø 192	0.6 kg	C	14 mm	-

### Varianti flangia

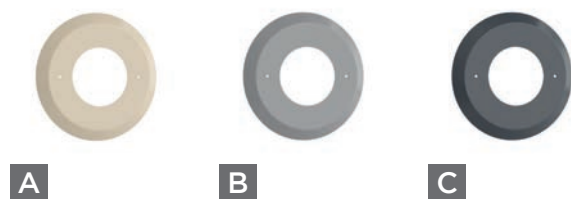



## FLANGE MINI PERLA

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L lucidato o PVC per lampade MINI PERLA versione normale e versione ad incasso (IN). \*Su richiesta anche NERA.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4930001326	Ø 141	0.3 kg	A	15 mm	-
4930001364	Ø 134	0.3 kg	B	12 mm	-
4930003826	Ø 134	0.5 kg	C	2 mm	-

### Varianti flangia



A



B



C

## FLANGE MINI PERLA COLORATE

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L verniciate in Beige, Grigio chiaro, Grigio antracite, per lampade MINI PERLA.



Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4930001327	Ø 141	0.3 kg	A	15 mm	-
4930001328	Ø 141	0.3 kg	B	15 mm	-
4930001329	Ø 141	0.3 kg	C	15 mm	-

### Varianti flangia



A



B



C

## FLANGE MICRO PERLA



Flange frontali in acciaio INOX AISI316L lucidato o PVC per lampade MICRO PERLA versione normale e versione ad incasso (IN). \*Su richiesta anche NERA.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4940001026	Ø 88	0.2 kg	A	11 mm	-
4940001064	Ø 85	0.2 kg	B	11 mm	-
4940000926	Ø 75	0.3 kg	C	2 mm	-

### Varianti flangia



A



B



C

## FLANGE MICRO PERLA COLORATE



Flange frontali in acciaio INOX AISI316L verniciate in Beige, Grigio chiaro, Grigio antracite, per lampade MICRO PERLA.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4940001027	Ø 88	0.2 kg	A	11 mm	-
4940001028	Ø 88	0.2 kg	B	11 mm	-
4940001029	Ø 88	0.2 kg	C	11 mm	-

### Varianti flangia



A




B



C

## FLANGE MAGIC LINEA

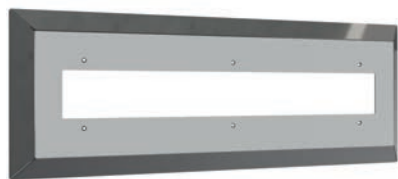

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L lucidato (A e C) e in PVC (B) per lampade MAGIC LINEA per versione normale e versione ad incasso (IN). \*Su richiesta anche NERA.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4920002226	482 x 176	0.8 kg	A	24 mm	-
4920002264	482 x 176	0.8 kg	B	25 mm	-
4920002326	476 x 180	1.6 kg	C	2 mm	-

### Varianti flangia



A



B



C

## FLANGIE MINI MAGIC LINEA



Flangia frontale in acciaio INOX AISI316L lucidato per lampade MINI MAGIC LINEA. Disponibili a richiesta in altre colorazioni.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Tipologie	€
4900010023	200 x 100	A	-
4900020023	160 x 75	B	-

### Varianti flangia




A



B





## FLANGE MAGIC SUB


Flange frontali in acciaio INOX AISI316L lucidato per faretti MINI SUB in varie dimensioni e forme per le diverse esigenze, che siano estetiche o funzionali come per esempio la copertura del montaggio su rivestimenti in piastrelle. \*Su richiesta anche NERA.

Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4900001226	Ø 116	0.2 kg	A	3 mm	-
4900004826	Ø 120	0.07 kg	B	10 mm	-
4900001326	Ø 130	0.07 kg	C	15 mm	-
4900001264	Ø 120	0.07 kg	D	10 mm	-
4900001364	Ø 130	0.07 kg	E	16 mm	-

### Varianti flangia



A



B



C



D



E

## FLANGE MAGIC SUB COLORATE

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L verniciate in Beige, Grigio chiaro, Grigio antracite, per faretti MAGIC SUB con diversi diametri per installazione su nicchia o su bocchetta.



Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Tipologie	Spessore	€
4900004827	Ø 120	0.07 kg	A	10 mm	-
4900001327	Ø 130	0.07 kg	B	15 mm	-
4900004828	Ø 120	0.07 kg	C	10 mm	-
4900001328	Ø 130	0.07 kg	D	15 mm	-
4900004829	Ø 120	0.07 kg	E	10 mm	-
4900001329	Ø 130	0.07 kg	F	15 mm	-

### Varianti flangia



A



B



C



D



E



F



## FLANGIA PAR 56

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L lucidato per faro subacqueo Par56.  
Sostituisce la flangia frontale in PVC.

Codice	€
48043723 31	-



## FLANGE MINI

Flange frontali in acciaio INOX AISI316L lucidato per faro subacqueo MINI.  
Sostituisce la flangia frontale in PVC.


Codice	Dimensioni L x P x H mm	Peso	Spessore	€
48045323 03	Ø 242	0.3 kg	17 mm	-



## GUARNIZIONI SANDWICH

Guarnizione speciale per il montaggio delle nicchie su pannellatura in acciaio. 1 pezzo per confezione.

Codice	Descrizione	€
1600001100	PER NICCHIA PERLA E MAGIC LINEA	-
1600001000	PER NICCHIA MINI PERLA	-
1600000090	PER NICCHIA MAGIC SUB	-

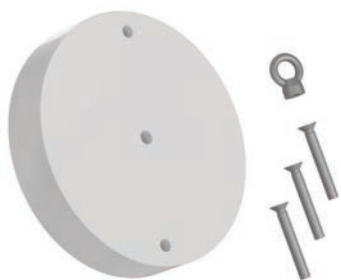

## DIME CEMENTO ARMATO

Dima per la posa incassata delle nicchie in cemento armato. Provvista di segni a diverse misure, da utilizzare in base al rivestimento.

Codice	Descrizione	€
1700570002	PER NICCHIA PERLA IN E MAGIC LINEA IN	-
1700550002	PER NICCHIA MINI PERLA IN	-
1700380002	PER NICCHIA MICRO PERLA IN	-
1700540002	PER NICCHIA MAGIC SUB IN	-



## KIT SPESSORI INSTALLAZIONE IN

Spessori da utilizzare nelle installazioni in cemento armato per portare a corretta misura le lampade da incasso Perla, Mini Perla, Micro Perla, Magic Linea e Magic Sub. Ogni Kit comprende 4 dischi con spessore di 5 mm e 1 disco con spessore di 3 mm.

Codice	Descrizione	€
1700570000	PER NICCHIA PERLA IN E MAGIC LINEA IN	-
1700550000	PER NICCHIA MINI PERLA IN	-
1700530000	PER NICCHIA MICRO PERLA IN	-
1700540000	PER NICCHIA MAGIC SUB IN	-



## CHIAVE SERRAGGIO PRESSACAVO NICCHIA

Chiave per il serraggio del pressacavo di tenuta interno alle nicchie di Perla, Mini Perla, Micro Perla e Magic Sub.

Codice	€
1700008763	-

## CHIAVE SERRAGGIO NICCHIA



Chiave per l'apertura e il serraggio della parte frontale delle nicchie Teclumen.

Codice	Descrizione	€
1700770500	PER NICCHIA MINI PERLA	-
1700770400	PER NICCHIA MICRO PERLA	-

## KIT VITI PER FLANGE FRONTALI



20 viti per 4 misure diverse utilizzate per fissare le flange frontali alle lampade. Le misure sono: 3x4, 3x6, 3x8, 3x10.

Codice	Descrizione	€
1600778600	KIT VITI VARIE MISURE PER FLANGE FRONTALI	-

## KIT GUARNIZIONI



Codice	Descrizione	€
1600001305	10 GUARNIZIONI PERLA	-
1600001105	10 GUARNIZIONI MINI PERLA	-
1600000805	10 GUARNIZIONI MICRO PERLA	-
1600001005	10 GUARNIZIONI MAGIC SUB	-

## KIT PRESSACAVI NICCHIE



Pressacavo per interno nicchia con inserti di 2 dimensioni da utilizzare a seconda della dimensione del cavo installato.

Codice	Descrizione	€
1600008700	1 PRESSACAVO CON CON 2 INSERTI	-





## SCATOLA DERIVAZIONE COLLEGAMENTO

Codice	€
4800770002	-



## TUBO FLEX 25 X 20MM

Codice	Descrizione	€
3000010500	BOBINA DA 50MT	-



## KIT RACCORDI GAS 20GG

Codice	Descrizione	€
1600008600	KIT 10 RACCORDI	-



## KIT RACCORDI PER TUBO

Codice	Descrizione	€
1600000504	KIT 10 RACCORDI	-



## GEL BICOMPONENETE ISOLANTE

Codice	€
1600008740	-

---



# INSIEME AI NOSTRI FARI TI DIAMO ANCHE TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA.



## **CUSTOMIZZAZIONE DEI PRODOTTI.**

Misure personalizzate e progetti per esigenze specifiche.



## **GARANZIA 36 MESI.**

Su tutti i prodotti.



## **TRACCIABILITÀ.**

Ogni prodotto presenta una speciale matricola che lo identifica. In caso di sostituzione o implementazione Teclumen garantisce la sicurezza che i prodotti da implementare abbiano le stesse caratteristiche tecniche.



## **TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI.**

Grazie al nostro magazzino sempre fornito.



# IL SERVIZIO PRIMA DI TUTTO. ANCHE DOPO LA VENDITA.

## SERVIZI PRE- VENDITA:



### **SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ELETTRICA.**

Teclumen grazie al suo reparto progettazione offre al cliente progetti DIALux con rendering in grado di far percepire fin da subito il risultato finale dell'installazione e offrire agli installatori uno strumento per migliorare la loro offerta commerciale.

La nostra azienda può fornire un supporto al cliente in fase di progettazione dell'impianto elettrico con calcoli ed indicazioni puntuali inerenti al dimensionamento dei cablaggi e alle posizioni delle scatole di derivazione e dei quadri elettrici.



### **IL NOSTRO SUPPORTO SEMPRE A DISPOSIZIONE.**

Il nostro referente e il nostro ufficio sono al servizio dei clienti per chiarimenti e indicazioni riguardanti supporto tecnico e commerciale nella fase di definizione dell'acquisto.

## SERVIZI POST- VENDITA:



### **TOTALE REPERIBILITÀ**

Un referente commerciale è sempre a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta e informazione.



### **QR CODE.**

Tutte le scatole dei prodotti Teclumen sono dotate di un Qr code che offre la possibilità di consultare la scheda tecnica del prodotto in ogni momento. In questo modo le informazioni più importanti da sapere durante l'installazione sono direttamente consultabili senza dover chiamare l'assistenza.

# LISTINO SERVIZI

## URGENZE SU ORDINI

(SPEDIZIONE GARANTITA IN 3 GG LAVORATIVI PER PRODOTTI STANDARD PRESENTI A CATALOGO)  
PER IMPORTI FINO A 1.000 € 50 €/ordine  
PER IMPORTI FINO A 2.000 € 100 €/ordine

## LUNGHEZZE CAVO

(LUNGHEZZE CONSENTITE: 8 - 12 - 16 - 20 MT.)  
COSTUMIZZAZIONE LUNGHEZZA CAVO 10 €/prodotto

## PROGETTI

PROGETTO ILLUMINOTECNICO STANDARD 250 €  
PROGETTO ILLUMINOTECNICO EMOZIONALE 500 €

## INTERVENTI TECNICI

### COSTI FISSI TRASFERTA:

COSTO MEZZO DI TRASPORTO (AUTO) 0,5 €/Km  
COSTO MEZZO DI TRASPORTO (AEREO) prezzo biglietto aereo  
COSTO ORARIO VIAGGIO (AEREO/AUTO) 25€/h per ogni tecnico  
COSTO TRASFERTA 50 €/notte per ogni tecnico  
COSTO VITTO E ALLOGGIO da quantificare a consuntivo

### COSTI VARIABILI LEGATI ALL'INTERVENTO:

COSTO ORARIO ASSISTENZA SPECIALIZZATA 70€/h per ogni tecnico  
COSTO ORARIO INTERVENTO MANUALE 35€/h per ogni tecnico

## NOTE:

I PREZZI INDICATI SONO NETTI E NON INCLUDONO IVA  
AI PREZZI INDICATI NON E' APPLICABILE NESSUNO TIPO DI SCONTO  
I PREZZI SONO IN VIGORE A PARTIRE DAL 01.01.2024 E SONO VALIDI FINO AL 31.12.2024

## CODICI DA UTILIZZARE PER INSERIMENTO PREVENTIVI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CAVO001	PERSONALIZZAZIONE LUNGHEZZA CAVO	10 €
PROGETTO001	PROGETTO ILLUMINOTECNICO STANDARD	250 €
PROGETTO002	PROGETTO ILLUMINOTECNICO EMOZIONALE	500 €
URGENZA001	RICHIESTA URGENZA ORDINE 1K	50 €
URGENZA002	URGENZA ORDINE 2K	100 €

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## ART. 1 GENERALITÀ

Le presenti condizioni di vendita, che annullano e sostituiscono le precedenti, sono applicabili a tutte gli ordini da noi evasi e si intendono integralmente accettati dal compratore con il conferimento dell'ordine, sia scritto, che verbale. Il ritiro della merce costituisce conferma d'ordine implicita.

## ART. 2 PRODOTTI

I prodotti sono illustrati in appositi cataloghi e listini. Piccole variazioni nella produzione e presentazione del prodotto, che non ne modifichino le caratteristiche d'uso, possono essere apportate dalla nostra Società senza preavviso e non possono essere invocate dal compratore come cause per annullamento dell'ordine.

## ART. 3 PREZZI

Non verrà dato seguito ad ordini inferiori a € 300,00 (inteso come netto merce).  
Tutti i prezzi indicati nei nostri listini sono da intendersi "Franco Casaloldo (MN) Italia", IVA esclusa.  
Sconti: sono proporzionali ai quantitativi ordinati annualmente o per ordine.

## ART. 4 IMBALLI

Per l'imballaggio standard verrà addebitato un costo pari al 2% dell'imponibile merce.

## ART. 5 TRASPORTI

Nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo ed il compratore non potrà rifiutare il pagamento del costo del trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'Assicurazione viene coperta solo su richiesta specifica dell'acquirente ed è a suo carico.

## ART. 6 CONSEGNE

I termini di consegna non sono impegnativi, ma solo indicativi. L'acquirente esonera il venditore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a ritardi nella consegna delle merci. Il ritardo di consegna per pezzi speciali appositamente prodotti non può essere causa di annullamento dell'ordine.

## ART. 7 GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti per difetti di materiale, o di lavorazione a noi imputabili, per un periodo di 36 mesi dalla data di consegna. La garanzia decade qualora:

- a) il prodotto sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
  - b) il materiale sia stato comunque modificato o manipolato da persona non autorizzata dalla nostra Società.
- La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi con l'assoluta esclusione di qualsiasi responsabilità derivante da danni comunque causati dall'uso dei nostri prodotti.  
N.B.: In caso di riparazione o sostituzione presso il nostro stabilimento la merce viaggerà a carico del cliente.

## ART. 8 RECLAMI

Eventuali reclami devono essere effettuati entro 8 giorni dalla data di consegna della merce.

## ART. 9 RESI

Ogni reso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio commerciale che ha effettuato la vendita tramite la compilazione di opportuno modulo RMA. Al reso verrà assegnato un numero identificativo che dovrà essere tassativamente allegato alla merce in rientro. Non si darà luogo al ritiro di resi privi del numero di identificazione. Ogni reso dovrà essere effettuato in porto franco.

## ART. 10 PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati a Teclumen s.r.l. Non si accettano sconti ed arrotondamenti. Il costo dei bolli tratta sarà anticipato da Teclumen s.r.l. e riaddebitato in fattura per il puro costo sostenuto. Tale importo è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 15/3 del D.P.R. 633/72.  
Eventuali ritardi di pagamento saranno gravati di interessi pari al 1,5% mensile oltre alle spese bancarie ed eventuali spese legali.

## ART. 11 RISERVATO DOMINIO

La merce resta di proprietà della venditrice Teclumen s.r.l. fino al completo pagamento della stessa, nonchè delle somme dovute per trasporto, assicurazione, ecc.

## ART. 12 RECESSIONE DAL CONTRATTO

Nel caso in cui il Cliente annulli interamente o parzialmente l'ordinazione per qualsiasi motivo, sarà tenuto a versare il 20%

## ART. 13 CONTESTAZIONI

Per qualsiasi controversia il foro competente è il foro di Mantova.

## ART. 14 SPECIFICHE

I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.







La differenza che si vede.



**TECLUMEN srl**

Via Castel Goffredo, 35/1 - 46040 Casaloldo (MN) - Italy

T +39.0376.778670 - F +39.0376.778660

info@teclumen.it